



T. +34 981 695 074

info@tmccancela.com

15684 Tordoia

A Coruña . ESPAÑA

www.tmccancela.com



TRITURADORAS PARA EXCAVADORA

MULCHERS FOR EXCAVATOR

BROYEURS POUR PELLETEUSE

FORSTMULCHGERÄTE FÜR BAGGERANBAU

TESTATE PER ESCAVATORI

THQ
THI
THE
THJ
THB
THK
THX



Las trituradoras forestales hidráulicas están especialmente concebidas para realizar trabajos con excavadoras y retroarañas. Cumplen con las más altas exigencias del sector forestal ya que su configuración y design allow any work to be carried out with maximum reliability and efficiency. During its development, all the inputs the most experienced users have been demanding in this type of work have been taken into account. These machines are made of high strength FLEXI STEEL® and wear resistant HARDOX® steels, they assemble hardened replaceable counter-blades and they are equipped with an optimized rotor for lower power consumption. All these features are mix in order to become the most reliable and efficient hydraulic machines on the market.



The hydraulic forestry mulchers are specially designed to work with excavators and backhoes. They comply with the highest needs of the forestry sector as its configuration and design allow any work to be carried out with maximum reliability and efficiency. During its development, all the inputs the most experienced users have been demanding in this type of work have been taken into account. These machines are made of high strength FLEXI STEEL® and wear resistant HARDOX® steels, they assemble hardened replaceable counter-blades and they are equipped with an optimized rotor for lower power consumption. All these features are mix in order to become the most reliable and efficient hydraulic machines on the market.



Les broyeurs forestiers hydrauliques sont spécialement conçus pour travailler avec des pelles et des des pelles araignées. Ils répondent aux exigences les plus élevées du secteur forestier car leur configuration et leur conception permettent d'effectuer tous les travaux avec un maximum de fiabilité et d'efficacité. Au cours de leur développement, tous les facteurs que les utilisateurs les plus expérimentés et les plus exigeants dans ce type de machines ont été pris en compte (fabriqués en acier à haute limite élastique FLEXI STEEL® et revêtus d'acier anti-usure HARDOX®, contre-lames remplaçables thermotdurcies, rotor optimisé pour une consommation électrique réduite,...) afin de devenir les machines hydrauliques les plus fiables sur le marché actuel.



Die hydraulischen Forstmulcher sind speziell für den Einsatz mit Baggern und Spinnenbagger konzipiert. Sie erfüllen die höchsten Anforderungen der Forstwirtschaft, denn ihre Konfiguration und Gestaltung ermöglicht, dass alle Arbeiten mit maximaler Zuverlässigkeit und Effizienz ausgeführt werden können. Bei der Entwicklung wurden alle Faktoren berücksichtigt, die die erfahrensten und anspruchsvollsten Anwender bei dieser Art von Maschinen verlangen (aus FLEXI STEEL®-Hochelastischem Grenzstahl und beschichtet mit HARDOX®- Verschleißstahl, thermisch gehärtete, austauschbare Gegenmesser, optimierter Rotor für geringeren Stromverbrauch,...), um die zuverlässigsten Hydraulikmaschinen auf dem aktuellen Markt zu werden.



Frantoi forestali idraulici sono appositamente progettati per lavoro con gli escavatori e dragatrice a ragno. Soddisfano le più elevate esigenze del settore forestale perché la loro configurazione e progettazione consentono di eseguire qualsiasi lavoro con la massima affidabilità ed efficienza. Durante il loro sviluppo, sono stati presi in considerazione tutti i fattori che gli utilizzatori più esperti ed esigenti richiedono in questo tipo di macchine (acciaio ad alto limite elastico FLEXI STEEL® e rivestito con acciaio antiusura HARDOX®, controlame sostituibili temprate termicamente, rotore ottimizzato per un minor consumo energetico, ...) per diventare le macchine idrauliche più affidabili sul mercato attuale.



Os trituradores florestais hidráulicos são especialmente concebidos para trabalhar com escavadoras e retroescavadoras. Cumprem as mais altas exigências do sector florestal, uma vez que a sua configuração e desenho lhes permitem realizar qualquer trabalho com a máxima fiabilidade e eficiência. Durante o seu desenvolvimento, foram tidos em conta todos os factores que os utilizadores mais experientes e exigentes têm vindo a exigir neste tipo de máquinas (fabricadas em aço de elevado limite elástico FLEXI STEEL® e revestidas com aço antidesgaste Hardox®, contra-lâminas substituíveis endurecidas termicamente, rotor optimizado para um menor consumo de energia, ...) para se tornarem nas máquinas hidráulicas mais fiáveis do mercado atual.



Cofinanciado pola
Unión Europea




Fondos Europeos

PROXECTO COFINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA
Esta entidade foi beneficiaria das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas.

Las características, fotos y esquemas de los modelos representados en este folleto tienen carácter meramente informativo y no tienen validez ante posibles reclamaciones.
TMC CANCELA se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento sin previo aviso. TMC CANCELA 2025®

The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints.
TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. TMC CANCELA 2025®



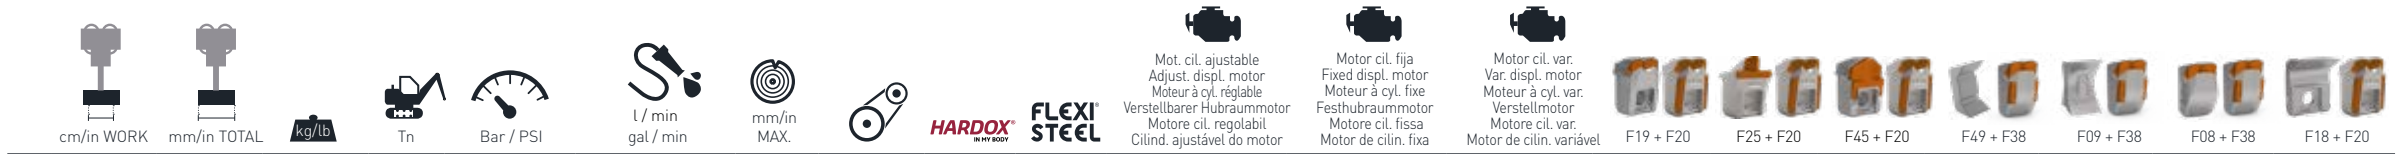

THQ	050 / 20		810 / 32		190 / 419		2 - 4	180 / 250		35 - 60 / 9 - 16		90 / 3,5	-	■	■	■*	10 + 2					
	075 / 30		1.060 / 42		240 / 529			2,611 / 3,626		18 + 2												
								18 + 2														
THI	075 / 30		1.020 / 40		395 / 871		4 - 8	180 / 280		35 - 100 / 9 - 26		120 / 4	4 XPB	■	■	■	18 + 2					
	100 / 39		1.270 / 50		450 / 992			2,611 / 4,061		24 + 2												
	125 / 49		1.520 / 60		520 / 1,146			30 + 2														
THE	075 / 30		1.050 / 41		455 / 1,003		5 - 12	180 / 280		60 - 160 / 16 - 42		130 / 5	4 XPB [1 Polychain opt.]	■	■	■	18 + 2					
	100 / 39		1.300 / 51		510 / 1,124			2,611 / 4,061		24 + 2												
	125 / 49		1.550 / 61		590 / 1,301			30 + 2														
THJ	100 / 39		1.380 / 54		720 / 1,587		10 - 16	280 / 380		90 - 170 / 24 - 45		200 / 8	5 XPB [1 Polychain opt.]	■	■	■	□	□	24 + 2			
	125 / 49		1.630 / 64		815 / 1,797			4,061 / 5,511		30 + 2												
	150 / 59		1.880 / 74		910 / 2,006			36 + 2														
THB	100 / 39		1.370 / 54		1.025 / 2,560		15 - 20	280 / 380		100 - 170 / 26 - 45		225 / 9	5 XPB [1 Polychain opt.]	■	■	■	□	■	22 + 2	22 + 2	22 + 2	22 + 2
	125 / 49		1.620 / 64		1.165 / 2,568			4,061 / 5,511		115 - 170 / 30 - 45									28 + 2			
	150 / 59		1.870 / 74		1.280 / 2,822					125 - 170 / 33 - 45									34 + 2			
THK	125 / 49		1.730 / 68		1.415 / 3,120		20 - 28	280 / 380		180 - 250 / 48 - 66		300 / 12	6 XPB [1 Polychain opt.]	■	■	■	□	■	30 + 2	30 + 2	30 + 2	30 + 2
	150 / 59		1.980 / 78		1.550 / 3,417			4,061 / 5,511		180 - 250 / 48 - 66									36 + 2			
	180 / 71		2.280 / 90		1.715 / 3,781					200 - 250 / 52 - 66									44 + 2			
THX	150 / 59		1.980 / 78		1.805 / 3,979		25 - 40	250 / 380		180 - 300 / 48 - 79		400 / 16	1 Polychain	■	■	■	□	■	36 + 2	36 + 2	36 + 2	36 + 2
	180 / 71		2.280 / 90		1.990 / 4,387			3,626 / 5,511		200 - 300 / 53 - 79									44 + 2			

