



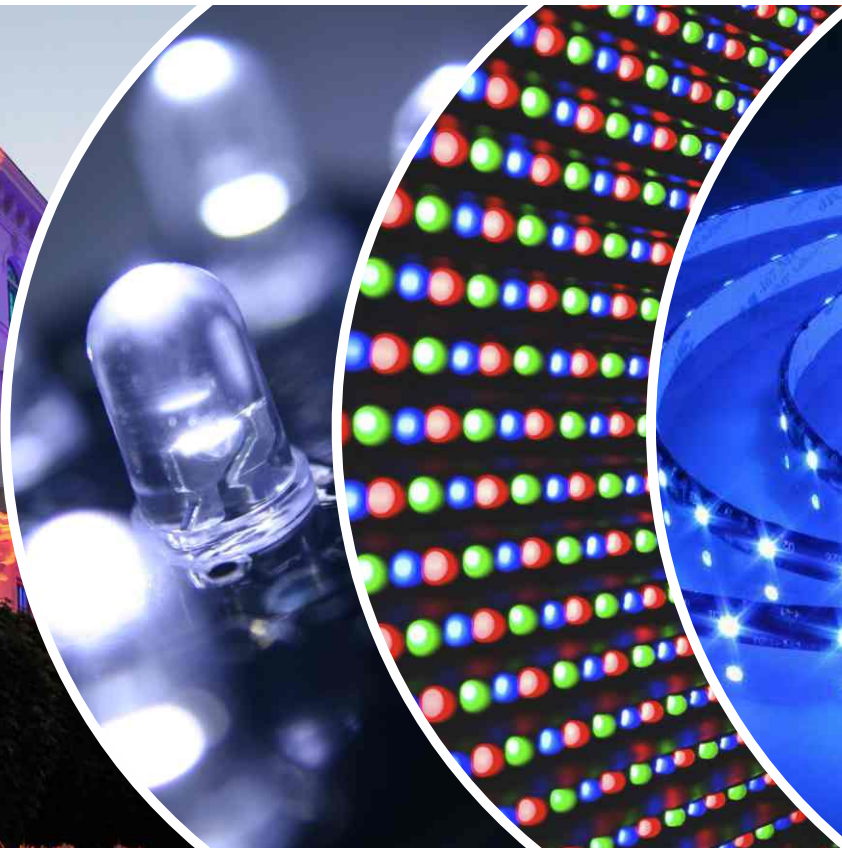

))))))))))Precios especiales para clientes manufactureros

))))))))))Precios especiales para clientes manufactureros

MÓDULOS LED LUMINOSIDAD NORMAL

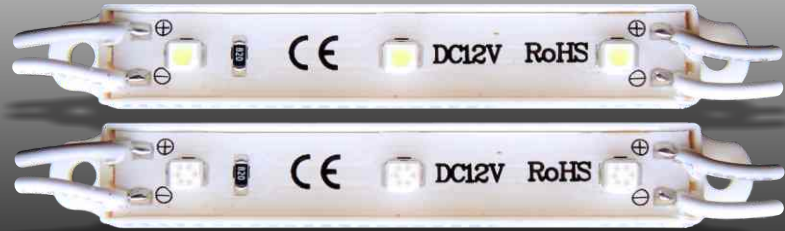


SLIM

CÓDIGO: **SLIM3RO**, **SLIM3VE**, **SLIM3AZ**, **SLIM3AM**, **SLIM3BC**, **SLIM3BN**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

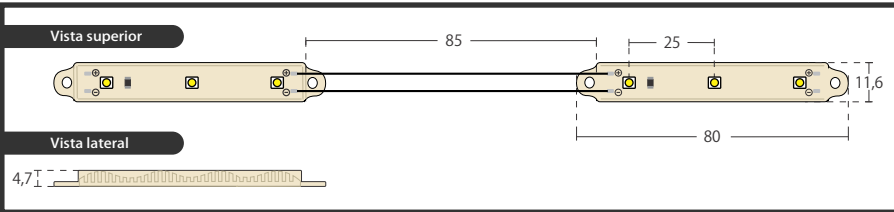

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
140° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante	Voltaje constante
Conexión en serie	20 piezas
Máxima longitud de conexión en serie	<20 piezas
Longitud de tira	3 metros
Tipo de plástico	ABS
Cantidad de led por módulo	3 piezas
Fijación por tornillo	Φ3,2
Fijación por adhesivo	64 mm, cinta doble cara
Temperatura de trabajo	-40 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-50 °C a 60 °C

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES	SLIM3RO	SLIM3VE	SLIM3AZ	SLIM3AM	SLIM3BC	SLIM3BN
Colores disponibles	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Blanco cálido	Blanco neutro
Flujo luminoso (lm)	3,3	9	2,7	3	10,5	15
Longitud de onda	619~635	512~528	463~475	584~595		
Temperatura de color (k)					3 000-3 500	6 000-6 500

SYDEMEX


MÓDULOS LED LUMINOSIDAD NORMAL



SLIM
CÓDIGO: **SLIM3PU**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

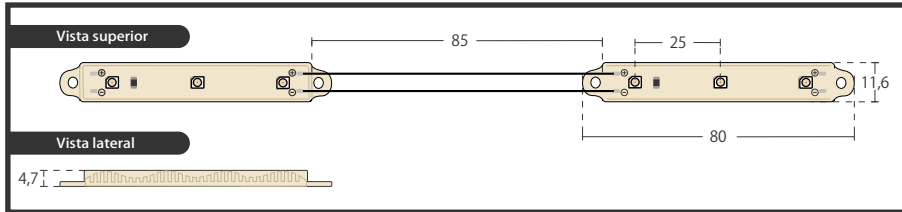

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
140° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES


Fuente de poder de voltaje constante	Voltaje constante
Conexión en serie	20 piezas
Máxima longitud de conexión en serie	<20 piezas
Longitud de tira	3 metros
Tipo de plástico	ABS
Cantidad de led por módulo	3 piezas
Fijación por tornillo	Ø 3,2
Fijación por adhesivo	64 mm, cinta doble cara
Temperatura de trabajo	-40 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-50 °C a 60 °C

CÓDIGO CORRESPONDIENTE	SLIM3PU
Color disponible	Púrpura
Flujo luminoso (lm)	15
Longitud de onda	420~440

El Módulo Púrpura permite ahorrar con respecto al costo de módulos LED RGB. Con lo que se logra un mayor ahorro en los gastos de instalación inicial, ya que su precio es muy atractivo y tiene todos los beneficios de la familia Slim, además de un mayor brillo con la misma apertura de luz.

MÓDULOS LED

LUMINOSIDAD NORMAL

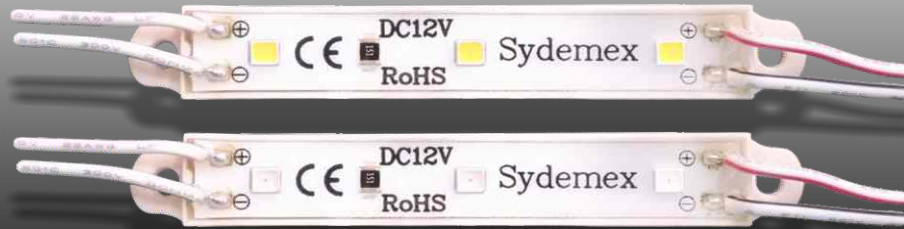


EVO SLIM

CÓDIGO: **EVSLIM3RO**, **EVSLIM3VE**, **EVSLIM3AZ**, **EVSLIM3AM**, **EVSLIM3BN**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

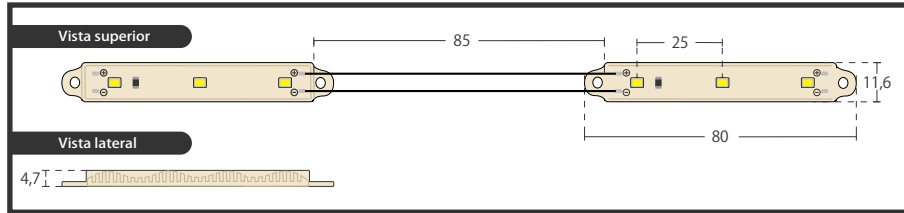

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
150° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante
Conexión en serie
Máxima longitud de conexión en serie
Longitud de tira
Tipo de plástico
Cantidad de led por módulo
Fijación por tornillo
Fijación por adhesivo
Temperatura de trabajo
Temperatura de almacenamiento

Voltaje constante

20 piezas

<20 piezas

3 metros

ABS

3 piezas

Ø 3,2

64 mm, cinta doble cara

-40 °C a 50 °C

-50 °C a 60 °C

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES	EVSLIM3RO	EVSLIM3VE	EVSLIM3AZ	EVSLIM3AM	EVSLIM3BN
Colores disponibles	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Blanco neutro
Flujo luminoso (lm)	3,8	10,4	3,1	3,5	17,4
Longitud de onda	619~635	512~528	463~475	584~595	
Temperatura de color (k)					6 000-6 500

SYDEMEX

MÓDULOS LED


LUMINOSIDAD NORMAL



SLIM
CÓDIGO: **SLIM2BN**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

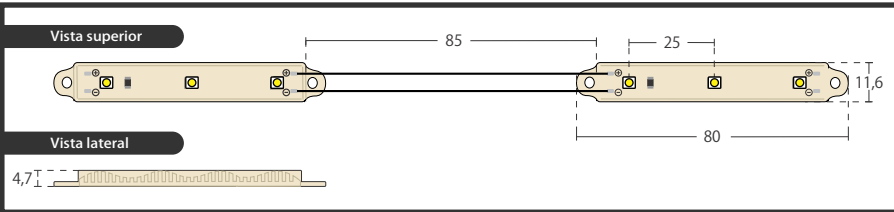

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
140° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES


Fuente de poder de voltaje constante	Voltaje constante
Conexión en serie	20 piezas
Máxima longitud de conexión en serie	<20 piezas
Longitud de tira	3 metros
Tipo de plástico	ABS
Cantidad de led por módulo	3 piezas
Fijación por tornillo	Ø 3,2
Fijación por adhesivo	64 mm, cinta doble cara
Temperatura de trabajo	-40 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-50 °C a 60 °C

CÓDIGO CORRESPONDIENTE	SLIM2BN
Color disponible	Blanco
Flujo luminoso (lm)	15
Temperatura de color (k)	6 000-6 500

El nuevo módulo de la familia Slim presenta la misma calidad que el resto de los Slim: iluminación limpia, brillante, uniforme y misma apertura de luz. Así mismo con el beneficio de un ahorro de casi 30% en el costo.

MÓDULOS LED

LUMINOSIDAD NORMAL




EVO ECO SLIM

CÓDIGO: **EVSLIM2BN**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

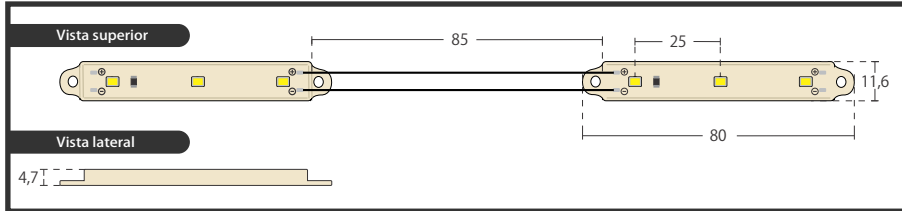

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
150° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.


ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante	Voltaje constante
Conexión en serie	20 piezas
Máxima longitud de conexión en serie	<20 piezas
Longitud de tira	3 metros
Tipo de plástico	ABS
Cantidad de led por módulo	3 piezas
Fijación por tornillo	Ø 3,2
Fijación por adhesivo	64 mm, cinta doble cara
Temperatura de trabajo	-40 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-50 °C a 60 °C

CÓDIGO CORRESPONDIENTE	EVSLIM2BN
Color disponible	Blanco
Flujo luminoso (lm)	15
Temperatura de color (k)	6 000-6 500

SYDEMEX

MÓDULOS LED LUMINOSIDAD NORMAL

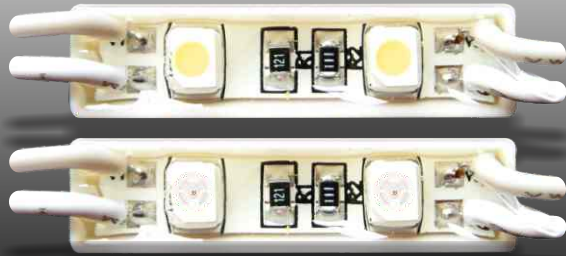


MICRO

CÓDIGO: **XRMM02**, **XVMM02**, **XAZMM02**, **XAMM02**, **XBMM02**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

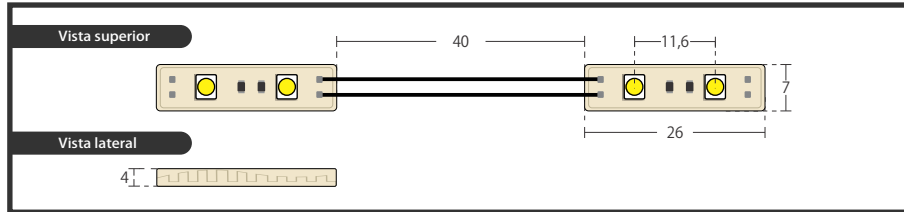

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
140° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante
Conexión en serie
Máxima longitud de conexión en serie
Longitud de tira
Tipo de plástico
Cantidad de led por módulo
Fijación por adhesivo
Temperatura de trabajo
Temperatura de almacenamiento

Voltaje constante
20 piezas
<20 piezas
1,3 metros
ABS
2 piezas
20 mm, cinta doble cara
-40 °C a 50 °C
-50 °C a 60 °C

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Códigos correspondientes	XRMM02	XVMM02	XAZMM02	XAMM02	XBMM02
Colores disponibles	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Blanco
Flujo luminoso (lm)	2,2	6	1,8	2	10
Longitud de onda	619~635	512~528	463~475	584~595	
Temperatura de color (k)					6 000-6 500

MÓDULOS LED LUMINOSIDAD NORMAL




EVO MICRO

CÓDIGO: **EVMM02**, **EVVEMM02**, **EVAZMM02**, **EVAMM02**, **EVBM02**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

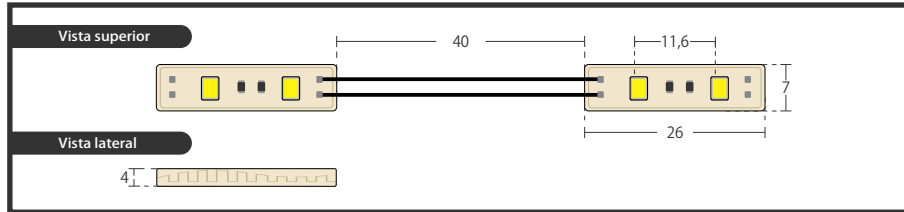

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
150° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante	Voltaje constante
Conexión en serie	20 piezas
Máxima longitud de conexión en serie	<20 piezas
Longitud de tira	1,3 metros
Tipo de plástico	ABS
Cantidad de led por módulo	2 piezas
Fijación por adhesivo	20 mm, cinta doble cara
Temperatura de trabajo	-40 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-50 °C a 60 °C

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES	EVMM02	EVVEMM02	EVAZMM02	EVAMM02	EVBM02
Colores disponibles	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Blanco neutro
Flujo luminoso (lm)	2,5	6,9	2	2,3	11,6
Longitud de onda	619~635	512~528	463~475	584~595	
Temperatura de color (k)	6 000-6 500				

SYDEMEX

MÓDULOS LED LUMINOSIDAD NORMAL




MINI

CÓDIGO: **XROM03**, **XVEM03**, **XAZM03**, **XAMM03**, **XBLM03**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

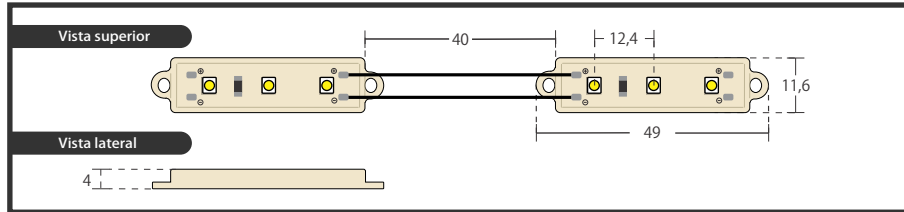

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
140° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante	Voltaje constante
Conexión en serie	20 piezas
Máxima longitud de conexión en serie	<20 piezas
Longitud de tira	1,5 metros
Tipo de plástico	ABS
Cantidad de led por módulo	3 piezas
Fijación por tornillo	Ø3
Fijación por adhesivo	30 mm, cinta doble cara
Temperatura de trabajo	-40 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-50 °C a 60 °C

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES	XROM03	XVEM03	XAZM03	XAMM03	XBLM03
Colores disponibles	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Blanco
Flujo luminoso (lm)	3,3	9	2,7	3	15
Longitud de onda	619~635	512~528	463~475	584~595	
Temperatura de color (k)	6 000-6 500				

MÓDULOS LED LUMINOSIDAD NORMAL




EVO MINI

CÓDIGO: **EVROM03, EVVEM03, EVAZM03, EVAMM03, EVBLM03**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

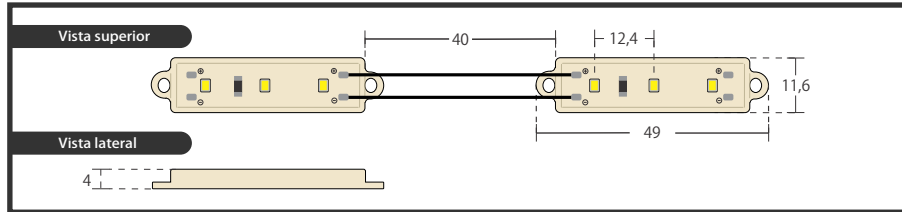

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
150° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA




RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante	Voltaje constante
Conexión en serie	20 piezas
Máxima longitud de conexión en serie	<20 piezas
Longitud de tira	1,5 metros
Tipo de plástico	ABS
Cantidad de led por módulo	3 piezas
Fijación por tornillo	Ø3
Fijación por adhesivo	30 mm, cinta doble cara
Temperatura de trabajo	-40 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-50 °C a 60 °C

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES	EVROM03	EVVEM03	EVAZM03	EVAMM03	EVBLM03
Colores disponibles	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Blanco
Flujo luminoso (lm)	3,8	10,4	3,1	3,5	17,4
Longitud de onda	619~635	512~528	463~475	584~595	
Temperatura de color (k)					6 000-6 500

SYDEMEX

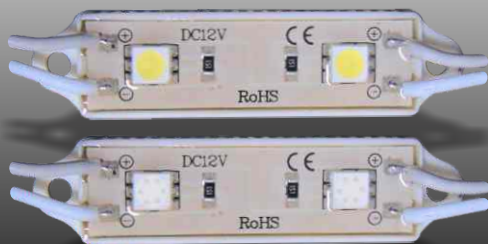


SÚPER 2

CÓDIGO: **XROS02**, **XVES02**, **XAZS02**, **XAMS02**, **XBLS02**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

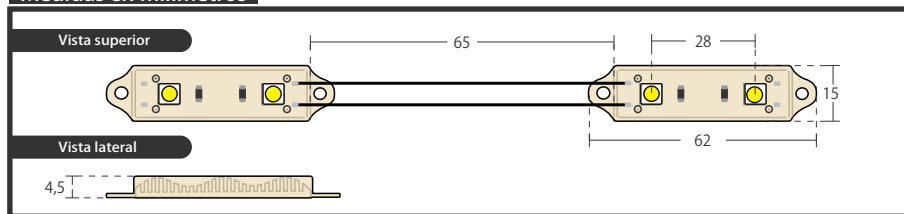

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
140° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA




RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante	Voltaje constante
Conexión en serie	20 piezas
Máxima longitud de conexión en serie	<20 piezas
Longitud de tira	2,2 metros
Tipo de plástico	ABS
Cantidad de led por módulo	2 piezas
Fijación por tornillo	Φ 3,5
Fijación por adhesivo	40 mm, cinta doble cara
Temperatura de trabajo	-40 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-50 °C a 60 °C

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES	XROS02	XVES02	XAZS02	XAMS02	XBLS02
Colores disponibles	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Blanco
Flujo luminoso (lm)	4,4	12	3,6	4	22
Longitud de onda	619~635	512~528	463~475	584~595	
Temperatura de color (k)	6 000-6 500				


LUMINOSIDAD SÚPER BRILLANTE

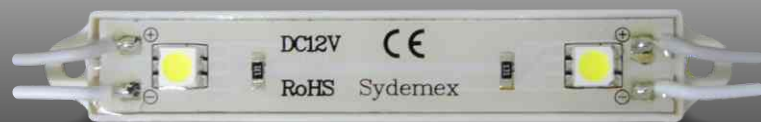

SÚPER 2L
CÓDIGO: **XBLS02L**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

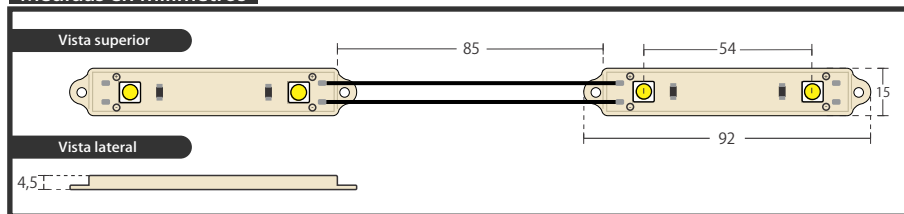

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
140° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante	Voltaje constante
Conexión en serie	20 piezas
Máxima longitud de conexión en serie	<20 piezas
Longitud de tira	3,2 metros
Tipo de plástico	ABS
Cantidad de led por módulo	2 piezas
Fijación por tornillo	Ø 3,5
Fijación por adhesivo	40 mm, cinta doble cara
Temperatura de trabajo	-40 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-50 °C a 60 °C

CÓDIGO CORRESPONDIENTE	XBLS02L
Color disponible	Blanco
Flujo luminoso (lm)	22
Temperatura de color (k)	6 000-6 500

El módulo **XBLS02L** es una variante del **XBLS02**, que te ofrece cubrir mayor espacio de iluminación, con calidad del led súper brillante **SMD5050**, bajo el mismo costo. Lo que te permite tener un ahorro sin sacrificar calidad.




EVO SÚPER 2

CÓDIGO: **EVROS02, EVVES02, EVAZS02, EVAMS02, EVBLS02**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

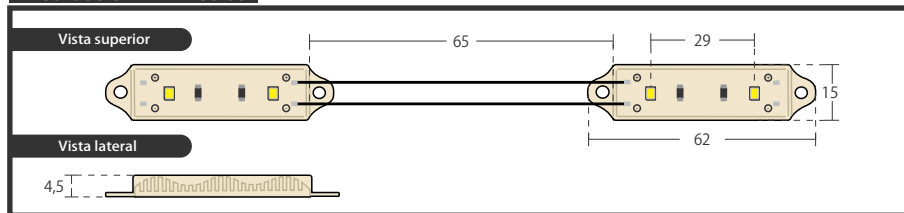

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
150° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.


ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante	Voltaje constante
Conexión en serie	20 piezas
Máxima longitud de conexión en serie	<20 piezas
Longitud de tira	2,4 metros
Tipo de plástico	ABS
Cantidad de led por módulo	2 piezas
Fijación por tornillo	Ø 3,5
Fijación por adhesivo	40 mm, cinta doble cara
Temperatura de trabajo	-40 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-50 °C a 60 °C

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES	EVROS02	EVVES02	EVAZS02	EVAMS02	EVBLS02
Colores disponibles	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Blanco cálido
Flujo luminoso (lm)	5,7	15,6	4,7	5,2	26
Longitud de onda	619~635	512~528	463~475	584~595	
Temperatura de color (k)					3 000-3 500

MÓDULOS LED


LUMINOSIDAD SÚPER BRILLANTE

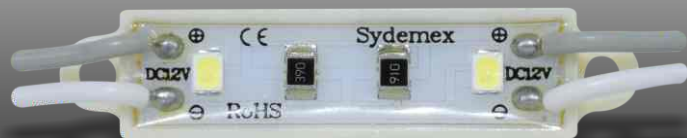

EVO SÚPER 2
CÓDIGO: **EVBS02**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

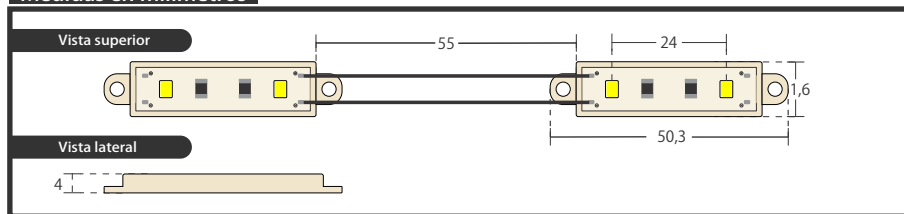

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
150° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante	Voltaje constante
Conexión en serie	20 piezas
Máxima longitud de conexión en serie	<20 piezas
Longitud de tira	2,0 metros
Tipo de plástico	ABS
Cantidad de led por módulo	2 piezas
Fijación por tornillo	Ø3,5
Fijación por adhesivo	40 mm, cinta doble cara
Temperatura de trabajo	-40 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-50 °C a 60 °C

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES	EVBS02
Colores disponibles	Blanco
Flujo luminoso (lm)	28,6
Temperatura de color (k)	6 000-6 500

SYDEMEX




SÚPER 3

CÓDIGO: **XROS03**, **XVES03**, **XAZS03**, **XAMS03**, **XBLCS03**, **XBLS03**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

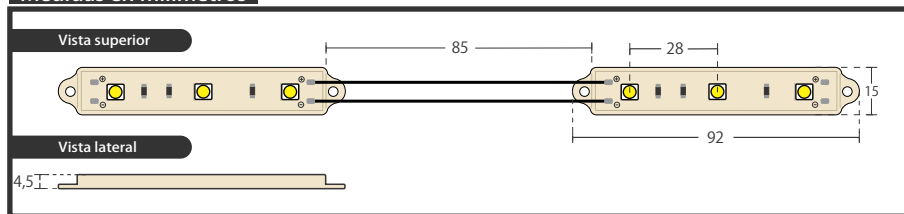

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
140° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante

Voltaje constante

Conexión en serie

20 piezas

Máxima longitud de conexión en serie

<20 piezas

Longitud de tira

3,2 metros

Tipo de plástico

ABS

Cantidad de led por módulo

3 piezas

Fijación por tornillo

Φ 3,5

Fijación por adhesivo

64 mm, cinta doble cara

Temperatura de trabajo

-40 °C a 50 °C

Temperatura de almacenamiento

-50 °C a 60 °C

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Colores disponibles

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES	XROS03	XVES03	XAZS03	XAMS03	XBLCS03	XBLS03
Colores disponibles	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Blanco cálido	Blanco
Flujo luminoso (lm)	6,6	18	5,4	6	30	32
Longitud de onda	619~635	512~528	463~475	584~595		
Temperatura de color (k)					3 000-3 500	6 000-6 500

6,6

18

5,4

6

30

32

619~635

512~528

463~475


584~595

3 000-3 500

6 000-6 500

MÓDULOS LED

LUMINOSIDAD SÚPER BRILLANTE

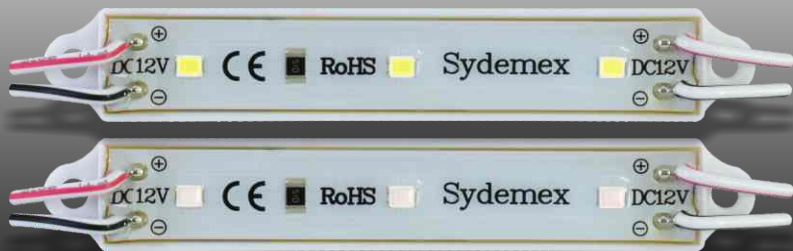


EVO SÚPER 3

CÓDIGO: EVROS03, EVVES03, EVAZS03, EVAMS03, EVBLSC03, EVBLS03

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

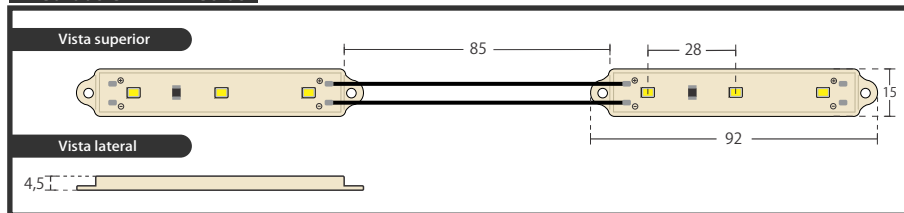

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
150° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante

Voltaje constante

Conexión en serie

20 piezas

Máxima longitud de conexión en serie

<20 piezas

Longitud de tira

3,2 metros

Tipo de plástico

ABS

Cantidad de led por módulo

3 piezas

Fijación por tornillo

Φ3,2

Fijación por adhesivo

64 mm, cinta doble cara

Temperatura de trabajo

-40 °C a 50 °C

Temperatura de almacenamiento

-50 °C a 60 °C

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Colores disponibles

EVROS03

EVVES03

EVAZS03

EVAMS03

EVBLSC03

EVBLS03

Flujo luminoso (lm)

Rojo

Verde

Azul

Amarillo

Blanco cálido

Blanco

Longitud de onda

8,6

23,4

7

7,8

39

42

Temperatura de color (k)

619~635

512~528


463~475

584~595

3 000-3 500

6 000-6 500

SYDEMEX

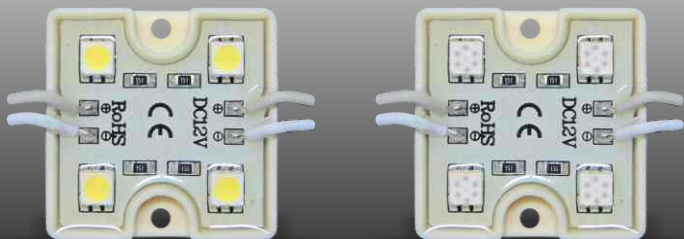


SÚPER C4

CÓDIGO: **XRCS04**, **XVCS04**, **XAZCS04**, **XAMCS04**, **XBCS04**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

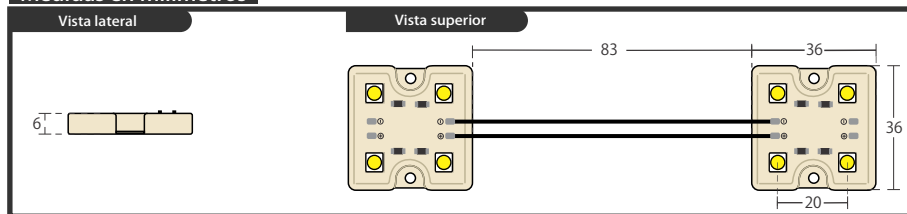

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
140° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante

Voltaje constante

Conexión en serie

20 piezas

Máxima longitud de conexión en serie

<20 piezas

Longitud de tira

2,3 metros

Tipo de plástico

ABS

Cantidad de led por módulo

4 piezas

Fijación por tornillo

Ø 3,2

Fijación por adhesivo

30 mm, cinta doble cara

Temperatura de trabajo

-40 °C a 50 °C

Temperatura de almacenamiento

-50 °C a 60 °C

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES

Colores disponibles

CÓDIGOS CORRESPONDIENTES	XRCS04	XVCS04	XAZCS04	XAMCS04	XBCS04
Colores disponibles	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Blanco
Flujo luminoso (lm)	8,8	24	7,2	8	42
Longitud de onda	619~635	512~528	463~475	584~595	
Temperatura de color (k)					6 000-6 500

Rojo

Verde

Azul

Amarillo

Blanco

8,8

24

7,2

8

42

619~635

512~528

463~475

584~595

6 000-6 500

619~635

512~528


463~475

584~595

6 000-6 500

MÓDULOS LED


LUMINOSIDAD SÚPER BRILLANTE

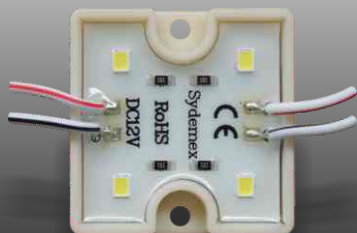

EVO SÚPER 4
CÓDIGO: **EVBCS04**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

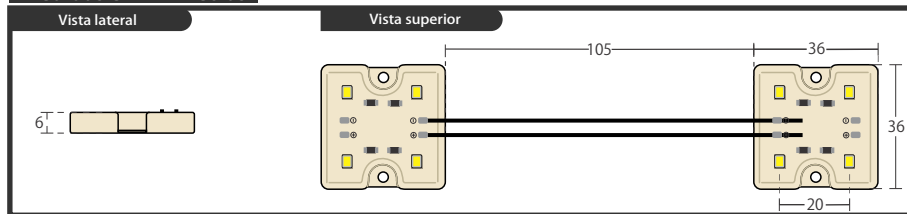

DC 12 V

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65

Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



50 000 HORAS

TIEMPO DE VIDA



APERTURA
150° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante	Voltaje constante
Conexión en serie	20 piezas
Máxima longitud de conexión en serie	<20 piezas
Longitud de tira	2,8 metros
Tipo de plástico	ABS
Cantidad de led por módulo	4 piezas
Fijación por tornillo	Ø 3,2
Fijación por adhesivo	30 mm, cinta doble cara
Temperatura de trabajo	-40 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-50 °C a 60 °C

CÓDIGO CORRESPONDIENTE	EVBCS04
Color disponible	Blanco
Flujo luminoso (lm)	54,6
Temperatura de color (k)	6 000-6 500

MÓDULOS LED

LUMINOSIDAD SÚPER BRILLANTE




CÓDIGO: **MDUBLS02**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

Vista superior

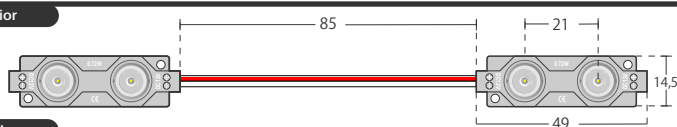

Vista lateral



VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
160° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante	Voltaje constante
Conexión en serie	20 piezas
Máxima longitud de conexión en serie	<20 piezas
Longitud de tira	2,76 metros
Tipo de plástico	ABS
Cantidad de led por módulo	2 piezas
Fijación por tornillo	Ø2,6 mm
Fijación por adhesivo	Cinta doble cara
Temperatura de trabajo	-25 °C a 60 °C

CÓDIGO CORRESPONDIENTE	MDUBLS02
Color disponible	Blanco puro
Flujo luminoso (lm)	70
Temperatura de color (k)	6 000

SYDEMEX

MÓDULOS LED

LUMINOSIDAD SÚPER BRILLANTE




CÓDIGO: MDUBLHS02

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

Vista superior

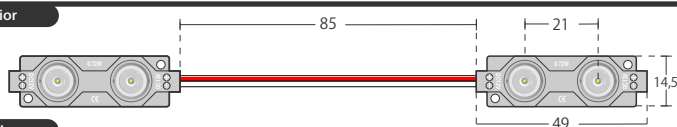

Vista lateral



VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
160° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante	Voltaje constante
Conexión en serie	20 piezas
Máxima longitud de conexión en serie	<20 piezas
Longitud de tira	2,76 metros
Tipo de plástico	ABS
Cantidad de led por módulo	2 piezas
Fijación por tornillo	Ø2,6 mm
Fijación por adhesivo	Cinta doble cara
Temperatura de trabajo	-25 °C a 60 °C

CÓDIGO CORRESPONDIENTE	MDUBLHS02
Color disponible	Blanco puro
Flujo luminoso (lm)	70
Temperatura de color (k)	7 000 - 7 500

SYDEMEX

MÓDULOS LED


LUMINOSIDAD SÚPER BRILLANTE



CÓDIGO: MDUBLS03

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

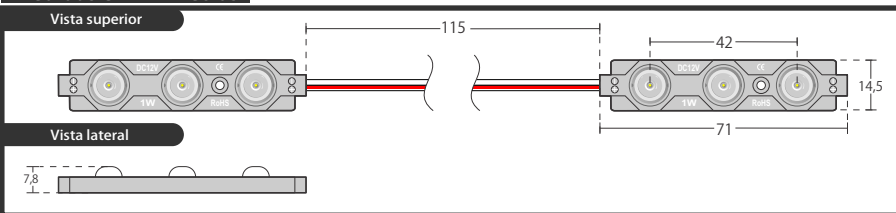

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
160° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante	Voltaje constante
Conexión en serie	20 piezas
Máxima longitud de conexión en serie	<20 piezas
Longitud de tira	3,83 metros
Tipo de plástico	ABS
Cantidad de led por módulo	3 piezas
Fijación por tornillo	Ø2,6 mm
Fijación por adhesivo	Cinta doble cara
Temperatura de trabajo	-25 °C a 60 °C

CÓDIGO CORRESPONDIENTE	MDUBLS03
Color disponible	Blanco puro
Flujo luminoso (lm)	100
Temperatura de color (k)	6 000

SYDEMEX

MÓDULOS LED


LUMINOSIDAD SÚPER BRILLANTE



CÓDIGO: MDUBLHS03

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

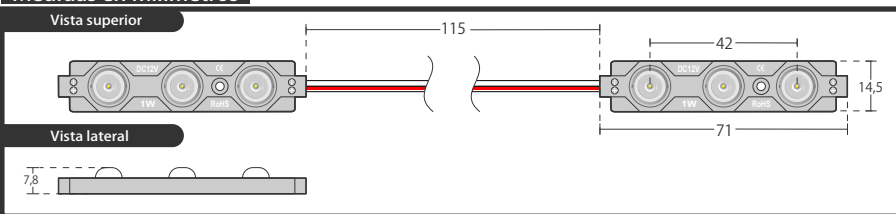

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
160° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante	Voltaje constante
Conexión en serie	20 piezas
Máxima longitud de conexión en serie	<20 piezas
Longitud de tira	3,83 metros
Tipo de plástico	ABS
Cantidad de led por módulo	3 piezas
Fijación por tornillo	Ø2,6 mm
Fijación por adhesivo	Cinta doble cara
Temperatura de trabajo	-25 °C a 60 °C

CÓDIGO CORRESPONDIENTE	MDUBLHS03
Color disponible	Blanco puro
Flujo luminoso (lm)	100
Temperatura de color (k)	7 000 - 7 500

SYDEMEX

MÓDULOS LED

LUMINOSIDAD SÚPER BRILLANTE




RGB

CÓDIGO: **XRGB03**

Diagrama de medidas

Medidas en milímetros

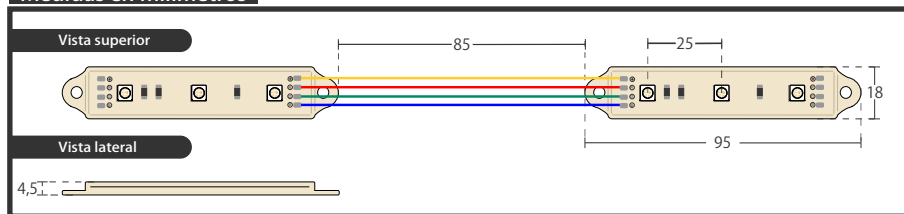

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



IP65
Contiene un grado de protección de IP65.



CONSUMO DE POTENCIA POR MÓDULO



TIEMPO DE VIDA



APERTURA
140° de ángulo de apertura de luz.



TIPO DE LED



GARANTÍA



RoHS y CE
Amigable con el medio ambiente, SIN plomo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de poder de voltaje constante	Voltaje constante
Conexión en serie	20 piezas
Máxima longitud de conexión en serie	<20 piezas
Longitud de tira	3,2 metros
Tipo de plástico	ABS
Cantidad de led por módulo	3 piezas
Fijación por tornillo	Ø 3,5
Fijación por adhesivo	64 mm, cinta doble cara
Temperatura de trabajo	-40 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-50 °C a 60 °C

CÓDIGO CORRESPONDIENTE	XRGB03		
Colores disponibles (MULTICOLOR)	Rojo	Verde	Azul
Flujo luminoso (lm)	3	9,6	2,4
Longitud de onda	619~635	512~528	463~475

Requiere controlador para obtener múltiples colores.

SYDEMEX