



Plasti-Mundo

ColorPainter™ E-64s

OKI®

SOMOS DISTRIBUIDORES CERTIFICADOS & CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO OKI EN MÉXICO

Calidad Profesional. Impresión Premium. Valor Increíble en Amplio Formato.

Alta calidad y operación de primera a un precio asequible

ColorPainter E-64s rompe las expectativas de calidad, rapidez y eficiencia entre las impresoras de gran formato del segmento de entrada. Diseñada con tecnología innovadora que incorpora tintas SX de alta viscosidad, cabezal de impresión piezo industrial y tecnologías avanzadas para producir gráficos ricos y vibrantes con excepcional saturación de color y durabilidad al aire libre; combinado con facilidad de uso y excelente ROI, ColorPainter E-64s es increíble valor para los profesionales de todos los niveles.


Tintas SX Avanzadas



Tintas eco-solventes SX de bajo olor que ofrecen una amplia gama de colores y una vívida saturación de color para las imágenes de impresión más brillantes y ricas del mundo y con un bajo olor para un ambiente de trabajo más limpio y saludable.

Alta durabilidad en Interior y Exterior

Mantenga presencia constante hasta 36 meses a la intemperie, a diferencia de las tintas que se degradan significativamente después de un par de meses. Garantía 3M™ MCS™ para gráficos al aire libre y certificación Greenguard™ GOLD para la seguridad de aplicaciones en interiores.

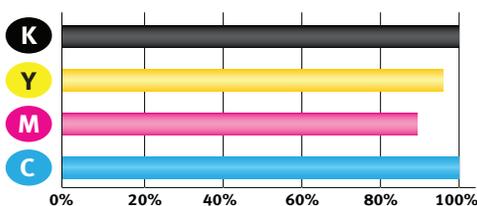

36 meses después

Basado en los resultados de la prueba acelerada de meteorización de OKI.

Relación de Densidad Residual

Impresión Dinámica de Punto



La tecnología Dynamic Dot Printing controla y optimiza el tamaño y densidad de los puntos para cada modo de impresión, acentúa detalles finos, ofrece colores ricos, audaces y brillantes sin pérdida de velocidad para impresiones de alta densidad sin sacrificar desempeño.

Smart Pass



Elimina las bandas, reduce el grano en áreas con medios tonos y produce tonos de piel más suaves, asegurando una calidad excepcional en altas velocidades y en diversos medios.

Mapeo Inteligente de Boquillas



La avanzada tecnología de compensación de boquillas reajusta de forma automática las boquillas obstruidas para seguir imprimiendo imágenes perfectas, reduce el tiempo de inactividad e incrementa la productividad.

Ionizador en Carro

El ionizador incorporado en carro neutraliza la electricidad estática y elimina problemas relacionados con la impresión estática, incluso en entornos de baja humedad.

Ajuste Automático de Impresión




Los sensores ópticos automáticamente realizan el avance de la media y el ajuste bidireccional de la posición, garantizando una impresión de alta calidad incluso para aquellos usuarios novatos.

Bolsas de Tinta

Las bolsas de tinta tipo Snap-In de 500 ml permite recambios rápidos y fáciles, reduciendo desechos al ambiente.

Nuevo flujo de aire

El sistema de flujo de aire alimenta el aire desde la parte posterior de la impresora y sopla a lo largo de la cubierta frontal sobre el calentador, haciendo posible el secado de las tintas SX de bajo olor más rápido.



Cabezales Piezo Industriales

Los robustos cabezales de impresión Piezo con 254 inyectores c/u están diseñados para una impresión rápida y un mayor tiempo de uso, reduciendo el desperdicio y ahorrando en costos de reemplazo.

Producción Rápida	22.9 m ² /h (246 pie ² /h) 4 pass
Producción	15 m ² /h (151 pie ² /h) 6 pass
Estándar	10.9 m ² /h (117 pie ² /h) 6 pass
Calidad	7.2 m ² /h (77 pie ² /h) 9 pass
Alta Calidad	4.2 m ² /h (45 pie ² /h) 12 pass
Máxima Calidad	2.7 m ² /h (29 pie ² /h) 15 pass
Detalle Fino	1.9 m ² /h (20 pie ² /h) 18 pass

ColorPainter™



ColorPainter™ E-64s

Especificaciones

Especificaciones	
Cabezales de Impresión	Piezo Industrial, gota sobre-demanda (6)
Número de Boquillas	254 boquillas por cabezal
Resolución Máxima	1080 dpi reales
Ancho Máximo de Media	1,626 mm (64")
Ancho Máximo de Impresión	1,616 mm (63.6")
Velocidad de Impresión	1.9 m ² /h (20 pie ² /h) a 22.9 m ² /h (246 pie ² /h)
Peso Máximo de Media	24 kg (53 lbs)
Diámetro Máximo de Media	180 mm (7")
Tamaño del Margen	5 mm (0.2") en cada borde (con media enrollada, sin protección de bordes)
Longitud Máxima de Impresión	49.98 metros (164', tamaño de los datos de impresión depende del RIP)
Tipo de Tintas	SX ó 3M™ SX Eco-Solvente, Bajo Olor (500 ml)
Colores	6 (C, M, Y, K, Lc, Lm)
Capacidad Máxima de Tinta	500 ml por cada color
Media	PVC, banner y otra media diseñada para tintas solventes
Calentador	Calentador integrado de 3 vías (Antes, Durante, Después) Temp. Máx. 55°C/131°
Modos de Recogida	Holgado/Exterior, Tension/Exterior, Tension/Interior
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad
Fuente de Poder	120 V AC, 12A @ 50/60 Hz/220 a 240 V AC 6A @ 50/60 Hz
Consumo de Energía	1,350W o menos
Entorno Operativo	15 - 30°C (59 - 86°F), 30 - 70% Humedad Relativa (sin condensación)
Entorno de Almacenamiento	5 - 35°C (41 - 95°F), 10 - 80% Humedad Relativa (sin condensación)
Dimensiones Externas	2,830 Ancho x 830 Profundidad x 1,255 mm Altura (112" x 33" x 50")
Peso	228 kg (502 lbs) o menos, sin media ni tintas
Items Incluidos	Botella de Desecho de Tinta, Cable USB 2.0 (5m), Cable de Corriente, Juego de Cartuchos, CD-ROM (Utilidad, Documentos, Otros), Guía de Referencia Rápida, Unidad de Alimentación

*Basándose en resultados de prueba de meteorización acelerada. OKI no garantiza la durabilidad al aire libre.

¹ Twitter es una marca registrada de Twitter, Inc.

² Esta función no garantiza la mejora de la calidad de la imagen bajo ninguna condición de impresión. En caso de que esta función no opere eficazmente, puede ser necesario reemplazar el cabezal de impresión o tomar otras medidas.

Tintas – 500 ml
Tinta Amarilla (Y) SX ó 3M SX
Tinta Magenta (M) SX ó 3M SX
Tinta Cian (C) SX ó 3M SX
Tinta Negra (K) SX ó 3M SX
Tinta Cian Claro (Lc) SX ó 3M SX
Tinta Magenta Claro (Lm) SX ó 3M SX

Accesorios
Accesorio de escape
Kit Ionizador
Unidad Cortadora de 64"

Garantía y Soporte
ColorPainter E-64s incluye una garantía de 2 años que ampara a la impresora y a los cabezales. Todas las ventas y soporte para las impresoras ColorPainter son provistas por distribuidores autorizados, con certificación y entrenamiento técnico

 	Configuración de Sistema recomendada	Windows® 7 Professional/Enterprise/Ultimate 64bit, Windows® 8 or 8.1 Professional/Enterprise 64bit, Windows® 10 Professional/Enterprise 64bit
---	--------------------------------------	---



**2 AÑOS DE GARANTÍA
"DE TORNILLO A TORNILLO"**

PLASTI-MUNDO, S.A. DE C.V.
AV. PATRIOTISMO 178
TACUBAYA, MIGUEL
HIDALGO CDMX, CP. 11870
TEL: (55) 5271.9233

SUCURSAL SUR
Av. División del Norte 2951
Col. El Rosedal, Coyoacán
CDMX, Cp. 04330
Tel: (55) 5689.3805 /
(55) 5689.3815

SUCURSAL NORTE
Filiberto Gómez 18
Col. Fracc. Industrial San Nicolas,
Tlalnepantla de Baz
Estado de México, Cp. 54030
Tel: (55) 5362.4042

SUCURSAL MONTERREY
Av. Francisco I. Madero 2581 Poniente
(Esquina Artículo 123)
Col. Centro, Monterrey
Nuevo León, Cp. 64000
Tel: (81) 1357.8944

SUCURSAL GUADALAJARA
Diaz De León 108
Col. Jesús Sector Hidalgo,
Guadalajara
Jalisco, Cp. 44200
Tel: (33) 3827.1300 /
(33) 3827.1302

www.plastimundooficial.com

**DISTRIBUIDOR CERTIFICADO &
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO**

OKI®
Open up your dreams

Impreso en México
CP-E64s-0919

+ Puntos de Venta: Coatzacoalcos (92) 1212.7921, Cuernavaca (77) 770.151, Toluca (72) 2540.1714, Tuxtla (96) 1663.7907, Veracruz (22) 9260.3887, PROTOMAR ENSENADA (64) 6177.2440, PROTOMAR MEXICALLI (68) 6568.3811 & PROTOMAR TIJUANA (66) 4686.2027