

DTF XP600-A3



imagen ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

Cabezal Epson XP600-1H/2H (1 y 2 cabezales)

Velocidad de impresión 4 pass - 9m²/h / 6 pass - 7m²/h / 8 pass - 5m²/h

Ancho de impresión 350mm / 700mm

Tipo de tinta tinta especial para DTF (CMYK+W)

Humedad 40-70%

Medio de impresión Película de transferencia de PET


Temperatura 20-28°C

Sistema de operación Window XP/ Window 7

Interface USB 3.0 / USB 2.0

Voltaje AC 220V (±10%) 50HZ/60HZ

Tamaño de la máquina 124 x 45 x 96 cm

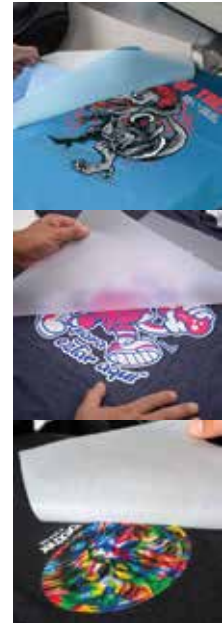

CDMX: Álvaro Obregón #81, Col. Santa Anita, Del. Iztacalco, C.P. 08300, Ciudad de México.
 CDMX: Calle 5 de febrero #498, Colonia Algarín, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06880, Ciudad de México.
 TOL: Av. Miguel Hidalgo Ote. #1317b, Vértice, C.P.50090, Toluca de Lerdo, Estado de México.
 JAL: Calz. Lázaro Cárdenas 2785, Alamo Industrial, C.P. 45593 Tlaquepaque, Jalisco.

CDMX Tel: 55 5440-1751 / 55 5440-0933
 CDMX Tel: 55 1106 7490
 TOL Tel: 722 846 7120
 JAL Tel: 33 2902 9555 / 33 3852 6627
 33 3654 8260

NL: Avenida dos #645, Col. Central de carga, C.P.67129, Guadalupe, Nuevo León.
 QRO: Loma de Sangremal #108 Int.50, Sta. Ma. Magdalena, C.P.76235, Santiago de Qro. Querétaro.
 PUE: Av. 13 Ote #2001, Colonia Azcarate, C.P. 72000, Puebla, Puebla.
 TAB: Av. Antimonio, S/N Bodega 6, Col. Ciudad Industrial, C.P. 86010, Villahermosa, Tabasco.
 CHIH: Avenida de las Industrias #5909, Col. Nombre de dios (zona industrial nombre de Dios) C.P. 31150, Ciudad Chih. Chihuahua.
 YUC: Entre Calle 20 y Calle 60, Uman-Merida, Los Arcos, (Bodegas Peninsula) C.P.97390, Umán, Yucatán

NL Tel: 81 1091 5692 / 81 1091 5693
 QRO Tel: 44 2245 7340
 PUE Tel: 22 2550 8221
 TAB Tel: 777 744 4444 / 993 598 3178
 CHIH Tel: 614 239 7858 / 614 394 3269
 YUC Tel: 777 744 4444 / 993 598 3178



CARACTERÍSTICAS

Cabezal DTF Eps 4720

Velocidad de impresión 4 pass 18m²/h - 6 pass 12m²/h

Ancho de impresión 60cm

Tipo de tinta tinta especial para DTF (CMYK+W)

Humedad 45-70%

Medio de impresión Película de transferencia de PET

Temperatura 22-28°C

Sistema de operación Window XP/ Window 7

Formatos TIFF

Voltaje AC220V (±10%) 50HZ/60HZ

Software Main top



DTF Q3-E602



imagen ilustrativa

DTF XP600 - 700



imagen ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

Cabezal XP600-2H (2 cabezales)

Velocidad de impresión 4 pass 7m²/h - 6 pass 5m²/h
8 pass 3m²/h

Ancho de impresión 60cm

Tipo de tinta tinta especial para DTF (CMYK+W)

Humedad 40-70%

Medio de impresión Película de transferencia de PET

Temperatura 20-28°C

Sistema de operación Window XP/ Window 7

Interface USB 3.0 / USB 2.0

Voltaje AC 220V (±10%) 50HZ/60HZ

Software Maintop

