DTF XP600-A3

imagen ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

Cabezal Epson XP600-1H/2H (1 y 2 cabezales)
Velocidad de impresión 4 pass - 9m²/h / 6 pass - 7m²/h / 8 pass - 5m²/h
Ancho de impresión 350mm / 700mm
Tipo de tinta tinta especial para DTF (CMYK+W)
Humedad 40-70%
Medio de impresión Película de transferencia de PET
Temperatura 20-28°C
Sistema de operación Window XP/ Window 7
Interface USB 3.0 / USB 2.0
Voltaje AC 220V (±10%) 50HZ/60HZ
Tamaño de la máquina 124 x 45 x 96 cm

CDMX: Álvaro Obregón #81, Col. Santa Anita, Del. Iztacalco, C.P. 08300, Ciudad de México. CDMX Tel: 55 5440-1751 / 55 5440-0933
CDMX: Calle 5 de febrero #498, Colonia Algarín, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06880, Ciudad de México. CDMX Tel: 55 1106 7490
TOL: Av. Miguel Hidalgo Ote. #1317b, Vértice, C.P.50090, Toluca de Lerdo, Estado de México. TOL Tel:722 846 7120
JAL: Calz. Lázaro Cárdenas 2785, Alamo Industrial, C.P. 45593 Tlaquepaque, Jalisco. JAL Tel: 33 2902 9555 / 33 3852 6627 33 3654 8260
NL: Avenida dos #645, Col. Central de carga, C.P.67129, Guadalupe, Nuevo León. NL Tel: 81 1091 5692 / 81 1091 5693
QRO: Loma de Sangremal #108 Int.50, Sta. Ma. Magdalena, C.P.76235, Santiago de Qro. Querétaro. QRO Tel: 44 2245 7340
PUE: Av. 13 Ote #2001, Colonia Azcarate, C.P. 72000, Puebla, Puebla. PUE Tel: 22 2550 8221
TAB: Av. Antimonio, S/N Bodega 6, Col. Ciudad Industrial, C.P. 86010, Villahermosa, Tabasco. TAB Tel: 777 744 4444 / 993 598 3178
CHIH: Avenida de las Industrias #5909, Col. Nombre de dios (zona industrial nombre de Dios) C.P. 31150, Ciudad Chih. Chihuahua. CHIH Tel: 614 239 7858 / 614 394 3269
YUC: Entre Calle 20 y Calle 60, Uman-Merida, Los Arcos, (Bodegas Peninsula) C.P.97390, Umán, Yucatán YUC Tel: 777 744 4444 / 993 598 3178

DTF Q3-E602

CARACTERÍSTICAS

Cabezal DTF	Eps 4720
Velocidad de impresión	4 pass 18m²/h - 6 pass 12m²/h
Ancho de impresión	60cm
Tipo de tinta	tinta especial para DTF (CMYK+W)
Humedad	45-70%
Medio de impresión	Película de transferencia de PET
Temperatura	22-28°C
Sistema de operación	Window XP/ Window 7
Formatos	TIFF
Voltaje	AC220V (±10%) 50HZ/60HZ
Software	Main top

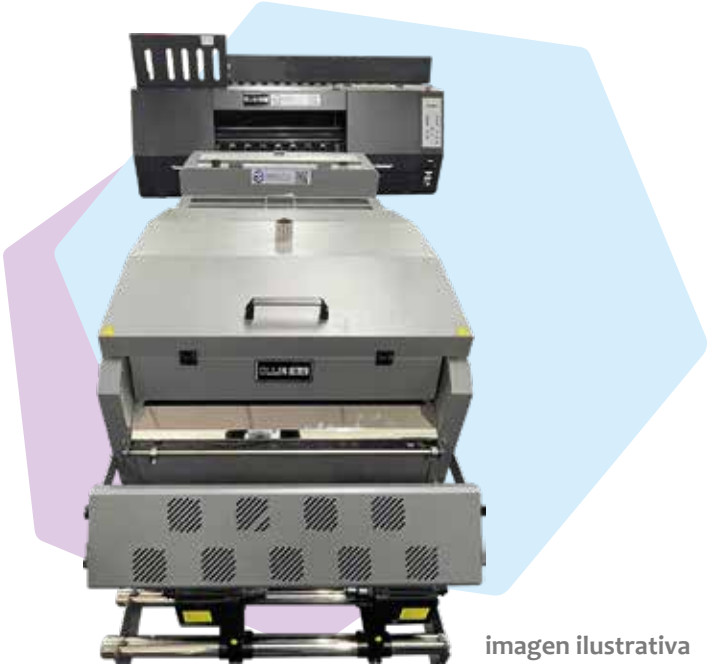

imagen ilustrativa

DTF XP600 - 700

imagen ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

Cabezal	XP600-2H (2 cabezales)
Velocidad de impresión	4 pass 7m²/h - 6 pass 5m²/h 8 pass 3m²/h
Ancho de impresión	60cm
Tipo de tinta	tinta especial para DTF (CMYK+W)
Humedad	40-70%
Medio de impresión	Película de transferencia de PET
Temperatura	20-28°C
Sistema de operación	Window XP/ Window 7
Interface	USB 3.0 / USB 2.0
Voltaje	AC 220V (±10%) 50HZ/60HZ
Software	Maintop