The logo for Reflectiv Window Films features the word "Reflectiv" in a large, black, cursive script font. A horizontal line is drawn through the middle of the letters, with the "i" in "Reflectiv" having a dot above it. Below the word "Reflectiv" is the text "Window Films" in a smaller, black, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the word "Reflectiv".

Reflectiv[®]
Window Films

DECORATION

NOS SOLUTIONS ADHÉSIVES
OUR ADHESIVE SOLUTIONS



Film anti-bactérien - Antimicrobial filmp.3
 Mini rouleaux- Mini rolls- Antimicrobial filmp.5

Films décoratifs - Decorative filmsp.6
 Choisir son film opacifiant - Choose your opacifying filmp.8
 Films opacifiants - Opacifying films.....p.10
 Choisir son film dégressif blanc- Choose your white gradient filmp.20
 Choisir son film dégressif dépoli- Choose your frosted gradient filmp.22
 Films dégressifs - Gradient films.....p.24
 Motifs Lignes- Line patterns.....p.33
 Films occultants - Privacy films.....p.36
 Films nature - Nature filmsp.42
 Films claustra - Claustra films.....p.44
 Films géométriques - Geometric films.....p.49
 Frises villes - Frise cityp.50

Films statiques - Static filmsp.52

Films couleurs - Color filmsp.58
 Films opaques - Opaque films.....p.60
 Films couleurs - Solid color films.....p.63

Personnalisation - Customization.....p.67

Films dichroïques - Dichroic films.....p.68

Home-staging.....p.72
 Pierres adhésives - Adhesive stones.....p.74
 Pierres translucides - Translucent stones.....p.80
 Couvrant Bois - Wood Covering.....p.82
 Couvrant Matières - Pattern Covering.....p.84
 Couvrant Couleurs unies - Solid colors Covering.....p.86

Matériel de pose - Installation toolsp.90
 Accessoires - Accessoriesp.92
 Notice d'application - Application instructionsp.94

LEADER EN SOLUTIONS ADHÉSIVES
LEADER IN ADHESIVE SOLUTIONS

FILM ANTIBACTÉRIEN
ANTIMICROBIAL FILM

Élimine 99,99% des bactéries
 Eliminates 99.99% of bacterias

CLEAN 100




3 ANS



SANS DANGER AU CONTACT DE LA PEAU
 SAFE IN CONTACT WITH SKIN

Grâce à sa substance active d'ions argent, ce film permet de **lutter contre les bactéries et la prolifération des virus**. Il est **sans danger au contact de la peau** facile à poser, et sans entretien. Idéal pour les surfaces vitrées, comptoir d'accueil, meubles, écran tactile etc. Ce film **élimine jusqu'à 99,9% des bactéries dès 24H** et vous protège **au moins 3 ans sans perte d'efficacité**.



Thanks to its active ingredient of silver ions, this film helps **to fight bacteria and the proliferation of viruses**, is **safe in contact with the skin**, easy to apply, and maintenance-free. Ideal for glass surfaces, reception counters, furniture, touch screens etc. This film **eliminates up to 99.9% of bacteria within 24 hours** and protects you for **at least 3 years without loss of effectiveness**.



SUPPORT : PET
PROTECTEUR : 23 µm
ÉPAISSEUR : 50 µm
DURABILITÉ : 10 ans intérieure

MATERIAL : PET
LINER : 23 µm
THICKNESS : 50 µm
DURABILITY : 10 years inside

DIMENSIONS : 1,52 X 30 m



24H / 72H
France World



Aujourd'hui, plus de **95% de nos clients sont satisfaits** et nous recommandent.

Currently, over **95% of our customers are satisfied** and care to recommend us.



Chaque année, ce sont plus de **5.000.000 m2 de films adhésifs** qui vous sont adressés.

Every year, more than **5.000.000 m2 of window film** are addressed to our customers



Nous livrons dans plus de **150 pays** en partenariat avec les meilleurs sociétés de transports.

We deliver in more than **150 countries** in partnership with the best transport companies.



Notre service R&D est détenteur de plus d'une dizaine **certifications techniques et environnementales**.

Our R&D department now holds more than **ten technical and environmental certifications**.



COMMANDER EN LIGNE
ORDER ONLINE



Scannez-moi !
Scan-me !

- ▶ Accédez à nos films par **gammes** via les onglets du menu.
 - ▶ Choisissez vos **dimensions et découpes**.
 - ▶ **Validez** votre panier.
 - ▶ Recevez directement votre facture et un suivi de livraison.
- ▶ Access our **range of films** through the tabs menu.
 - ▶ Choose your **dimensions and cutouts**.
 - ▶ **Confirm** your basket.
 - ▶ Receive your invoice and delivery tracking directly.

RENDEZ-VOUS SUR REFLECTIV.COM
GO TO REFLECTIV.COM

MINI-ROULEAUX MINI-ROLLS

75 x 250 cm

Vendus par lot de 4 / Sold by set of 4

INT 200

Dépoli blanc plein

Full white frosted

INT 245

Bandes dépolies décoratives

Decorative frosted stripes

SOL 101

anti-chalear 75% - Pose intérieure

Solar protection 75% - Internal application

SOL 102

anti-chalear 79% - Pose extérieure

Solar protection 79% External application



IR 50

Anti-chalear 52% - Extra clair

Solar protection 52% Extra clear

SEC 054

sécurité 100 µm incolore

safety 100 µm colorless

MIR 500

Miroir-sans-tain Argent

One-way-mirror silver

INT 210

Transparent Noir

Transparent black



FILMS DÉCORATIFS

DECORATIVE FILMS

FRANÇAIS

Ces films teintés ou dépolis, unis ou à motifs, **permettent d'occulter** partiellement ou entièrement **les vitrages en y ajoutant un aspect décoratif.**

Leurs utilisations : cloisons de bureaux, hôpitaux, écoles, ateliers, vitrines, etc.

ENGLISH

These tinted or frosted films, plain or patterned, **allow to** partially or completely **opacify glazing by adding a decorative aspect.**

Uses : office partition, hospitals, schools, workshops, shop windows, etc.



INT 456

INT 356

INT 256


INT 556

INT 383

INT 200

INT 280

INT 401

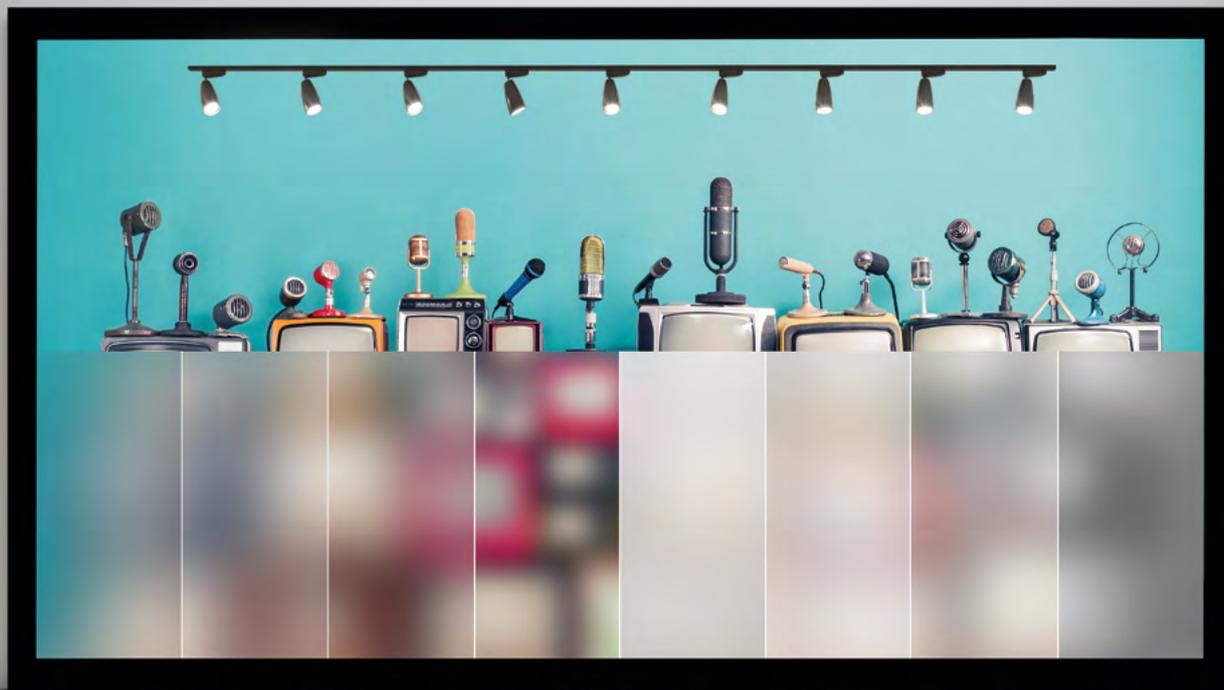

Légerement
grisé
Slightly grey

Pour combiner avec
les films déco dépolis
*Matches with other
decorative frosted
films*

Légerement acide
Slightly acid

Dépoli bruite
Fog frosted

Pour combiner avec
les films déco blancs
*Matches with other
decorative white films*

Dépoli blanc
très opaque
White frosted

Dépoli blanc
très opaque
White frosted

Dépoli gris
Grey frosted

Comment choisir son film opacifiant ?

- Choisissez tout d'abord entre un dépoli incolore (INT 456, INT 356, INT 256 et INT 556), un dépoli blanc (INT 200 et INT 280) ou un dépoli gris (INT 401)

DÉPOLIS INCOLORES

- L'INT 456 est le film dépoli incolore le plus opaque.
- Notre **best-seller**, en film dépoli incolore est l'INT 256 !
- Pour combiner avec nos films Déco incolores, utilisez l'INT 356

DÉPOLIS BLANCS

- L'INT 383 est le film dépoli blanc le plus opaque. Utilisez-le aussi pour combiner avec nos films déco blancs !
- Notre **best-seller** en film dépoli blanc est l'INT 200 !

How to choose your opacifying film ?

- First of all, choose between frosted (INT 456, INT 356, INT 256 & INT 556), white frosted (INT 200 et INT 280) or grey frosted (INT 401)

COLORLESS FROSTED

- INT 456 is the most opaque colorless frosted film.
- Our best-selling, colorless frosted film is the INT 256.
- To combine with our colorless decorative films, use the INT 356

WHITE FROSTED

- INT 383 is the most opaque white frosted film. Use it also to combine with our white decorative films!
- Our **best-seller** in frosted film is the INT 200!


FILMS OPACIFIANTS OPACIFYING FILMS

Dépoli incolore
Colorless frosted

INT 256



CACHE PARTIELLEMENT LA VUE
SLIGHTLY SEE-THROUGH

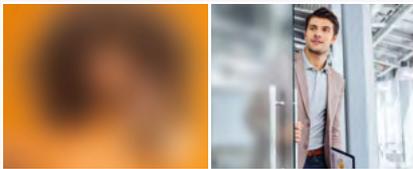

SUPPORT : PVC 80 µm
COULEUR : Dépoli incolore
ADHÉSIF : Acrylique polymère 20 g/m²
PROTECTEUR : Papier siliconé 100 µm
ÉPAISSEUR : 200 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure & extérieure
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1,d0
NORMES : EUROCLASSES
GARANTIE : 10 ans intérieur / 5 ans extérieur **pour les vitrages non exposés au soleil**

MATERIAL : PVC 80 µm
COLOR : Colorless frosted
ADHESIVE : Acrylic polymer 20 g/m²
LINER : Siliconed paper 100 µm
THICKNESS : 200 µm
APPLICATION FACE : Inside & Outside
APPLICATION T° : min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1,d0
STANDARDS : EUROCLASSES
GUARANTEE : 10 years indoor / 5 years outdoor **for glazing not exposed to the sun**

DIMENSIONS :

1,52 X 2,5 m	1,22 X 2,5 m
1,52 X 5 m	1,22 X 5 m
1,52 X 10 m	1,22 X 10 m
1,52 X 30 m	1,22 X 30 m
1,52 X 50 m	1,22 X 50 m


FILMS OPACIFIANTS OPACIFYING FILMS

Dépoli blanc
White frosted

INT 200



CACHE LA VUE
BLOCKS THE VIEW

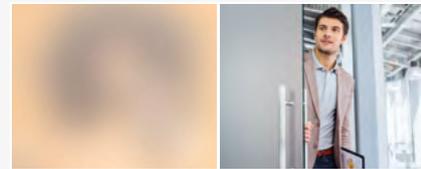

SUPPORT : PET 47 µm
COULEUR : Dépoli blanc
ADHÉSIF : Acrylique polymère 13 g/m²
PROTECTEUR : PET siliconé 23 µm
ÉPAISSEUR : 83 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1,d0
NORMES : EUROCLASSES
GARANTIE : 10 ans intérieur **pour les vitrages non exposés au soleil**

MATERIAL : PET 47 µm
COLOR : White frosted
ADHESIVE : Acrylic polymer 13 g/m²
LINER : Siliconed PET 23 µm
THICKNESS : 83 µm
APPLICATION FACE : Inside
APPLICATION T° : min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1,d0
STANDARDS : EUROCLASSES
GUARANTEE : 10 years indoor **for glazing not exposed to the sun**


DIMENSIONS :

1,52 X 2,5 m
1,52 X 5 m
1,52 X 10 m
1,52 X 30 m

FILMS OPACIFIANTS OPACIFYING FILMS

Dépoli incolore
Colorless dusted

INT 456

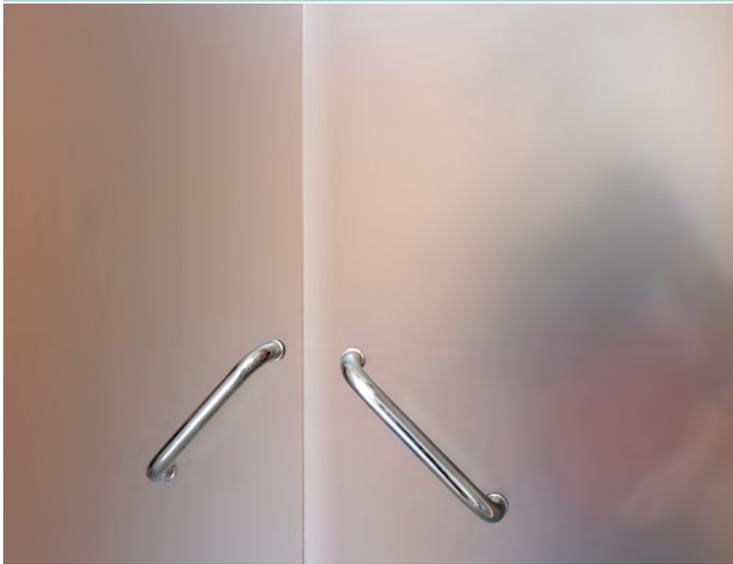

CACHE LA VUE
BLOCKS THE VIEW



SUPPORT : PVC 80 µm
COULEUR : Dépoli incolore
ADHÉSIF : Acrylique permanent 20 g/m²
PROTECTEUR : Papier kraft siliconé 125 µm
ÉPAISSEUR : 225 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure & extérieure
RÉSISTANCE THERMIQUE : de -30°C à 90°C
T° D'APPLICATION : : min. + 10° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : Résistance ISO 527-1:2012
GARANTIE : 10 ans intérieur / 3 ans extérieur **pour les vitres non exposés au soleil**

MATERIAL: PVC 80 µm
COLOR : Colorless frosted
ADHESIVE : Permanent acrylic 20 g/m²
LINER : Silicone coated kraft paper 125 µm
THICKNESS : 225 µm
APPLICATION FACE : Inside & Outside
THERMAL RESISTANCE : -30°C to 90°C
APPLICATION T° : : min. + 10° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : Resistance ISO 527-1:2012
GUARANTEE : 10 years indoor / 3 years outdoor **for glazing not exposed to the sun**

DIMENSIONS :

1,22 X 2,5 m
1,22 X 5 m
1,22 X 10 m
1,22 X 30 m
1,22 X 50 m

FILMS OPACIFIANTS OPACIFYING FILMS

Dépoli blanc
White dusted

INT 280



CACHE TOTALEMENT LA VUE
COMPLETELY BLOCKS THE VIEW



SUPPORT : PVC 80 µm
COULEUR : Dépoli blanc
ADHÉSIF : Polyacrylique pur 20 g/m²
PROTECTEUR : 170 µm
ÉPAISSEUR : 270 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure & Extérieure
RÉSISTANCE THERMIQUE : de -40°C à 90°C
T° D'APPLICATION : : min. + 8°C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : REACH / RoHS
GARANTIE : 5 ans **pour les vitrages non exposés au soleil**

MATERIAL: PVC 80 µm
COLOR : White dusted
ADHESIVE : Pure polyacrylic 20 g/m²
LINER : 170 µm
THICKNESS : 270 µm
APPLICATION FACE : Inside & Outside
THERMAL RESISTANCE : -40°C to 90°C
APPLICATION T° : : min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : REACH I RoHS
GUARANTEE : 5 years outdoor **for glazing not exposed to the sun**

DIMENSIONS :

1,37 X 2,5 m
1,37 X 5 m
1,37 X 10 m
1,37 X 30 m
1,37 X 50 m



POSE À SEC
DRY APPLICATION

FILMS OPACIFIANTS OPACIFYING FILMS

Dépoli bruite
Fog frosted

INT 556



CACHE LA VUE
BLOCKS THE VIEW



SUPPORT : PET 44 µm
COULEUR : Dépoli bruite
ADHÉSIF : Acrylique Polymère 13 g/m²
PROTECTEUR : PET silicocé 23 µm
ÉPAISSEUR : 80 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : ⚠ B-s1, d0
NORMES : Euroclasses
GARANTIE : 10 ans intérieur pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL : PET 44 µm
COLOR : Fog frosted
ADHESIVE : Acrylic polymer 13 g/m²
LINER : Siliconed PET 23 µm
THICKNESS : 80 µm
APPLICATION FACE : Inside
APPLICATION T° : min. + 5° C
FIRE RATING : ⚠ B-s1, d0
STANDARDS : Euroclasses
GUARANTEE : 10 years in door for glazing not exposed to the sun

DIMENSIONS :

1,52 X 2,5 m
 1,52 X 5 m
 1,52 X 10 m
 1,52 X 30 m

FILMS OPACIFIANTS OPACIFYING FILMS

Dépoli gris
Grey frosted

INT 401



Découvrez notre gamme
exclusive de dépolis pleins
colorés au sein de la gamme
GRAPHIQUE.

Check out our colored frosted
films in our graphic range



SUPPORT : PVC 80 µm
COULEUR : Dépoli gris
ADHÉSIF : Acrylique Polymère 20 g/m²
PROTECTEUR : Papier silicocé 130 µm
ÉPAISSEUR : 230 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : ⚠ B-s1, d0
NORMES : Euroclasses
GARANTIE : 5 ans pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL : PVC 80 µm
COLOR : Grey frosted
ADHESIVE : Acrylic polymer 20 g/m²
LINER : Siliconed paper 130 µm
THICKNESS : 230 µm
APPLICATION FACE : Inside
APPLICATION T° : min. + 5° C
FIRE RATING : ⚠ B-s1, d0
STANDARDS : Euroclasses
GUARANTEE : 5 Years for glazing not exposed to the sun

DIMENSIONS :

1,52 X 2,5 m
 1,52 X 5 m
 1,52 X 10 m
 1,52 X 30 m

1,22 X 2,5 m
 1,22 X 5 m
 1,22 X 10 m
 1,22 X 30 m

FILMS OPACIFIANTS OPACIFYING FILMS

Dépoli incolore
Colorless frosted

INT 356



CACHE LA VUE
BLOCKS THE VIEW

Notre référence INT 356 comporte la même texture dépolie que l'ensemble de nos motifs décoratifs dépolis incolores.

Grâce à cette technique vous pouvez combiner un film dépoli plein avec un film dépoli à motifs.

Our reference INT 356 has the same frosted texture as all of our decorative pattern range.

Thanks to this technique you can match a solid frosted film with a frosted pattern one.

SUPPORT : PET 23 µm
COULEUR : Dépoli incolore
ADHÉSIF : Acrylique Polymère 13 g/m²
PROTECTEUR : PET siliconé 20 µm
ÉPAISSEUR : 56 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : Euroclasses
GARANTIE : 10 ans **pour les vitrages non exposés au soleil**

MATERIAL : PET 23 µm
COLOR : Colorless frosted
ADHESIVE : Acrylic polymer 13 g/m²
LINER : Siliconed PET 20 µm
THICKNESS : 56 µm
APPLICATION FACE : Inside
APPLICATION T° : min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : Euroclasses
GUARANTEE : 10 Years **for glazing not exposed to the sun**

DIMENSIONS :

1,52 X 2,5 m
1,52 X 5 m
1,52 X 10 m
1,52 X 30 m

FILMS OPACIFIANTS OPACIFYING FILMS

Déco blanc
White deco

INT 383



CACHE LA VUE
BLOCKS THE VIEW

Notre référence INT 383 comporte la même texture dépolie que l'ensemble de nos motifs décoratifs blancs.

Grâce à cette technique vous pouvez combiner un film dépoli plein avec un film dépoli à motifs.

Our reference INT 383 has the same white texture as all of our decorative pattern range.

Thanks to this technique you can put together a solid frosted film with a frosted pattern one.

SUPPORT : PET 23 µm
COULEUR : Blanc
ADHÉSIF : Acrylique Polymère 13 g/m²
PROTECTEUR : PET siliconé 19 µm
ÉPAISSEUR : 55 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : Euroclasses
GARANTIE : 10 ans **pour les vitrages non exposés au soleil**

MATERIAL : PET 23 µm
COLOR : White
ADHESIVE : Acrylic polymer 13 g/m²
LINER : Siliconed PET 19 µm
THICKNESS : 55 µm
APPLICATION FACE : InSide
APPLICATION T° : min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : Euroclasses
GUARANTEE : 10 Years **for glazing not exposed to the sun**

DIMENSIONS :

1,52 X 2,5 m
1,52 X 5 m
1,52 X 10 m
1,52 X 30 m

FILMS DÉPOLIS COMBINÉS MIX & MATCH

Combiner des films dépolis incolore *Mixing colorless frosted films*

Laissez libre cours à votre imagination et **combinez nos films décoratifs** dépolis. Utilisez le film INT 356 en base et ajoutez le motif de votre choix.


Let your imagine run free and **combine our frosted decorative films**. Use the INT 356 film as first layer and add the desired pattern.

INT 478



+

INT 356

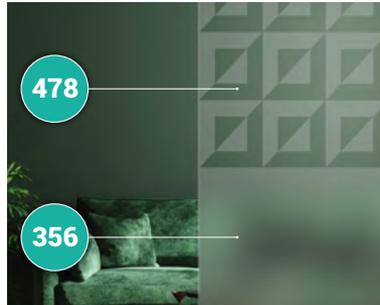

Combiner des films dépolis blancs *Mixing white frosted films*

Pour **combiner nos films décoratifs blanc**, utilisez le film INT 383 en base et ajoutez le motif blanc de votre choix.

To **combine our white decorative films**, use the INT 383 film in the base and add the white pattern of your choice.



INT 234



+

INT 383



La teinte peut être amenée à varier légèrement en raison des différentes séries de production, il est préférable de laisser 1mm d'écart pour un meilleur rendu visuel.

The tint may vary slightly due to the different production series, it is preferable to leave 1mm of gap for a better visual rendering

FILMS OPACIFIANTS OPACIFYING FILMS

Strié incolore
Colorless striated



INT 656



EFFET STRIÉ
STRIATED

L'INT 656 apporte une touche de décoration tout en atténuant la visibilité

INT656 can reduce visibility with a touch of design.

SUPPORT : PET
COULEUR : Incolore
ADHÉSIF : Acrylique Polymère 13 g/ m²
PROTECTEUR : PET siliconé 19 µm
ÉPAISSEUR : 55 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : Euroclasses
GARANTIE : 10 ans pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL : PET
COLOR : Colorless
ADHESIVE : Acrylic polymer 13 g/ m²
LINER : Siliconed PET 19 µm
THICKNESS : 55 µm
APPLICATION FACE : Inside
APPLICATION T° : min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : Euroclasses
GUARANTEE : 10 years for glazing not exposed to the sun

DIMENSIONS :

1,25 X 2,5 m
1,25 X 5 m
1,25 X 10 m
1,25 X 30 m

Films
dégrossifs
blancs

White
gradient
films

INT 129

INT 127

INT 120


INT 121

INT 123

INT 140

INT 130

INT 110

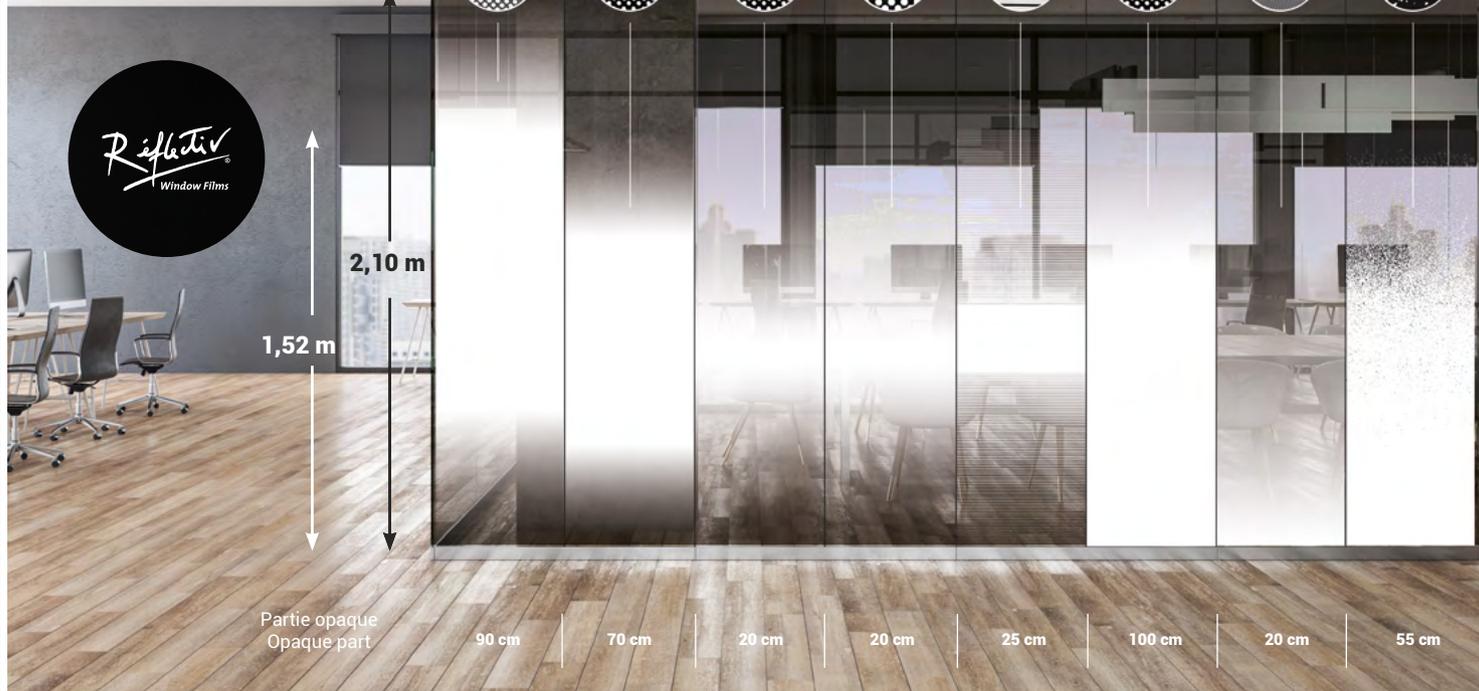

Partie opaque
Opaque part

90 cm

70 cm

20 cm

20 cm

25 cm

100 cm

20 cm

55 cm

Comment choisir son film dégrossif blanc ?

- Vitres **grand format** ? L'INT 129 est le seul film de 2,10 m
- Besoin de conserver un **maximum d'intimité** ? L'INT 127 propose une partie opaque de 70 cm
- Notre **best-seller**, l'INT 120, vous permettra de conserver de l'intimité soit au niveau des écrans, soit au niveau du visage, selon l'endroit où vous le posez
- L'INT 121 propose des points un peu plus gros et une épaisseur de 50 µm
- Pour un **motif de lignes**, optez pour l'INT 123
- Pour un **dégradé simple**, choisissez entre l'INT 140 (motifs points), l'INT 130 (motifs petits points) et l'INT 110 (motif neige)

How to choose your gradient white film ?

- **Large windows?** The INT 129 is the only 2.10 m film
- **Need to keep maximum privacy?** The INT 127 offers a 70 cm opaque part
- Our **best-seller**, INT120, will allow you to keep privacy at screen or face level depending on how high you apply it
- The INT 121 offers slightly bigger points and a thickness of 50 µm
- For a **line pattern**, choose the INT 123
- For a **simple gradient**, choose between the INT 140 (point pattern), the INT 130 (small point patterns) and the INT 110 (snow pattern)

Films
dégrossifs
dépolis

Frosted
gradient
films

INT 126

INT 122

INT 124

INT 142

INT 132

INT 115



1,52 m

Partie opaque
Opaque part

70 cm

20 cm

25 cm

100 cm

20 cm

55 cm

Comment **choisir** son **film dégrossif dépoli** ?

- Besoin de conserver un **maximum d'intimité** ?
L'INT 126 propose une partie opaque de 70 cm
- L'INT 122, vous permettra de conserver de l'intimité soit au niveau des écrans, soit au niveau du visage, selon l'endroit où vous le posez
- Pour un **motif de lignes**, optez pour l'INT 124
- Pour un **dégradé simple**, choisissez entre l'INT 142 (motifs points), l'INT 132 (motifs petits points) et l'INT 115 (motif neige)

How to **choose** your **gradient frosted film** ?

- Need to keep **maximum privacy**? The INT 126 has a 70 cm opaque part
- INT122, will allow you to keep privacy at screen or face level depending on how high you apply it
- For a **line pattern**, choose the INT 124
- For a **simple gradient**, choose between the INT 142 (point pattern), the INT 132 (small point patterns) and the INT 115 (snow pattern)


FILMS DÉGRESSIFS GRADIENT FILMS

Blanc - Dépoli
White - Frosted

INT 129



FILM DE 2,10 M
2,10M FILM



SUPPORT : PET 47 µm
ADHÉSIF : Acrylique Polymère 13 g/m²
PROTECTEUR : PET siliciné 23 µm
ÉPAISSEUR : 83 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : Euroclasses
GARANTIE : 10 ans pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL : PET 47 µm
ADHESIVE : Acrylic polymer 13 g/m²
LINER : Siliconed PET 23 µm
THICKNESS : 83 µm
APPLICATION FACE : Inside
APPLICATION T° : min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : Euroclasses
GUARANTEE : 10 Years for glazing not exposed to the sun

DIMENSIONS : 2,10 X 30 m


FILMS DÉGRESSIFS GRADIENT FILMS

Blanc
White

INT 121



BANDE BLANCHE CENTRALE DIFFUSANTE (MOTIFS POINTS)
CENTRAL DIFFUSING WHITE STRIPE (DOT PATTERN)



SUPPORT : PET 50 µm
ADHÉSIF : Acrylique Polymère 13 g/m²
PROTECTEUR : PET siliciné 20 µm
ÉPAISSEUR : 56 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : Euroclasses
GARANTIE : 10 ans pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL : PET 50 µm
ADHESIVE : Acrylic polymer 13 g/m²
LINER : Siliconed PET 20 µm
THICKNESS : 56 µm
APPLICATION FACE : Inside
APPLICATION T° : min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : Euroclasses
GUARANTEE : 10 Years for glazing not exposed to the sun

DIMENSIONS : 1,52 X 2,5 m
1,52 X 5 m
1,52 X 10 m
1,52 X 30 m



FILMS DÉGRESSIFS GRADIENT FILMS

Blanc
White

INT 120



BANDE BLANCHE CENTRALE DIFFUSANTE (MOTIFS POINTS)
CENTRAL DIFFUSING WHITE STRIPE (DOT PATTERN)



SUPPORT : PET 23 µm
ADHÉSIF : Acrylique Polymère 13 g/m²
PROTECTEUR : PET siliciné 20 µm
ÉPAISSEUR : 56 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : Euroclasses
GARANTIE : 10 ans pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL : PET 23 µm
ADHESIVE : Acrylic polymer 13 g/m²
LINER : Silicined PET 20 µm
THICKNESS : 56 µm
APPLICATION FACE : Inside
APPLICATION T° : min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : Euroclasses
GUARANTEE : 10 Years for glazing not exposed to the sun

DIMENSIONS :

1,52 X 2,5 m
 1,52 X 5 m
 1,52 X 10 m
 1,52 X 30 m

FILMS DÉGRESSIFS GRADIENT FILMS

Dépoli - Blanc
Frosted - White

INT 122



BANDE DÉPOLIE CENTRALE DIFFUSANTE (MOTIFS POINTS)
CENTRAL DIFFUSING FROSTED STRIPE (DOT PATTERN)

INT 126

INT 127



VARIATION DU 122 / PLEIN = 70 CM
122'S VARIATION / FULL = 70 CM



VARIATION DU 120 / PLEIN = 70 CM
120'S VARIATION / FULL = 70 CM

FILMS DÉGRESSIFS
GRADIENT FILMS

Dépoli - Blanc
Frosted - White

INT 140

INT 142



DÉGRESSIF BLANC
WHITE DEGRESSIVE



DÉGRESSIF DÉPOLI
FROSTED DEGRESSIVE

FILMS DÉGRESSIFS
GRADIENT FILMS

Dépoli - Blanc
Frosted - White

INT 130



DIFFUSANT BLANC
WHITE DIFFUSING

INT 132



MOTIFS GROS POINTS
BIG DOT PATTERN
(120 / 122 / 126 / 127 / 129 / 140 / 142)

MOTIFS PETITS POINTS
SMALL DOTS DESIGN
(130 / 132)



CACHE LA VUE
BLOCKS THE VIEW

DIFFUSANT DÉPOLI
FROSTED DIFFUSING

FILMS DÉGRESSIFS GRADIENT FILMS

Dépoli - Blanc
Frosted - White

INT 110



BLANC DÉGRESSIF
WHITE GRADIENT

INT 115



DÉPOLI DÉGRESSIF
FROSTED GRADIENT

INT 123

INT 124



Lignes blanches centrales diffusantes
Central diffusing white lines



Variation en dépoli
Frosted variation

INT 234



Bandes blanches dégradées
Gradient white stripes

INT 236

INT 237



Fines bandes dépolies dégradées
Thin gradient frosted stripes



Bandes dépolies dégradées
Gradient frosted stripes

INT 560



INT 860



MOTIFS LIGNES
LINE PATTERNS

Dépoli - Blanc
Frosted - White

INT 212



INT 880




INT 151



INT 213



INT 270

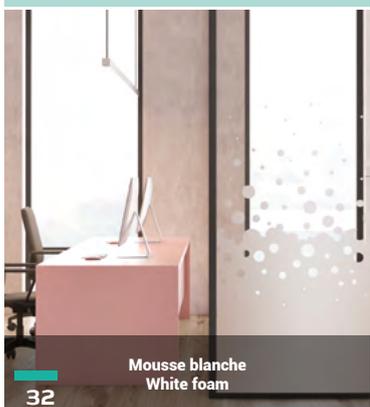

INT 276



INT 220



INT 244




MOTIFS LIGNES
LINE PATTERNS

Dépoli - Blanc
Frosted - White

INT 570



INT 435

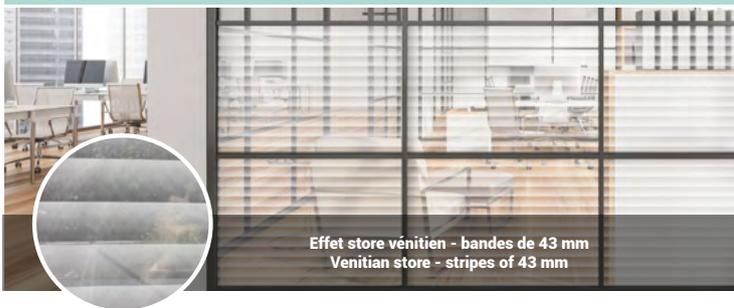

INT 250



34

INT 420



MOTIFS LIGNES
LINE PATTERNS

Dépoli - Blanc
Frosted - White

INT 230



INT 245



INT 610



INT 612



35

FILMS OCCULTANTS
PRIVACY FILMS

Dépoli - Blanc
Frosted - White

INT 435



Film dépoli avec carrés
Frosted film with squares


INT 288



Vagues dépolies de 45 mm
Frosted waves of 45 mm

36

INT 290

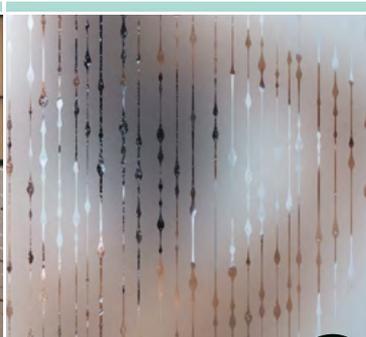

Film dépoli avec gouttes de miel
Frosted film with honey drops pattern

INT 300




Dépoli à lignes transparentes
Frosted with transparent lines

INT 320



Galets dépolis
Frosted pebbles

INT 333

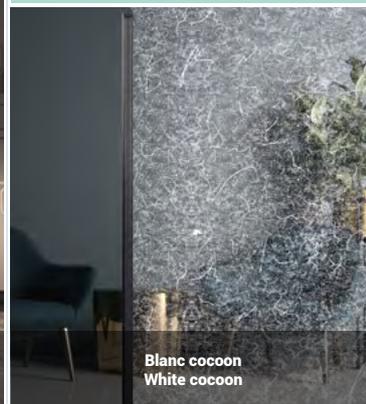

Blanc cocoon
White cocoon

INT 363




Effet marbre blanc
White marble effect

INT 445



Triangles 3D blancs
White 3D triangles

INT 450

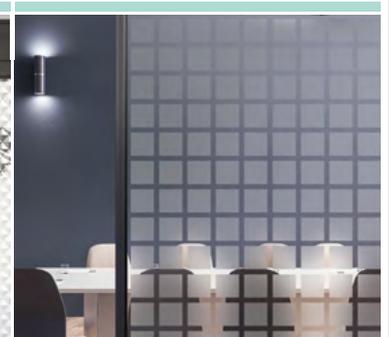

Carrés dépolis de 45 mm
Frosted squares of 45 mm

37

INT 491




Film dépoli avec hiéroglyphes
Frosted film with hieroglyphs

INT 496



Effet tissu dépoli
Frosted fabric effect

INT 520

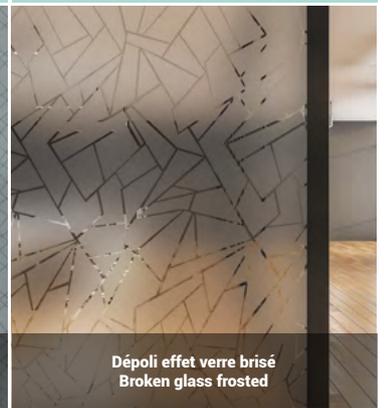


Dépoli effet verre brisé
Broken glass frosted

INT 460



Dépoli à carrés transparents de 10 mm
Frosted with transparent squares of 10 mm

INT 470

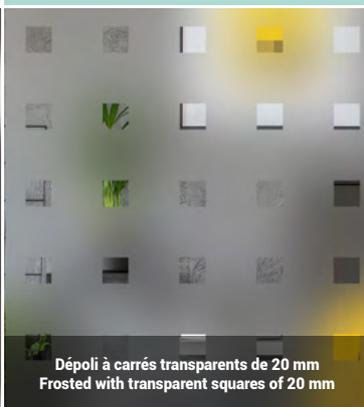


Dépoli à carrés transparents de 20 mm
Frosted with transparent squares of 20 mm

INT 538




Chrysalides dépolies
Frosted Chrysalis

INT 540

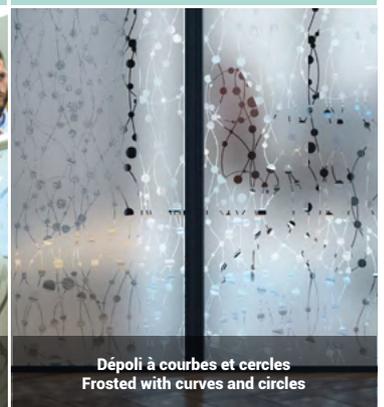

Dépoli à courbes et cercles
Frosted with curves and circles

INT 480

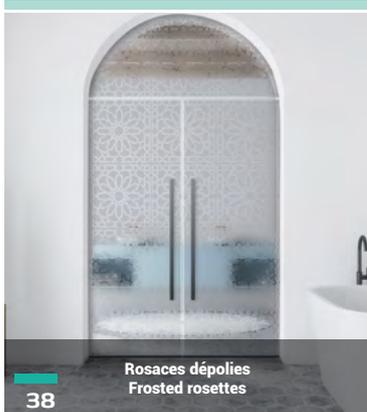

Rosaces dépolies
Frosted rosettes

38

INT 490




Dépoli à lignes croisées
Frosted crossed lines

INT 549



Bandes verticales dépolies
Frosted vertical stripes

INT 750

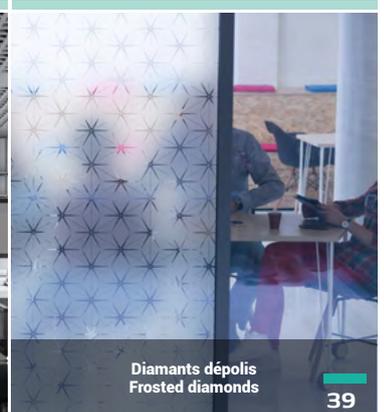

Diamants dépolies
Frosted diamonds

39

INT 780



Vitrail transparent
Transparent stained glass

INT 792




Dépoli à visages ludiques
Frosted with joyful faces

INT 930



Mosaïque dépolie
Frosted mosaic

INT 940

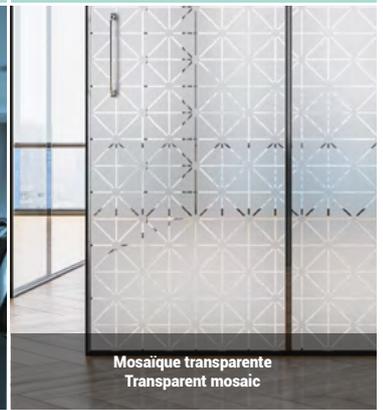

Mosaïque transparente
Transparent mosaic

INT 796



Dépoli avec mailles entremêlées
Frosted film with intertwined links

INT 861



Manhattan transparent
Transparent manhattan

INT 861



INT 862



Enfant au ballon
Child with balloon

40

INT 864



Art déco dépoli
Frosted art deco

INT 864



41

FILMS NATURE
NATURE FILMS

Dépoli
Frosted

INT 530



Arbres transparents
Transparent trees

INT 536



Feuilles de palmier dépolies
Frosted palm tree leaves

42

INT 537



Arbres linéaires dépolis
Frosted straight trees

INT 534




Forêt de bambous dépolie
Frosted bamboo forest

INT 535



Bambous dépolis
Frosted bamboo

INT 532

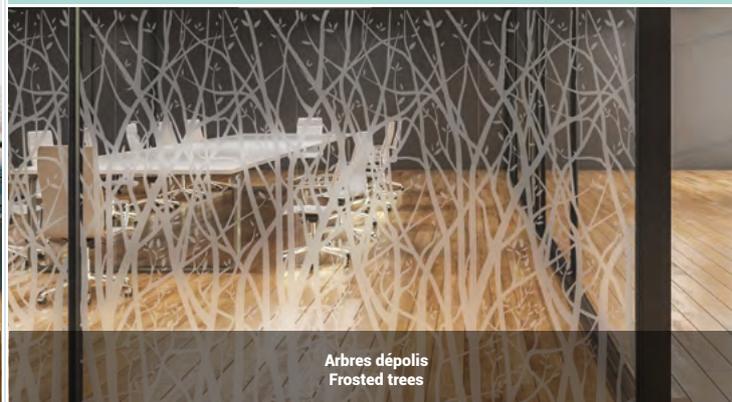

Arbres dépolis
Frosted trees

INT 539




Jungle dépolie
Frosted jungle

43

FILMS CLAUSTRA
CLAUSTRA FILMS

Dépoli - Blanc
Frosted - White

INT 150

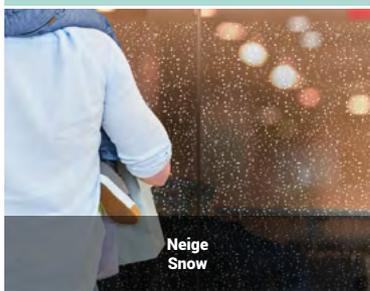

INT 353



INT 343



INT 500




INT 430



INT 478



INT 476

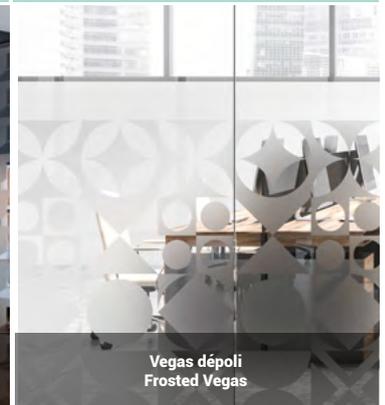

INT 484




INT 486



Pont structurel dépoli
Frosted structural bridge

INT 528

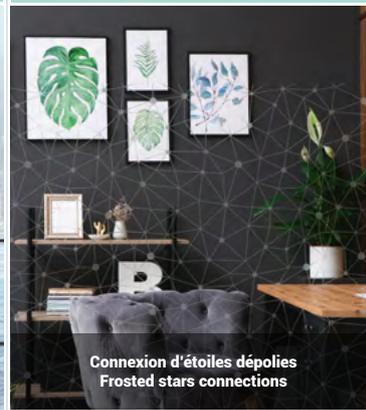

Connexion d'étoiles dépolies
Frosted stars connections

INT 529



Triangles aléatoires dépolis
Frosted random triangles

INT 260



Vagues dépolis
Frosted waves

INT 541



Cercles entrelacés dépolis
Frosted intertwined circles

INT 580



Effet boule dépoli
Frosted ball effect

INT 510



Courbes dépolis
Frosted curves

46

INT 512




Courbes transparentes
Transparents curves

INT 582



Effet lignes incurvées dépolis
Frosted curved lines effect


INT 606

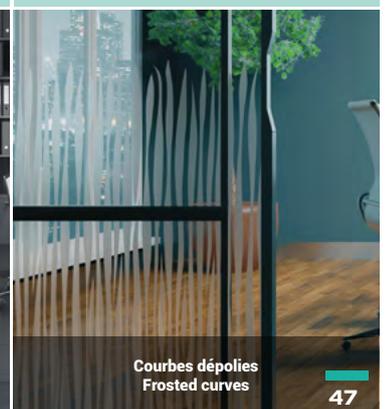

Courbes dépolis
Frosted curves

47

INT 622

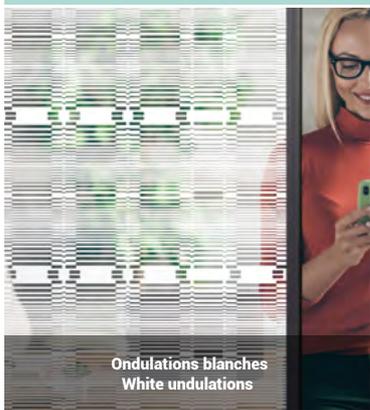

Ondulations blanches
White undulations

INT 710



Mosaïque damier dépoli
Frosted mosaic

FILMS GÉOMÉTRIQUES GEOMETRIC FILMS

INT 782



Effet vitraux étain

Notre référence INT 782 permet un assemblage avec nos films de couleurs transparentes, afin de donner la teinte souhaitée à votre vitrail.

Tin stained glass effect

Our reference INT 782 can be used with our transparent colored films to give the desired tint to your stained glass.

INT 730



Losanges croisés dépolis
Frosted crossed diamonds

INT 736



Toile d'araignée dépolie
Frosted spider web

INT 770




Claustrea Hexagonal
Gold hexagonal claustrea

INT 790



Abstrait arrondi dépoli
Abstract frosted round shape

INT 793

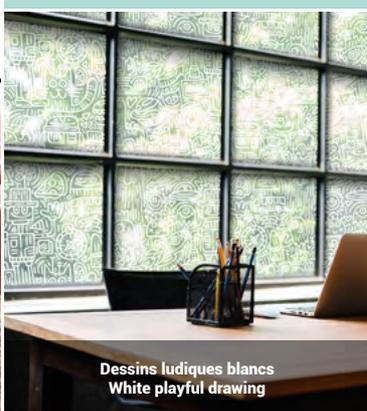

Dessins ludiques blancs
White playful drawing

INT 380



Tressage géométrique or
Gold geometric braiding

DIMENSIONS : 12 cm X 10 m

TWY100
Paris

TWY150
Londres
London

TWY200
New-York

TWY160
Italie
Italy

TWY300
Savane
Savannah

TWY130
Allemagne
Germany

TWY120
Espagne
Spain

TWY280
Chine
China

TWY400
Inde
India

TWY450
Turquie
Turkey

TWY800
Russie
Russia

TWY600
Dubai

FILMS STATIQUES

STATIC FILMS

FRANÇAIS

Repositionnables et réutilisables.

Découvrez nos références de parements auto-adhésifs ou la technologie dite vitrostatique permet au film une facilité d'application à travers une pose à sec qui peut alors être seulement temporaire ou définitive.


ENGLISH

Repositionnable and reusable.

The vitrostatic technology allows the film an ease of installation through a dry application which can be temporary or permanent.

Create an iridescent effect, where the sunlight beams reveals the colors of the rainbow, like a soapy bubble.

**3D
EFFECT**

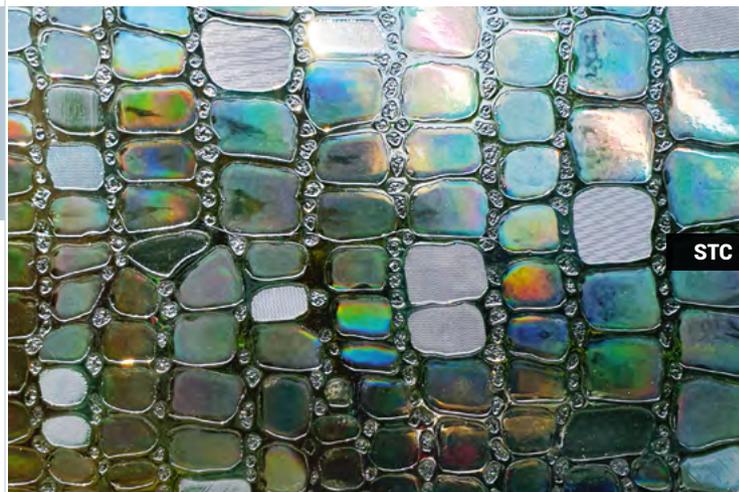

STC 530



STC 280



STC 570

FILMS STATIQUES
STATIC FILMS

Réutilisables
Reusable

STC 160



Dépoli
Frosted

STC 190



Dépoli blanc
White frosted

DIMENSIONS :


1,20 X 50 m

STC 220



Effet granulé
Granulated effect

STC 250

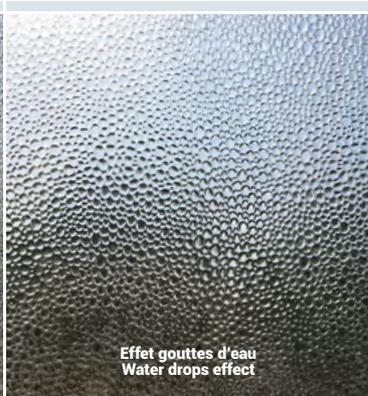

Effet gouttes d'eau
Water drops effect

SUPPORT : PVC

ADHÉSIF : électrostatique

ÉPAISSEUR : 200 ou 300 µm

FACE D'APPLICATION : Intérieur

TRANSMISSION UVA : 5%

NORMES : REACH / Rohs

GARANTIE : 10 ans pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL : PVC

ADHESIVE : Electrostatic

THICKNESS : 200 or 300 µm

APPLICATION FACE : Inside

U.V.A TRANSMISSION : 5%

APPLICATION T° : min. + 5° C

GUARANTEE : 10 years for glazing not exposed to the sun


DIMENSIONS :

0,90 X 50 m

FILMS STATIQUES
STATIC FILMS


Réutilisables
Reusable

STC 280

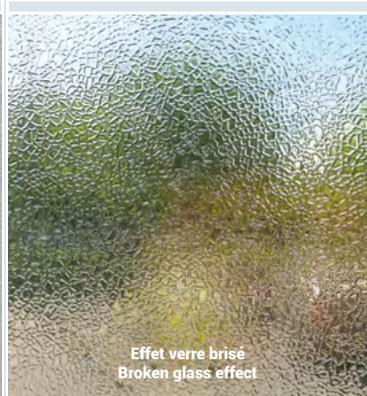


Effet verre brisé
Broken glass effect

STC 310

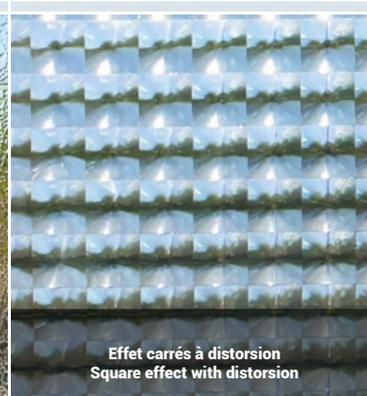

Effet carrés à distorsion
Square effect with distortion

STC 400

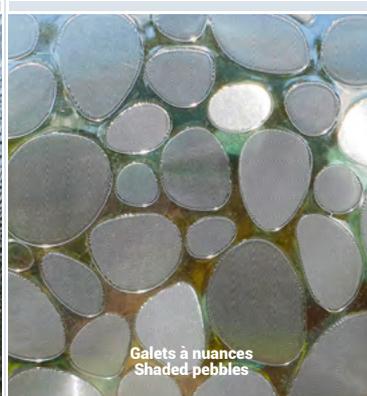

Galets à nuances
Shaded pebbles

STC 430



Mosaïque géométrique
Geometric mosaic


Nos références 3D STC 340 / STC 370 / STC 400

Laissent apparaître un effet irisé, où la lumière des rayons du soleil dévoile les nuances de couleurs de l'arc-en-ciel, à l'instar d'une bulle de savon.

Our references 3D STC 340 / STC 370 / STC 400


Create an iridescent effect, where the sunlight beams reveals the colors of the rainbow, like a soapy bubble.

STC 340

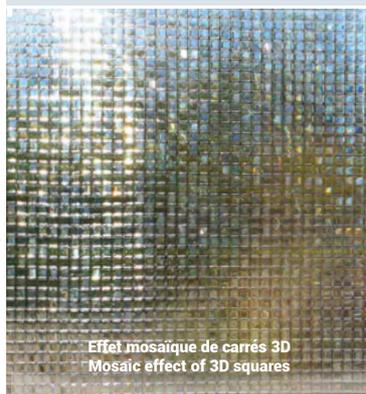


Effet mosaïque de carrés 3D
Mosaic effect of 3D squares

STC 540

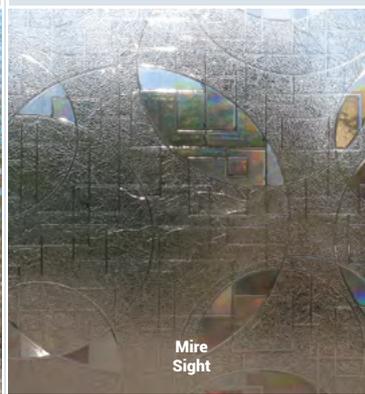

Mire
Sight

STC 550

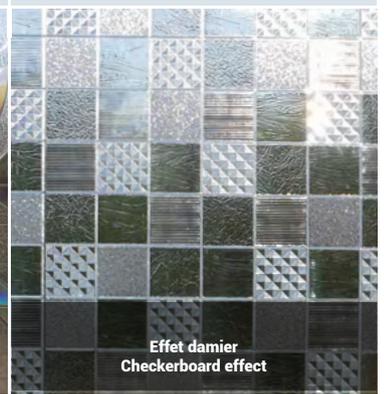


Effet damier
Checkerboard effect

DIMENSIONS :


0,9 X 50 m

STC 370

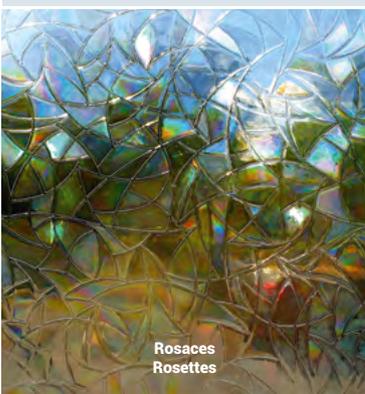


Rosaces
Rosettes

STC 510

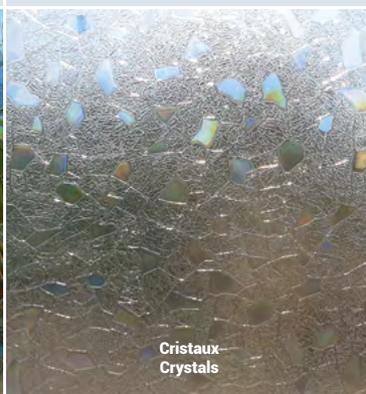


Cristaux
Crystals

STC 560

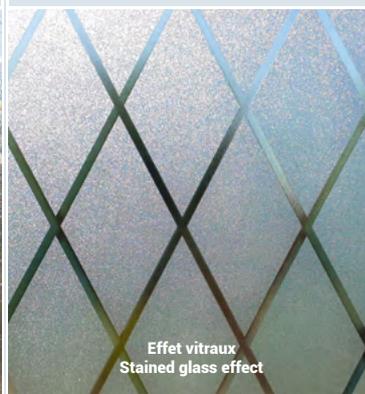


Effet vitraux
Stained glass effect

STC 570

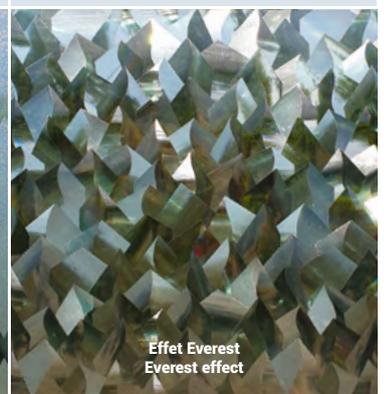

Effet Everest
Everest effect

STC 520

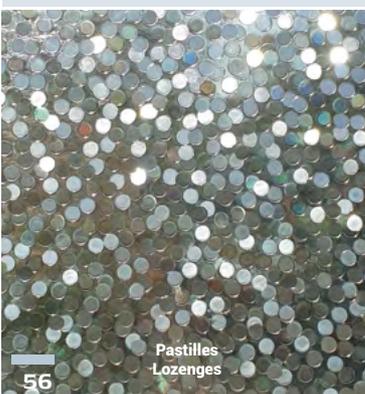

Pastilles
Lozenges

56

STC 530




Croco
Crocodile skin

STC 580



Murano
Venetian glass effect

STC 590

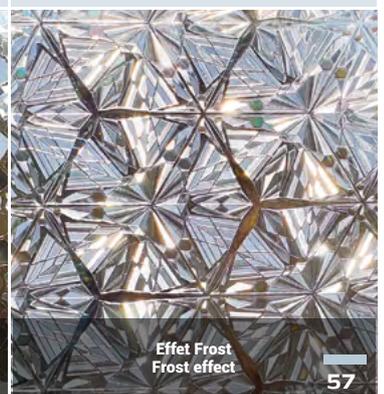

Effet Frost
Frost effect

57

FILMS COULEURS

COLOR FILMS

FRANÇAIS

Opaques/ Transparents.

Utilisez nos films opaques pour la sécurité des écoles, collèges et lycées, selon le décret Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS, - Circulaire 2015-205.)

Et grâce aux films de couleur, teintez tous types de vitrage fenêtres, cloisons PVC, pare-douches, tables de verre, etc.


ENGLISH

Opaques/ Transparents.

Use our opaque films for the school safety, middle schools and high schools, according to the «Plan Particulier de mise en sûreté (PPMS, - Circular 2015-205 - French Standard.)»

Thanks to these color films you may tint all types of glazing : windows, PVC partitions, shower screens, glass tables, etc.

🔥 B-S1, D0

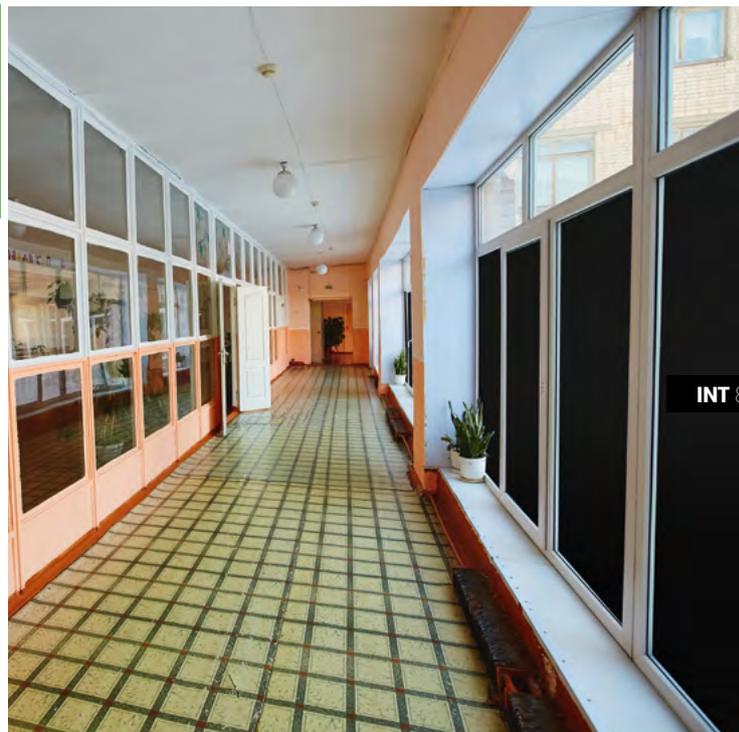

INT 817



OPAQUES BRILLANT
OPAQUE GLOSSY

Blackout brillant
CACHE LA VUE
BLOCKS THE VIEW

INT 803



BLOQUE 97% DE LA LUMIÈRE
BLOCKS 97% OF THE INCOMING LIGHT

FILM BRISE-VUE

Parfaitement opaques, ces films cachent la vue et empêchent la lumière de passer, ils permettent ainsi d'assombrir et de préserver votre intimité.

HIDING FILM

Perfectly opaque, these films block the view and prevent the light from passing through, they allow you to darken the room and preserve your privacy.

SUPPORT : 50 µm
ADHÉSIF : Acrylique Polymère 13 g/m²
PROTECTEUR : PET siliconé 23 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
RÉSISTANCE THERMIQUE : de -20°C à 80°C
TRANSMISSION UVA : 5%
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : Euroclasses
GARANTIE : 10 ans intérieur pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL: 50 µm
ADHESIVE : Acrylic Polymère 13 g/m²
LINER : Siliconed PET 23 µm
APPLICATION FACE : Inside
THERMAL RESISTANCE : From -20°C to 80°C
U.V.A TRANSMISSION : 5%
APPLICATION T°: min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : Euroclasses
GUARANTEE : 10 years indoor for glazing not exposed to the sun

DIMENSIONS :

1,52 X 2,5 m
1,52 X 5 m
1,52 X 10 m
1,52 X 30 m

OPAQUES BRILLANT
OPAQUE GLOSSY

Blackout brillant

INT 807



BLOQUE 100% DE LA LUMIÈRE
BLOCKS 100% OF THE INCOMING LIGHT

FILM BRISE-VUE

Parfaitement opaques, ces films cachent la vue et empêchent la lumière de passer, ils permettent ainsi d'assombrir et de préserver votre intimité.

HIDING FILM

Perfectly opaque, these films block the view and prevent the light from passing through, they allow you to darken the room and preserve your privacy.

SUPPORT : 50 µm
ADHÉSIF : Acrylique Polymère 13 g/m²
PROTECTEUR : PET siliconé 23 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
RÉSISTANCE THERMIQUE : de -20°C à 80°C
TRANSMISSION UVA : 5%
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : Euroclasses
GARANTIE : 10 ans intérieur pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL: 50 µm
ADHESIVE : Acrylic Polymère 13 g/m²
LINER : Siliconed PET 23 µm
APPLICATION FACE : Inside
THERMAL RESISTANCE : From -20°C to 80°C
U.V.A TRANSMISSION : 5%
APPLICATION T°: min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : Euroclasses
GUARANTEE : 10 years indoor for glazing not exposed to the sun


DIMENSIONS :

1,52 X 2,5 m
1,52 X 5 m
1,52 X 10 m
1,52 X 30 m

OPAQUES MAT OPAQUE MAT

Blackout mat

INT 817



BLOQUE 100% DE LA LUMIÈRE
BLOCKS 100% OF THE INCOMING LIGHT

OBLIGATOIRES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES.

Ces films de confinement permettent la mise en conformité avec le Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) en coupant le vis-à-vis et ainsi se protéger des regards indiscrets.
- Circulaire 2015-205

MANDATORY IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS.

These containment films allow compliance with the Particular Security Plan (PPMS - French Standard) by protecting you from spying eyes.

SUPPORT : 50 µm
ADHÉSIF : Acrylique Polymère 13 g/m²
PROTECTEUR : PET siliconé 23 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
RÉSISTANCE THERMIQUE : de -20°C à 80°C
TRANSMISSION UVA : 5%
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : Euroclasses
GARANTIE : 10 ans intérieur pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL: 50 µm
ADHESIVE : Acrylic Polymère 13 g/m²
LINER : Siliconed PET 23 µm
APPLICATION FACE : Inside
THERMAL RESISTANCE : From -20°C to 80°C
U.V.A TRANSMISSION : 5%
APPLICATION T°: min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : Euroclasses
GUARANTEE : 10 years indoor for glazing not exposed to the sun

DIMENSIONS :

1,52 X 2,5 m
1,52 X 5 m
1,52 X 10 m
1,52 X 30 m

FILMS COULEURS COLOR FILMS

Transparent

Gamme Couleurs



TRANSPARENCE TOTALE
TOTAL TRANSPARENCY

FILMS DE COULEUR

Notre gamme couleurs vous propose 16 teintes afin d'habillez vos vitrages, tout en conservant transparence et luminosité. Changez ainsi le look de vos pièces en un clien d'oeil.

COLORED FILMS

Our color range offers 16 shades to dress your windows, while maintaining transparency and brightness. Change the look of your rooms in a snap.

SUPPORT : 17 µm
ADHÉSIF : Acrylique Polymère 13 g/m²
PROTECTEUR : PET siliconé 23 µm
ÉPAISSEUR : 53 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
RÉSISTANCE THERMIQUE : de -20°C à 80°C
TRANSMISSION UVA : 5%
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : Euroclasses
GARANTIE : 5 ans pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL: 17 µm
ADHESIVE : Acrylic Polymère 13 g/m²
LINER : Siliconed PET 23 µm
THICKNESS : 53 µm
APPLICATION FACE : Inside
THERMAL RESISTANCE : -20°C to 80°C
U.V.A TRANSMISSION : 5%
APPLICATION T°: min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : Euroclasses
GUARANTEE : 5 years for glazing not exposed to the sun

DIMENSIONS :

1,52 X 2,5 m
1,52 X 5 m
1,52 X 10 m
1,52 X 30 m

FILMS COULEURS
SOLID COLOR FILMS

Transparent




67047 60366 60026 61276 60133 60193 61052 61011




Fuchsia
Fuschia
60026

Prune Plum
61276

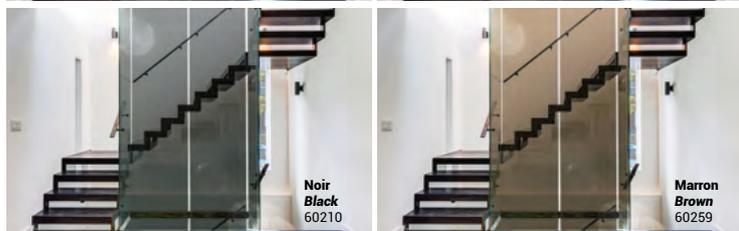


Noir Black
60210

Marron Brown
60259

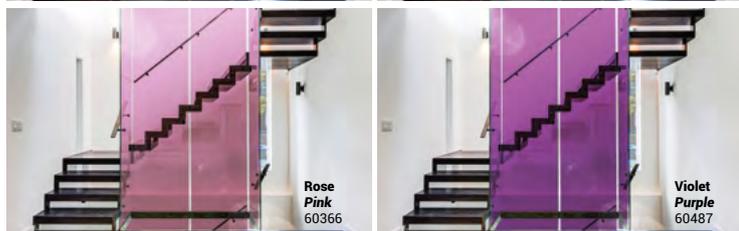

Rose Pink
60366

Violet Purple
60487

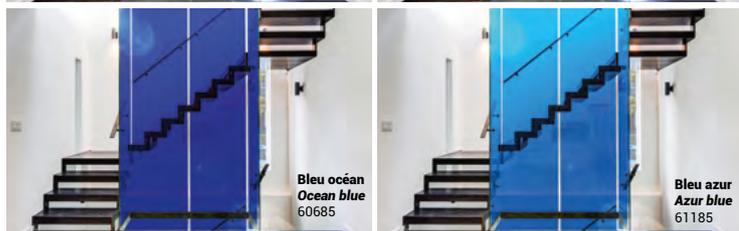

Bleu océan
Ocean blue
60685


Bleu azur
Azur blue
61185

FILMS COULEURS
SOLID COLOR FILMS

Transparent




61214 60894 63545 61185 60685 60487 60259 60210

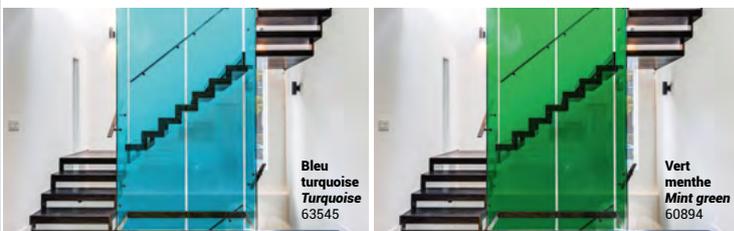


Bleu turquoise
Turquoise
63545

Vert menthe
Mint green
60894

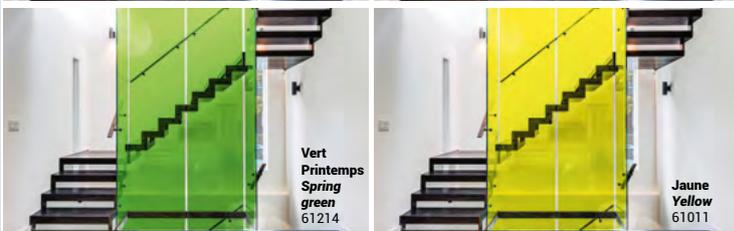


Vert Printemps
Spring green
61214

Jaune Yellow
61011

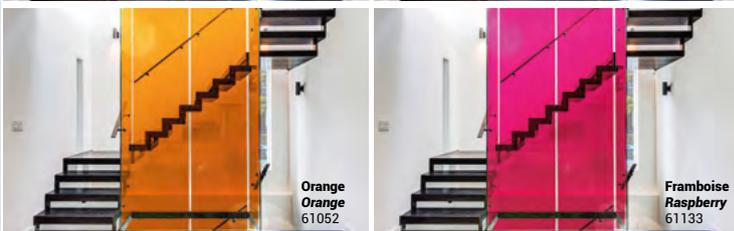


Orange
61052

Framboise
Raspberry
61133

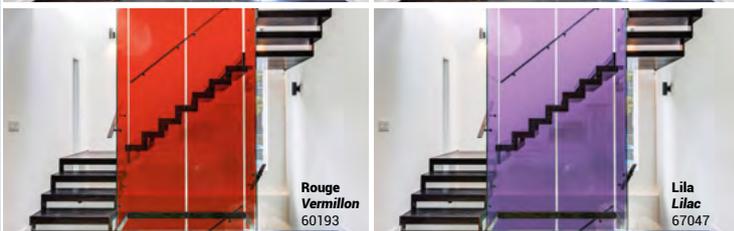

Rouge Vermillon
60193

Lila
Lilac
67047

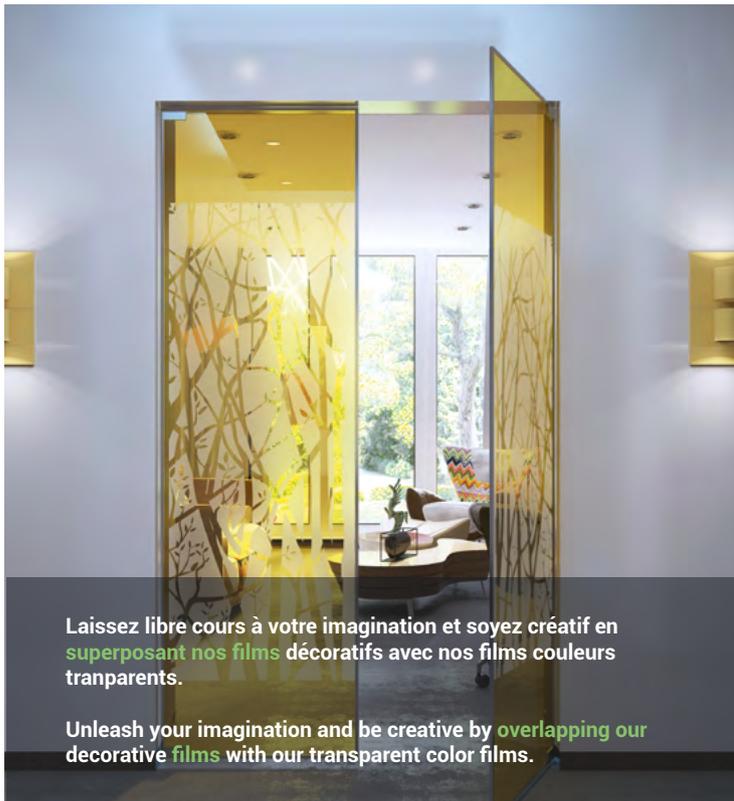


Laissez libre cours à votre imagination et soyez créatif en **superposant nos films** décoratifs avec nos films couleurs transparents.

Unleash your imagination and be creative by **overlapping our** decorative **films** with our transparent color films.



PERSONNALISATION CUSTOMIZATION

Impression numérique, lettrage adhésif
Digital printing, adhesive letters

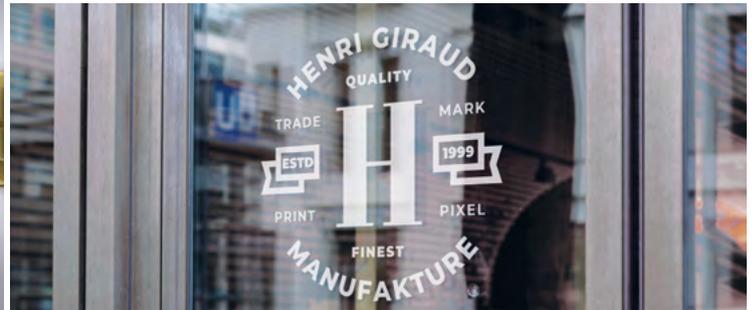

IMPRESSION NUMÉRIQUE LETTRAGE ADHÉSIF

Faites appel à nos services pour un lettrage adhésif personnalisé. Pour votre publicité, logo et votre communication en général, utilisez cet outil visuel économique, durable et facile à mettre en oeuvre. Nous proposons aussi des motifs personnalisés.

Vitrines de magasins, panneaux, enseignes, véhicules etc.
Contactez-nous pour plus d'informations.



DIGITAL PRINTING ADHESIVE LETTERING

Take advantage of our services for a personalized adhesive lettering. For your advertisement campaigns, logos and even your communication, make the most of this economical, sustainable and easy to implement visual tool. We also offer customized patterns.

Shop windows, signs, vehicles etc.
Contact us for more informations.

FILMS DICHROÏQUES DICHROIC FILMS

Film Irisé
Iridescent Film

IRS 226



REFLETS ARC-EN-CIEL
RAINBOW REFLECTIONS

FILM ARC-EN-CIEL

Le film dichroïque IRS 226 permet de décorer toutes vos surfaces vitrées. Ce film irisé vous permet de donner des effets arc-en-ciel sublimes à vos surfaces vitrées.

RAINBOW FILM

The dichroic film IRS 226 can decorate all your glass surfaces. This iridescent film allows you to give your glass great rainbow reflections.

SUPPORT : PET
ÉPAISSEUR : 100 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
GARANTIE : 5 ans

MATERIAL : PET
THICKNESS : 100 µm
APPLICATION FACE : Inside
GUARANTEE : 5 years

DIMENSIONS :

1,27 X 2,5 m
1,27 X 5 m
1,27 X 10 m
1,27 X 30 m

FILMS DICHROÏQUES DICHROIC FILMS

Film dichroïque
Dichroic film

DCH 526



REFLETS DE COULEURS BLEU / VIOLET
BLUE / PURPLE COLOR REFLECTIONS

Ce film laisse passer la lumière et la capte pour former des reflets de différentes couleurs. Les reflets varient du bleu, au violet en passant par le jaune. En fonction de votre angle de vue, ces effets visuels forment des nuances incomparables en termes de décoration moderne.

This film lets light in and captures it to form different colors reflections. The reflections vary from blue, purple to yellow. Depending on your viewing angle, these visual effects form unmatched nuances in terms of modern decoration.

SUPPORT : PET 58 µm
PROTECTEUR : PET siliconé 23 µm
ÉPAISSEUR : 89 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
TRANSMISSION UV : 5%
GARANTIE : 10 ans

MATERIAL : PET 58 µm
LINER : Siliconed PET 23 µm
THICKNESS : 89 µm
APPLICATION FACE : Inside
APPLICATION T° : min. + 5° C
U.V.A TRANSMISSION : 5%
GUARANTEE : 10 years


DIMENSIONS :

1,52 X 2,5 m
1,52 X 5 m
1,52 X 10 m
1,52 X 30 m
1,52 X 50 m

FILMS DICHROÏQUES DICHROIC FILMS

Film dichroïque
Dichroic film

DCH 426

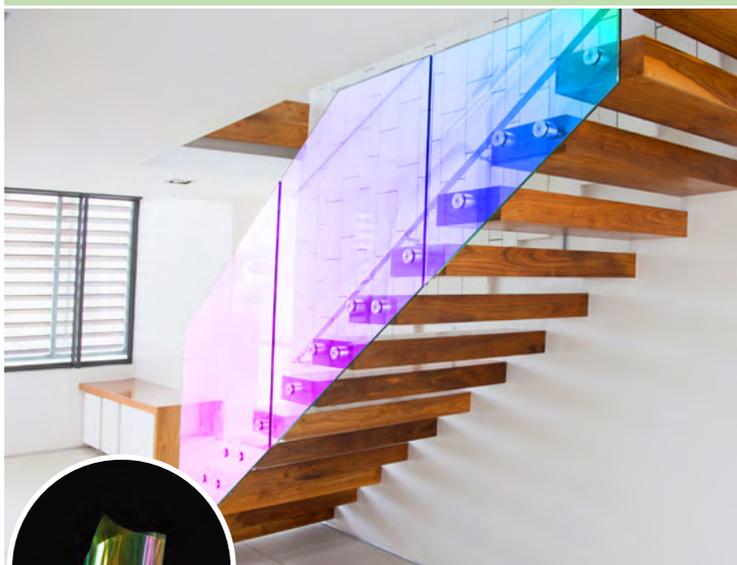

REFLETS DE COULEURS BLEU / ROUGE
COLOR REFLECTIONS BLUE / RED

Ce film laisse passer la lumière et la capte pour former des reflets de différentes couleurs. Les reflets varient du bleu au rouge. En fonction de votre angle de vue, ces effets visuels forment des nuances incomparables en termes de décoration moderne.

This film lets light in and captures it to form different colors reflections. The reflections vary from blue to red. Depending on your viewing angle, these visual effects form unmatched nuances in terms of modern decoration.

SUPPORT : PET 51 µm
ADHÉSIF : Acrylate PSA 7 Mm
PROTECTEUR : PET siliciné 12 µm
ÉPAISSEUR : 70 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
TRANSMISSION UVA : 5%
GARANTIE : 5 ans

MATERIAL : PET 51 µm
ADHESIVE : PSA acrylate 7 Mm
LINER : siliconed PET 12 µm
THICKNESS : 70 µm
APPLICATION FACE : Inside
U.V.A TRANSMISSION : 5%
GUARANTEE : 5 years

DIMENSIONS :

1,38 X 2,5 m
1,38 X 5 m
1,38 X 10 m
1,38 X 30 m

FILMS DICHROÏQUES DICHROIC FILMS

Film dichroïque
Dichroic film

DCH 326



REFLETS DE COULEURS JAUNE / VIOLET
COLOR REFLECTIONS YELLOW / PURPLE

Ce film laisse passer la lumière et la capte pour former des reflets de différentes couleurs. Les reflets varient du jaune au violet. En fonction de votre angle de vue, ces effets visuels forment des nuances incomparables en termes de décoration moderne.

This film lets light in and captures it to form different colors reflections. The reflections vary from yellow to purple. Depending on your viewing angle, these visual effects form unmatched nuances in terms of modern decoration.

SUPPORT : PET 51 µm
ADHÉSIF : Acrylate PSA 7 Mm
PROTECTEUR : PET siliciné 12 µm
ÉPAISSEUR : 70 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
TRANSMISSION UVA : 5%
GARANTIE : 5 ans

MATERIAL : PET 51 µm
ADHESIVE : PSA acrylate 7 Mm
LINER : Siliconed PET 12 µm
THICKNESS : 70 µm
APPLICATION FACE : Inside
U.V.A TRANSMISSION : 5%
GUARANTEE : 5 years

DIMENSIONS :

1,38 X 2,5 m
1,38 X 5 m
1,38 X 10 m
1,38 X 30 m

HOME STAGING

HOME STAGING

FRANÇAIS

Donnez une seconde vie à votre intérieur avec la gamme home staging Réfectiv :

- Des pierres naturelles murales avec un large choix de couleurs
- Des pierres translucides avec différentes formes et ambiances
- Des revêtements adhésifs avec des matières nobles, des couleurs finition mat et des imitations bois texturées pour un rendu encore plus réaliste.

ENGLISH



Give a second life to your interior with the range home staging Reflectiv.

- Natural wall stones with a wide choice of colours
- Translucent stones with different shapes and atmospheres
- Adhesive coatings with noble materials, matte finish colours and textured wood imitations for an even more realistic look.



SCM 1148

WOO D50

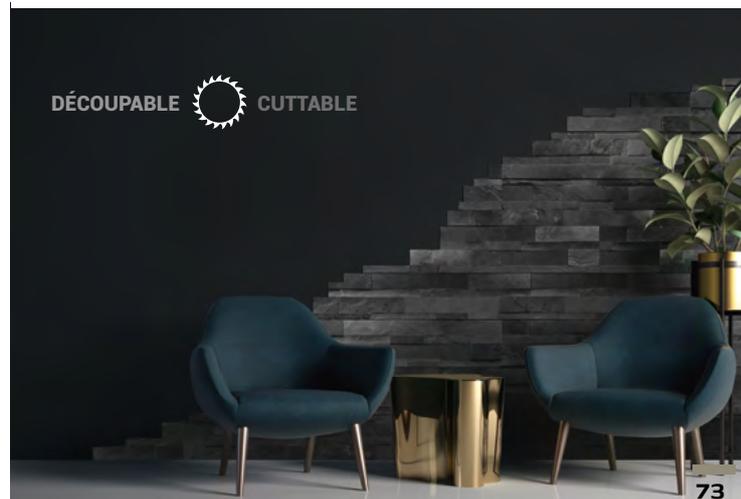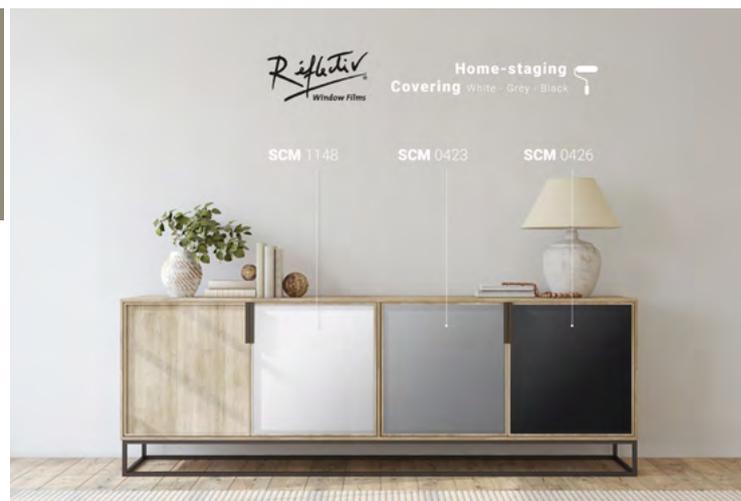


DÉCOUPABLE  CUTTABLE

PIERRES ADHÉSIVES
ADHESIVE **STONES**

Pierres naturelles
Natural stones


STN 281

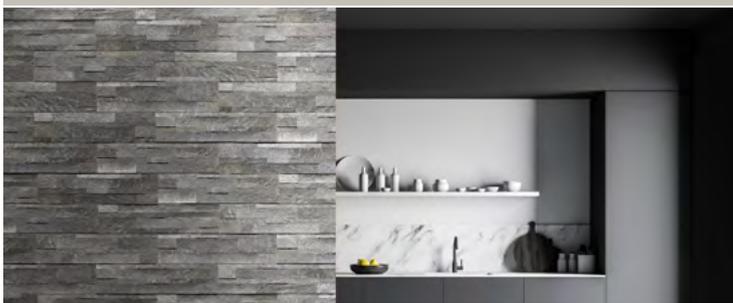

ÉCOSSE
SCOTLAND

Surface de pierre 100 % naturelle, plus dure et plus résistante que les carreaux d'ardoise, renforcée par de la résine de polyester et appliquée sur du ruban de mousse double face.

STN 282

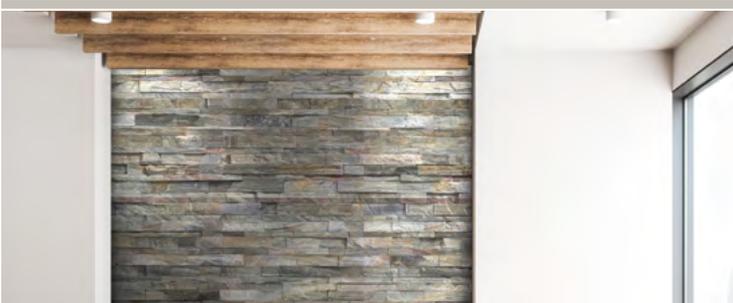

CANADA
CANADA

MATÉRIAU : Pierres naturelles et polymère
ÉPAISSEUR : de 3 à 6 mm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
RÉSISTANCE OPTIMALE

MATERIAL : Natural stones & polymer
THICKNESS : From 3 to 6 mm
APPLICATION FACE : Inside
EXCELLENT RESISTANCE

DIMENSIONS :

Boîte de 10 / Set of 10 pieces
15 X 60 cm

PIERRES ADHÉSIVES
ADHESIVE **STONES**

Pierres naturelles
Natural stones


STN 283



MOSCOU
MOSCOW

100 % natural stones surface, harder and stronger than slate tiles, reinforced with polyester resin and applied on double foam tape.

STN 284

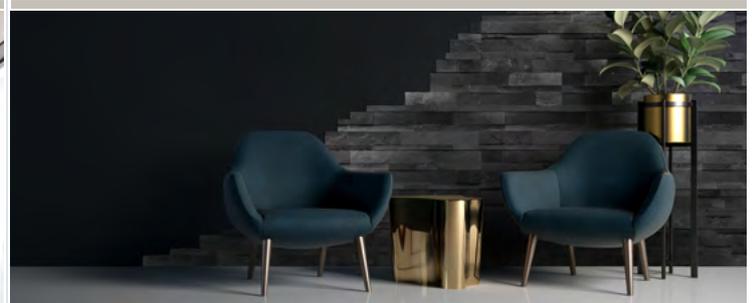

AUTRICHE
AUSTRIA

MATÉRIAU : Pierres naturelles et polymère
ÉPAISSEUR : de 3 à 6 mm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
RÉSISTANCE OPTIMALE

MATERIAL : Natural stones & polymer
THICKNESS : From 3 to 6 mm
APPLICATION FACE : Inside
EXCELLENT RESISTANCE

DIMENSIONS :

Boîte de 10 / Set of 10 pieces
15 X 60 cm

PIERRES ADHÉSIVES
ADHESIVE **STONES**

Pierres naturelles
Natural stones

STN 285



BALÉARES
BALEARICS

FACILITÉ DE POSE EN SEULEMENT 2 ÉTAPES

- 1 - Retirez le film protecteur de l'adhésif.
- 2 - Collez directement en appuyant 7 secondes.

STN 286



CROATIE
CROATIA

MATÉRIAU : Pierres naturelles et polymère
ÉPAISSEUR : de 3 à 6 mm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
RÉSISTANCE OPTIMALE

MATERIAL : Natural stones & polymer
THICKNESS : From 3 to 6 mm
APPLICATION FACE : Inside
EXCELLENT RESISTANCE

DIMENSIONS :

Boîte de 10 / Set of 10 pieces
15 X 60 cm

PIERRES ADHÉSIVES
ADHESIVE **STONES**

Pierres naturelles
Natural stones

STN 483



ITALIE
ITALY

EASY TO INSTALL ONLY 2 STEPS NEEDED

- 1 - Remove the protective film from the adhesive.
- 2 - Directly stick it on the surface during 7 seconds.

STN 491



FRANCE
FRANCE

MATÉRIAU : Pierres naturelles et polymère
ÉPAISSEUR : de 3 à 6 mm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
RÉSISTANCE OPTIMALE

MATERIAL : Natural stones & polymer
THICKNESS : From 3 to 6 mm
APPLICATION FACE : Inside
EXCELLENT RESISTANCE

DIMENSIONS :

Boîte de 10 / Set of 10 pieces
15 X 60 cm

PIERRES ADHÉSIVES
ADHESIVE **STONES**

Pierres naturelles
Natural stones

STN 492



ÉGYPTE
EGYPT

Pose intérieure • Murs • Encadrements • Revêtements • Meubles • Cuisines
Interior application • Walls • Framing • Revêtements • Furniture • Kitchens

STN 493



ESPAGNE
SPAIN

MATÉRIAU : Pierres naturelles et polymère
ÉPAISSEUR : de 3 à 6 mm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
RÉSISTANCE OPTIMALE

MATERIAL : Natural stones & polymer
THICKNESS : From 3 to 6 mm
APPLICATION FACE : Inside
EXCELLENT RESISTANCE


DIMENSIONS : Boîte de 10 / Set of 10 pieces
15 X 60 cm

PIERRES ADHÉSIVES
ADHESIVE **STONES**

Pierres naturelles
Natural stones

STN 281

Écosse / Scotland



STN 282

Canada / Canada



STN 283

Moscou / Moscow




STN 284

Autriche / Austria



STN 285

Baléares / Scotland



STN 286

Croatie / Croatia



STN 483

Italie / Italia




STN 491

France / France



STN 492

Égypte / Egypt



STN 493

Espagne / Spain



PIERRES TRANSLUCIDES TRANSLUCENT STONES

STN 703



TRANSPARENT
TRANSLUCENT

PIERRES NATURELLES

Surface de pierre 100% naturelle, renforcée par de la résine de polyester et laissant passer la lumière, lui donnant une teinte translucide.

VITRES / MURS/ COMPTOIRS /
RETEMENT/ CUISINES

NATURAL STONES

100% natural stone surface, reinforced with polyester resin and light to pass through, giving it a translucent tint.

GLASS / WALLS / BAR
COUNTERS / Coating
KITCHENS

MATÉRIAU : Pierres naturelles et polymère
ÉPAISSEUR : de 3 à 6 mm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
RÉSISTANCE OPTIMALE

MATERIAL : Natural stones & polymer
THICKNESS : From 3 to 6 mm
APPLICATION FACE : Inside
EXCELLENT RESISTANCE

DIMENSIONS :


1,22 X 0,6 m




STN 704



STN 703

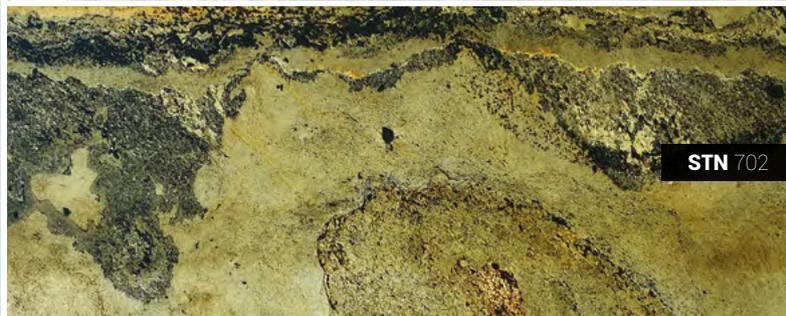

STN 702

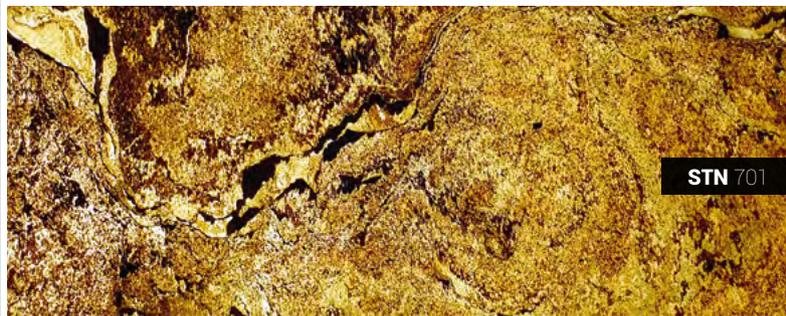

STN 701



STN 700

COVERING BOIS WOOD COVERING

Texture bois
Wood patterns

WOO D20



BOIS MARRON NUANCES VERTES
BROWN WOOD WITH GREEN SHADES

Réfectiv a développé des films covering avec des motifs, des textures et des couleurs pour sa gamme home staging. Ces revêtements adhésifs permettent de personnaliser votre intérieur, de façon rapide, facile et économique, en décorant vos meubles, vos murs, vos cloisons, vos portes... Les revêtements imitation bois possèdent des textures rainurées qui leur donnent des aspects encore plus réalistes.

WOO D40



BOIS BEIGE
BEIGE WOOD

SUPPORT : 230 µm
PROTECTEUR : 160 µm
ÉPAISSEUR : 390 µm
FACE D'APPLICATION : Inside
DURABILITÉ : 10 ans

MATERIAL : 230 µm
LINER : 160 µm
THICKNESS : 390 µm
APPLICATION FACE : Inside
DURABILITY : 10 years

DIMENSIONS :

1,22 X 2,5 m
1,22 X 5 m
1,22 X 10 m
1,22 X 30 m
1,22 X 50 m

COVERING BOIS WOOD COVERING

Texture bois
Wood patterns

WOO D50



BOIS WENGÉ
WENGE WOOD

Reflectiv has developed covering films with patterns, textures and colors for its home staging range. These adhesive coatings allow you to customize your interior, quickly, easily and economically, by decorating your furniture, walls, partitions, doors... Wood-like coatings have grooved textures that give them even more realistic aspects.

WOO D60



BOIS GRIS FONCÉ
DARK GREY WOOD

SUPPORT : 230 µm
PROTECTEUR : 160 µm
ÉPAISSEUR : 390 µm
FACE D'APPLICATION : Inside
DURABILITÉ : 10 ans

MATERIAL : 230 µm
LINER : 160 µm
THICKNESS : 390 µm
APPLICATION FACE : Inside
DURABILITY : 10 years

DIMENSIONS :

1,22 X 2,5 m
1,22 X 5 m
1,22 X 10 m
1,22 X 30 m
1,22 X 50 m

COVERING MATIERES
PATTERN **COVERING**

Tissu / Fabric
Cuir / Leather

FAB R20



IMITATION TISSU
IMITATION FABRIC

Les revêtements « matières » : tissu chiné gris, marbre blanc veiné de gris, cuir marron foncé texturé et inox brossé strié.
De finitions texturées, ces matières donnent un aspect encore plus réel à votre intérieur, votre bureau....

COVERING MATIERES
PATTERN **COVERING**

Marbre, Métal
Marble, Metal

MARB B30



MARBRE
MARBLE

The «material» covers: grey mottled fabric, grey-veined white marble, textured dark brown leather and striated brushed stainless steel.
With textured finishes, these materials give an even more real look to your interior, your office....

BOIS BEIGE / BEIGE WOOD

LEA T30



CUIR
LEATHER

MET A50



MÉTAL
METAL

SUPPORT : 230 µm
PROTECTEUR : 160 µm
ÉPAISSEUR : 390 µm
FACE D'APPLICATION : Inside
DURABILITÉ : 10 ans

MATERIAL : 230 µm
LINER : 160 µm
THICKNESS : 390 µm
APPLICATION FACE : Inside
DURABILITY : 10 years

DIMENSIONS :

1,22 X 2,5 m
1,22 X 5 m
1,22 X 10 m
1,22 X 30 m
1,22 X 50 m

SUPPORT : 230 µm
PROTECTEUR : 160 µm
ÉPAISSEUR : 390 µm
FACE D'APPLICATION : Inside
DURABILITÉ : 10 ans

MATERIAL : 230 µm
LINER : 160 µm
THICKNESS : 390 µm
APPLICATION FACE : Inside
DURABILITY : 10 years

DIMENSIONS :

1,22 X 2,5 m
1,22 X 5 m
1,22 X 10 m
1,22 X 30 m
1,22 X 50 m

COVERING COULEURS UNIES
SOLID COLORS **COVERING**

Blanc / White
Gris / Grey

SCM 1148



BLANC MAT
SOLID WHITE

Les nouveaux revêtements « *couleurs unies* » viennent compléter la gamme home staging : le blanc, le noir, le gris. Ces trois couleurs de finition mat permettent de donner une seconde vie à vos portes, cloisons, murs et meubles.

SCM 0423



GRIS MAT
SOLID GRAY

COVERING COULEURS UNIES
SOLID COLORS **COVERING**

Noir / Black
Combinaison

SCM 0426



NOIR MAT
SOLID BLACK

The new « *solid colour* » coatings complete the home staging range: white, black, grey. These three matte colours give a second life to your doors, partitions, walls and furniture.

Combinaison



SCM 1148 + SCM 0426

SUPPORT : Vinyl 223 µm
ADHÉSIF : Acrylique polymère
PROTECTEUR : Papier siliconé 127 µm
ÉPAISSEUR : 350 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : Euroclasses
DURABILITÉ : 10 ans

SUPPORT : Vinyl 223 µm
ADHÉSIVE : Acrylic polymer
LINER : Siliconed paper 127 µm
THICKNESS : 350 µm
APPLICATION FACE : Inside
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : Euroclasses
DURABILITY : 10 years

DIMENSIONS :




1,22 X 2,5 m
1,22 X 5 m
1,22 X 10 m
1,22 X 30 m
1,22 X 50 m

SUPPORT : Vinyl 223 µm
ADHÉSIF : Acrylique polymère
PROTECTEUR : Papier siliconé 127 µm
ÉPAISSEUR : 350 µm
FACE D'APPLICATION : Intérieure
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : Euroclasses
DURABILITÉ : 10 ans

SUPPORT : Vinyl 223 µm
ADHÉSIVE : Acrylic polymer
LINER : Siliconed paper 127 µm
THICKNESS : 350 µm
APPLICATION FACE : Inside
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : Euroclasses
DURABILITY : 10 years

DIMENSIONS :

1,22 X 2,5 m
1,22 X 5 m
1,22 X 10 m
1,22 X 30 m
1,22 X 50 m

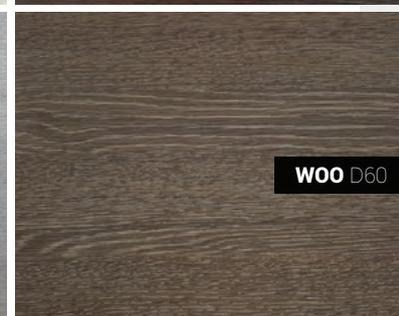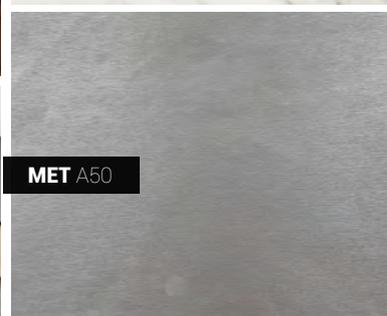

MATÉRIEL DE POSE INSTALLATION TOOLS

MATÉRIEL PROFESSIONNEL / PROFESSIONAL KIT



MAT POS

PULVÉRISATEUR 5 LITRES
5 LITERS VAPORIZER

- + 1 raclette pro - 22 cm / multi-use squeegee
- + 1 grattoir pro - 15 cm / scraper for big surfaces - 15 cm
- + 1 cutter

SÉCURITÉ / SAFETY



RACL 058
15 cm

RACLETTES MULTI-USAGE / MULTI USE SQUEEGEES



RAC 15
15 cm



RAC 22
22 cm



RAC 25
25 cm



BULLDOZER
15 x 38,5 cm

SOLUTIONS GRAPHIQUES / VINYL



RCL 01
10 x 7,5 cm



RCL 02
10 x 7,5 cm



RCL 05
10 cm



RCL 08
15 cm

AUTOMOBILES / AUTOMOTIVES



RCL 10
16 x 6,5 cm



RCL 03
33 x 15 cm



RCL 04
22 cm

MATÉRIEL DE POSE INSTALLATION TOOLS

INSTALLATION / EQUIPMENT



KIT POS

PULVÉRISATEUR 1/2 LITRE
1/2 LITER VAPORIZER

- + 1 raclette 15 cm / multi-use squeegee 15 cm
- + 1 grattoir pro - 15 cm scraper for big surfaces - 15 cm
- + 1 cutter

DÉVIDOIRS / SLITTERS



DEC 700 - 183 cm
Dévidoir • Dérouleur / Découpeur
Hose reel • Unwinder / Cutter

GRATTOIRS / SCRAPERS



GRA 15
15 cm



GRA 08
08 cm

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



RUB 100
1 m - Caoutchouc tendre /
Soft rubber



RUB 200
1 m - Caoutchouc
tendre / Soft rubber



CUT 13
13 cm



LAM 15
15 cm - 25 lames grattoir
25 scrape blades

PULVÉRISATEURS / VAPORIZERS



PUL PRO
6 - 8,5 litres /
liters



PUL MAT
5 litres /
liters



PUL AUT
1,5 litres /
liters



PUL KIT
1/2 litres /
liters

CARTONS




EMBALLAGES CARTON

Disponible en 2 tailles / Available in 2 sizes

1,22 m
1,52 m

MANDRINS / CARDBOARD CORE



Disponible en 2 tailles
Available in 2 sizes

1,22 m
1,52 m

1,22 m → palette de 351
1,52 m → palette de 378

FLASQUES



ø75 cm

Boîte de 100 / Set of 100 pcs

FRANÇAIS

SUIVI DE PRODUCTION ET NORMES

Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre nos produits en œuvre, de s'assurer qu'ils conviennent exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés, sans préavis, à modifier nos spécifications ou supprimer des produits.

Afin de satisfaire un niveau d'exigence élevé, nous vous recommandons de ne pas mélanger des films de productions différentes.

MÉTHODE D'APPLICATION

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.



Nos recommandations

- Cette application doit être effectuée avec le plus grand soin pour obtenir un résultat optimum.
- Si quelques défauts visuels subsistaient après la pose, **ils disparaîtraient après 3 semaines.**
- Ne pas nettoyer le film pendant la période de séchage (3 à 5 semaines).
- Après la période de séchage, le film peut être lavé avec les solutions de nettoyage usuelles (eau légèrement savonneuse). Les produits abrasifs ou à base d'alcool sont à proscrire.

ENGLISH

PRODUCTION ANS STANDARDS

Before applying our products we recommend to our users to ensure that the film is suitable for the intended use and comply with current standards.

In order to constantly improve our production we may change a product colour and manufacturing process without prior notice.

To meet high levels of requirements, we do not recommend to mix different production batches.

APPLICATION TECHNIQUE

The glass surface to be glued on has to be free from dust, grease or other contaminants. Some specific materials such as polycarbonate can cause air bubble problems. Therefore, a compatibility test is recommended.



Our recommendations

- Application should be done very carefully to obtain optimum results.
- If a few defects are visible after application, **they should disappear after 3 weeks.**
- Do not clean the film during the drying period (3 to 5 weeks).
- After the drying period, the film may be cleaned with slightly soapy water. Do not use abrasives or products containing alcohol.

NOTICE D'APPLICATION

MUNISSEZ-VOUS DU **MATÉRIEL** SUIVANT



Pulvérisateur d'eau rempli de...

Spray bottle filled with water and...



quelques gouttes de savon

a few drops of soap



Grattoir à vitre

Window scraper



Raclette en caoutchouc

Rubber squeegee



Cutter



Papier essuie-tout

Roll of paper towels

1



Nettoyez parfaitement le vitrage avec le pulvérisateur et le grattoir

Using the window scraper and the spray bottle of soapy water, clean the window panel thoroughly

2



Utilisez la raclette et essuyer l'encadrement avec le papier essuie-tout

Wipe the window frame with a rubber squeegee and a paper to clean the glazing

3



Prédécoupez le film avec le cutter à un format supérieur de 2 à 3 cm à celui du vitrage

Using the cutter, cut a piece of film to a size 2 or 3 cm larger than the window panel

4



Séparez la pellicule de protection à l'aide de deux morceaux de scotch

With the help of 2 pieces of adhesive tape separate the film from its protective liner

5



Posez le film, phase adhésive vers vous. Détachez la pellicule en mouillant l'adhésif à l'eau savonneuse

Apply the film with adhesive side towards you. While pulling the film apart from its protective liner, spray the film's adhesive side with soapy water

6



Retournez et appliquez le film côté adhésif sur le vitrage

Turn the film around and apply its adhesive side to the window panel

7



Vaporisez le film pour permettre à la raclette de bien glisser.

Spray the film to allow the squeegee to slide easily over it

8



Pour obtenir une bonne adhérence, maroufflez avec la raclette, du centre vers l'extérieur, en commençant par le haut

To attain a good adherence, working from top to bottom, scrape with the squeegee from the center towards the right and left edge.

9



Recoupez le film à un format inférieur de 2 mm à celui du vitrage afin qu'il ne touche pas l'encadrement, puis maroufflez de nouveau pour chasser les bulles d'air

Cut the film 2 mm shorter than the window panel. The film should not touch the frame. Then with a squeegee, apply pressure to remove any remaining bubble.

NOS RECOMMANDATIONS

- Cette application doit être effectuée avec le plus grand soin pour obtenir un résultat optimum
- Si quelques défauts visuels subsistaient après la pose, **ils disparaîtraient après 3 semaines**
- Ne pas nettoyer le film pendant la **période de séchage** (3 à 5 semaines).
- Après la période de séchage, le film peut être lavé avec les solutions de nettoyage usuelles (eau légèrement savonneuse). Les produits abrasifs ou à base d'alcool sont à proscrire

Veuillez vous référer à notre table de prescription ou contactez-nous pour toute question


OUR RECOMMENDATIONS

- Application should be done very carefully to obtain optimum results
 - If a few defects are visible after the application, **they should disappear after 3 weeks**
 - Do not clean the film during the **drying period** (3 to 5 weeks)
 - After the drying period, the film may be cleaned with slightly soapy water.
- Do not use abrasives or products containing alcohol

Please refer to our prescription table or contact us for any question

KITPOS
Surface 3 < m²

MATPOS
Surface > 3m²

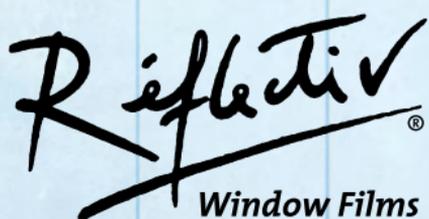

📍 Showroom

36 rue Réaumur, 75003 Paris.

📍 Siège social

P.A. des petits carreaux
2 avenue des Orangers
94380 Bonneuil sur Marne - FRANCE

☎ +33 (0)143 99 00 22

✉ info@reflectiv.com -

🌐 www.reflectiv.com