

## PLOTTER DE CORTE K1



imagen ilustrativa



### CARACTERÍSTICAS

Modelo KI - 720 / KI - 1350

Software de la máquina SIGN MASTER

Formatos compatibles .PDF, .DXF, .CDR, .CVG, .Ai, entre otros

Medidas de corte 60cm / 130cm

Motor y accionamiento paso a paso

Conecciones USB / RS-232

Voltaje 110v

Materiales vinil, papel, cartón delgado, película de PVC delgada, entre otros.

Fuerza máxima 1.65lbs {750g (3g/paso)}

Exactitud +/- 0,01mm

Velocidad del motor 0-3500 RPM

### CARACTERÍSTICAS

Modelo 720IIP, 1400IIP y 1800IIP

Software de la máquina dragoncut

Formatos compatibles .PDF, .DXF, .CDR, .CVG, .Ai y entre otros

Medidas de corte 60cm, 130cm y 160cm

Motor y accionamiento DC Servo

Conecciones USB / RS-232

Voltaje 110v

Materiales vinil, papel, cartón delgado, película de PVC delgada, entre otros.

Temperatura +5°C - +35°C

Exactitud +/- 0,01mm

Velocidad del motor 0-3500 RPM



## PLOTTER DE CORTE SAGA



imagen ilustrativa

CDMX: Álvaro Obregón #81, Col. Santa Anita, Del. Iztacalco, C.P. 08300, Ciudad de México.  
 CDMX: Calle 5 de febrero #498, Colonia Algarín, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06880, Ciudad de México.  
 TOL: Av. Miguel Hidalgo Ote. #1317b, Vértice, C.P.50090, Toluca de Lerdo, Estado de México.  
 JAL: Calz. Lázaro Cárdenas 2785, Alamo Industrial, C.P. 45593 Tlaquepaque, Jalisco.

CDMX Tel: 55 5440-1751 / 55 5440-0933  
 CDMX Tel: 55 1106 7490  
 TOL Tel: 722 846 7120  
 JAL Tel: 33 2902 9555 / 33 3852 6627  
 33 3654 8260

NL: Avenida dos #645, Col. Central de carga, C.P.67129, Guadalupe, Nuevo León.  
 QRO: Loma de Sangremal #108 Int.50, Sta. Ma. Magdalena, C.P.76235, Santiago de Qro. Querétaro.  
 PUE: Av. 13 Ote #2001, Colonia Azcarate, C.P. 72000, Puebla, Puebla.  
 TAB: Av. Antimonio, S/N Bodega 6, Col. Ciudad Industrial, C.P. 86010, Villahermosa, Tabasco.  
 CHIH: Avenida de las Industrias #5909, Col. Nombre de dios (zona industrial nombre de Dios) C.P. 31150, Ciudad Chih. Chihuahua.  
 YUC: Entre Calle 20 y Calle 60, Uman-Merida, Los Arcos, (Bodegas Peninsula) C.P.97390, Umán, Yucatán

NL Tel: 81 1091 5692 / 81 1091 5693  
 QRO Tel: 44 2245 7340  
 PUE Tel: 22 2550 8221  
 TAB Tel: 777 744 4444 / 993 598 3178  
 CHIH Tel: 614 239 7858 / 614 394 3269  
 YUC Tel: 777 744 4444 / 993 598 3178



## CARACTERÍSTICAS

- Potencia de Splinde 3.2 kw
- Velocidad de trabajo 24000r/min
- Formatos compatibles G-code
- Área de trabajo 1300mm x 2500mm
- Voltaje AC220v
- Diámetro del cortador 3.175~20mm (opcional)
- Enfriamiento refrigeración por agua
- Materiales acrílico, MDF, plástico, madera, alucobond, galvanizado (calibre 24) entre otros.
- Velocidad Max. de desplazamiento 30m/min
- Software MDRCNC



## CNC XF-X3 1325

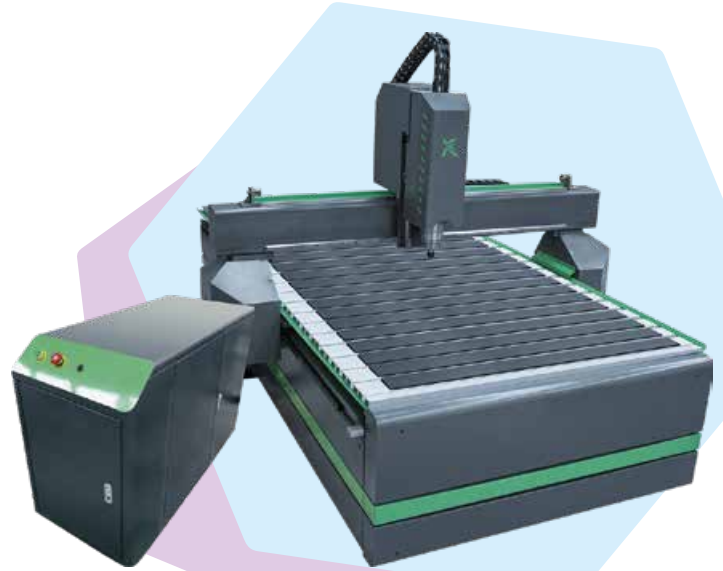


imagen ilustrativa

## CNC KT-1325



imagen ilustrativa

## CARACTERÍSTICAS

- Área de trabajo 1300 x 2500 mm
- Recorrido del eje Z 200mm
- Velocidad máxima de corte 28m / min
- Velocidad máx de grabado 15 m / min
- Formatos compatibles Código G
- Sistema de control Tarjeta de control de Weihong
- Software compatible MDRCNC
- Enfriamiento Refrigeración por agua
- Voltaje 220v
- Materiales PVC, acrílico, aluminio, MDF, alucobond galvanizado (calibre 24) y otros
- Potencia de Splinde 3.5kw

