OULI GRUPO

RELACIONES COMERCIALES EXITOSAS Y DURADERAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CON INFORMACIÓN TÉCNICA

ouligrupo@gmail.com

@ouligrupo

55 57722330/ 55 55296475

FÁBRICA CHINA SIN INTERMEDIARIOS

ESCANÉAME

OULI GRUPO

RELACIONES COMERCIALES EXITOSAS Y DURADERAS

FÁBRICA CHINA SIN INTERMEDIARIOS

Plotter de impresión

(Para tintas eco-solventes y de sublimación)

Te esperamos en la CDMX, calle Camelia 232,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06350

www.ouligrupo.com

55 57722330/ 55 55296475
@ouligrupo
ouligrupo@gmail.com

OULI GRUPO

RELACIONES COMERCIALES EXITOSAS Y DURADERAS

PLOTTER DE IMPRESIÓN XP600

DESCRIPCIÓN:

Este equipo viene equipado con un cabezal de impresion XP600.
Cuenta con una resolución de impresión de hasta 1440DPI con calidad fotografica.
Tiene una estación de mantenimiento de tinta automática para mayor calidad de vida de la máquina y llega a tener una velocidad de impresión de hasta 14m/h.

- Interfaz (conectividad) : **USB**

DATOS TÉCNICOS

MODELO	MD 1850-1
CABEZAL COMPATIBLE	XP600
CANTIDAD DE CABEZALES	1 ó 2
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN SEGÚN EL CABEZAL	**XP600:** hasta 14 m/h
ÁREA DE IMPRESIÓN	1800MM
SISTEMA DE SECADO	Infrarrojo y ventiladores. Secador con triple control de temperatura
TIPOS DE MATERIALES	inteligente Vinil adherible, lona, papel de sublimación, papel sintético, papel
TIPO DE TINTA	recubierto, tela banner, entre otros.
LIMPIEZA DE CABEZAL	Base agua, eco-solvente y tinta UV.
TRABAJO AMBIENTE	Sistema automático de limpieza.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	TEMPERATURA: 18-35ºC / HUMEDAD 50-80HR
PESO DE LA MÁQUINA	Tensión nominal: CA 220V
DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA (L*W*H)	190Kg 2820*800*1300mm
DIMENSIÓN DEL EMBALAJE (L*W*H)	2850*760*580mm

EJEMPLOS DE USO

55 57722330/ 55 55296475
@ouligrupo
ouligrupo@gmail.com

OULI GRUPO

RELACIONES COMERCIALES EXITOSAS Y DURADERAS

PLOTTER DE IMPRESIÓN I3200

DESCRIPCIÓN:

Este equipo viene equipado con un cabezal de impresion I3200
Cuenta con una resolución de impresión de hasta 1440DPI con calidad fotografica.
Tiene una estación de mantenimiento de tinta automática para mayor calidad de vida de la máquina y llega a tener una velocidad de impresión de hasta 30m/h.

- Interfaz (conectividad) : **ETHERNET GB**

DATOS TÉCNICOS

MODELO	MD 1850-2
CABEZAL COMPATIBLE	i3200
CANTIDAD DE CABEZALES	1 ó 2
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN SEGÚN EL CABEZAL	**i3200:** hasta 30m/h
ÁREA DE IMPRESIÓN	1800MM
SISTEMA DE SECADO	Infrarrojo y ventiladores. Secador con triple control de temperatura inteligente
TIPOS DE MATERIALES	Vinil adherible, lona, papel de sublimación, papel sintético, papel recubierto, tela banner, entre otros.
TIPO DE TINTA	Base agua, eco-solvente y tinta UV.
LIMPIEZA DE CABEZAL	Sistema automático de limpieza.
TRABAJO AMBIENTE	TEMPERATURA: 18-35ºC / HUMEDAD 50-80HR
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Tensión nominal: CA 220V
PESO DE LA MÁQUINA	200Kg
DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA (L*W*H)	2820*800*1300mm
DIMENSIÓN DEL EMBALAJE (L*W*H)	2850*760*580mm

EJEMPLOS DE USO

www.ouligrupo.com

OULI GRUPO

RELACIONES COMERCIALES EXITOSAS Y DURADERAS

Grabadora de fibra láser

Te esperamos en la CDMX, calle Camelia 232,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06350

www.ouligrupo.com

55 57722330/ 55 55296475
@ouligrupo
ouligrupo@gmail.com

OULI GRUPO
RELACIONES COMERCIALES EXITOSAS Y DURADERAS

GRABADORA DE FIBRA LÁSER

DESCRIPCIÓN:

Especialmente fabricada para grabado en una gama amplia de metales ferrosos y no ferrosos.

Se puede grabar en algunos plásticos, piel, vinipiel, cartón entre otros dependiendo de la composición y comportamiento del material, por tal motivo se recomienda hacer pruebas previas.



- Interfaz (conectividad) : **USB**

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ML 50W
ÁREA DE TRABAJO	17.5 * 17.5 cm
PODER DE LÁSER	50 watts
VELOCIDAD DE GRABADO	0 - 3.000mm/s
TAMAÑO MÍNIMO DE GRABADO	0.5mm
PRECISIÓN DE POSICIÓN	< 0.01 mm3
TIPO DE LÁSER	Fibra
TRANSMISIÓN DE GRABADO	Galvanómetro
FORMATOS	.DXF / .AI / . SVG
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	AC 220V 50Hz/60Hz

EJEMPLOS DE USO

OULI GRUPO

RELACIONES COMERCIALES EXITOSAS Y DURADERAS

Equipos DTF

Te esperamos en la CDMX, calle Camelia 232,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06350

www.ouligrupo.com

55 57722330/ 55 55296475
@ouligrupo
ouligrupo@gmail.com

OULI GRUPO

RELACIONES COMERCIALES EXITOSAS Y DURADERAS

SISTEMA OT-P602-F1080 DTF

DESCRIPCIÓN:

Un gran alidado para el DTF, siendo una maquina de buen tamaño, con 60 cm de área de impresión, con alta calidad de impresión y con un acabado profesional.

- Interfaz (conectividad) : **USB**

DATOS TÉCNICOS

MODELO	OT-P602-F1080
CABEZAL COMPATIBLE	XP600
CANTIDAD DE CABEZALES	2
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	Hasta 14P m/h
ÁREA DE IMPRESIÓN	600mm
SISTEMA DE SECADO	Plancha de calor + infrarrojo + ventiladores
TIPOS DE MATERIALES	Película Pet
TIPO DE TINTA	Tinta especial para DTF colores CMYK+W
SOFTWARE RIP	Maintop6.1 PF
INTERFAZ	USB 3.0/2.0
TRABAJO AMBIENTE	Temperatura: 20 ºC -28 ºC Humedad: 40% RH-70% RH
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	AC220V +/- 10%、50/60 +/HZ
SUMINISTRO DE TINTA	Circulación de tinta blanca y suministro continuo
DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA (L*W*H)	Impresora 1740*805*1300mm Maquina sacudidora de polvo 1700*830*1100mm
DIMENSIÓN DEL EMBALAJE (L*W*H)	Impresora 1880*845*620mm Horno y aplicador 1280*880*1300mm

EJEMPLOS DE USO

55 57722330/ 55 55296475
@ouligrupo
ouligrupo@gmail.com

OULI GRUPO
RELACIONES COMERCIALES EXITOSAS Y DURADERAS

SISTEMA OT-P302-I3200A1 DTF

DESCRIPCIÓN:

La impresora de películas pet OT-P302-F1080 está equipada con 2 cabezales de impresión xp600, dándote un ancho máximo de impresión es de 30 cm y asegurando una impresión de alta calidad. Ideal para quienes estan buscando inicar en el mundo de las DTF, por ser una opción económica y de gran calidad.

- Interfaz (conectividad) : ETHERNET GB

DATOS TÉCNICOS

MODELO	OT-P302-F1080
CABEZAL COMPATIBLE	XP600
CANTIDAD DE CABEZALES	2
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	12m/h
ÁREA DE IMPRESIÓN	300mm
SISTEMA DE SECADO	Plancha de calor + infrarrojo + ventiladores
TIPOS DE MATERIALES	Película Pet
TIPO DE TINTA	Tinta especial para DTF colores CMYK+W
SOFTWARE RIP	Maintop6.1 PF
INTERFAZ	USB 3.0/2.0
TRABAJO AMBIENTE	Temperatura: 20 °C -28 °C Humedad: 40% RH-70% RH
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	AC220V +/- 10%、50/60 +/HZ
SUMINISTRO DE TINTA	Circulación de tinta blanca y agitador de blanco
DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA (L*W*H)	Impresora 870*420*450mm Horno 900*600*580mm
DIMENSIÓN DEL EMBALAJE (L*W*H)	Impresora 960*530*610mm Horno y aplicador 800*610*710mm

EJEMPLOS DE USO

55 57722330/ 55 55296475
@ouligrupo
ouligrupo@gmail.com

OULI GRUPO

RELACIONES COMERCIALES EXITOSAS Y DURADERAS

SISTEMAA OT-P602-I320A1 DTF

DESCRIPCIÓN:

El modelo más nuevo de impresora DTF, con un nuevo diseño con un ancho de impresión de 60 cm, Con el mejor cabezal del mercado, asegurando que podras hace tu trabajo de calidad en un tiempo record

- Interfaz (conectividad) : **ETHERNET GB**

DATOS TÉCNICOS

MODELO	OT-P602-i3200A1
CABEZAL COMPATIBLE	i3200
CANTIDAD DE CABEZALES	2
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	4PASS hasta 20m/2
ÁREA DE IMPRESIÓN	600mm
SISTEMA DE SECADO	Plancha de calor + infrarrojo + ventiladores
TIPOS DE MATERIALES	Película Pet
TIPO DE TINTA	Tinta especial para DTF colores CMYK+W
SOFTWARE RIP	Maintop6.1 PF
INTERFAZ	Cable de red RJ45
TRABAJO AMBIENTE	Temperatura: 20 ºC -28 ºC Humedad: 40% RH-70% RH
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	AC220V +/- 10%、50/60 +/HZ
SUMINISTRO DE TINTA	Circulación de tinta blanca y suministro continuo
DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA	Impresora 1740*805*1300mm
(L*W*H)	Maquina sacudidora de polvo 1700*830*1100mm
DIMENSIÓN DEL EMBALAJE	Impresora 1880*845*620mm
(L*W*H)	Horno y aplicador 1280*880*1300mm

EJEMPLOS DE USO

OULI GRUPO

RELACIONES COMERCIALES EXITOSAS Y DURADERAS

FÁBRICA CHINA SIN INTERMEDIARIOS

PLANCHAS

Te esperamos en la CDMX, calle Camelia 232,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06350

www.ouligrupo.com

55 57722330/ 55 55296475
@ouligrupo
ouligrupo@gmail.com

OULI GRUPO

RELACIONES COMERCIALES EXITOSAS Y DURADERAS

PLANCHA TRANSFER

PL001

DESCRIPCIÓN:

Esta máquina está hecha colocar sobre una gran variedad de materiales sublimación, DTF, vinil textil, serigrafía y transfer. Facil de usar, ya que cuenta con un sistema de temperatura y tiempo automatico y con una superficie bastante amplia para trabajos grandes..

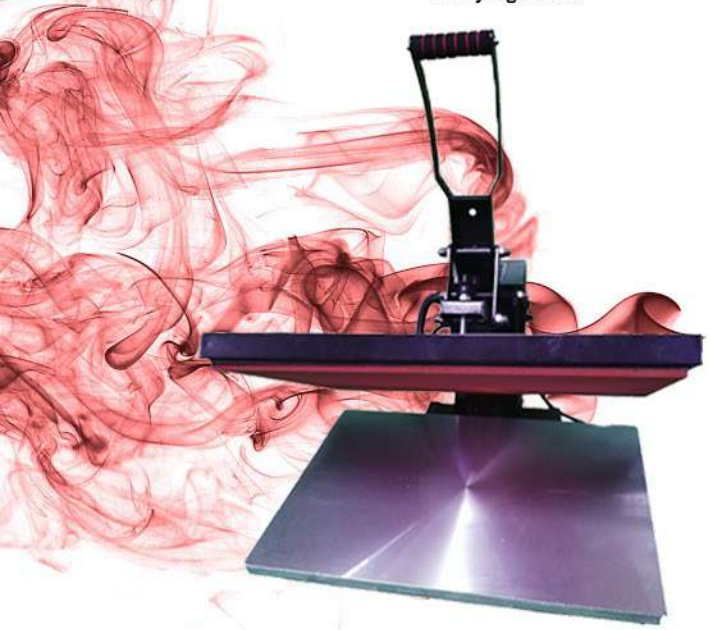

DATOS TÉCNICOS

CONTROLADOR	Digital
TEMPERATURA Y TIEMPO	Automático
CONSUMO MÁXIMO	2.200w
AMPARAJE	220v: 10A 110v: 20A
VOLTAJE	220v / 110v , 50 - 60Hz
RANGO DE TEMPERATURA	0-200ºC - 400ºF
ÁREA DE TRABAJO	600 x 400 mm

PLANCHA TRANSFER

PL002

DESCRIPCIÓN:

Esta máquina está hecha colocar sobre una gran variedad de materiales sublimación, DTF, vinil textil, serigrafía y transfer. Facil de usar, ya que cuenta con un sistema de temperatura y tiempo automatico..

DATOS TÉCNICOS

CONTROLADOR	Digital
TEMPERATURA Y TIEMPO	Automático
CONSUMO MÁXIMO	2.200w
AMPARAJE	220v: 9A 110v: 18A
VOLTAJE	220v / 110v , 50 - 60Hz
RANGO DE TEMPERATURA	0-200ºC - 400ºF
ÁREA DE TRABAJO	600 x 400 mm

EJEMPLOS DE USO

55 57722330/ 55 55296475
@ouligrupo
ouligrupo@gmail.com

OULI GRUPO

RELACIONES COMERCIALES EXITOSAS Y DURADERAS

PLANCHA TRANSFER

PL003

DESCRIPCIÓN:

ESTA MÁQUINA ESTÁ HECHA PARA PODER COLOCAR SOBRE TAZAS SUBLIMACIÓN, SERIGRAFÍA Y TRANSFER. FACIL DE USAR, YA QUE CUENTA CON UN SISTEMA DE TEMPERATURA Y TIEMPO AUTOMATICO.

DATOS TÉCNICOS

CONTROLADOR	Digital
TEMPERATURA Y TIEMPO	Automático
CONSUMO MÁXIMO	500 w
AMPARAJE	220v: 3A 110v: 6A
VOLTAJE	220v / 110v, 50 - 60Hz
RANGO DE TEMPERATURA	0-200ºC - 400ºF
MEDIDA DE LAS TAZAS	11 oz

OULI GRUPO

RELACIONES COMERCIALES EXITOSAS Y DURADERAS

Insumos

Te esperamos en la CDMX, calle Camelia 232,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06350

www.ouligrupo.com

55 57722330/ 55 55296475
@ouligrupo
ouligrupo@gmail.com

OULI GRUPO
RELACIONES COMERCIALES EXITOSAS Y DURADERAS

TINTA ECO-SOLVENTE GALAXY

DATOS TÉCNICOS

MODELO	GALAXY
TIPO BASE	Eco - solvente
COLOR	CMYK
TIPO DE IMPRESIÓN	Digital
CAPACIDAD	1 L
TIPO DE CABEZAL	I320 / DX5 / DX7 / XP600
DURABILIDAD	2 a 3 años apoximadamen-

TINTAS PATA DTF

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ONETOP
TIPO DE BASE	Base de agua
COLOR	CMYK+W
TIPO DE IMPRESIÓN	Digital
CAPACIDAD	1 L
TIPO DE CABEZAL	XP600 / I3200
DURABILIDAD	Hasta 50 lavadas

55 57722330/ 55 55296475
@ouligrupo
ouligrupo@gmail.com

OULI GRUPO

RELACIONES COMERCIALES EXITOSAS Y DURADERAS

POLIAMIDA PREMIUM FINA O SEMIFINA

DATOS TÉCNICOS

CONSISTENCIA	Fina / semifina
PESO	1 kilo
COLOR	Blanco
APLICACIÓN	Manual / automatica

PELICULA PET PREMIUM

DATOS TÉCNICOS

CONSUMO MÁXIMO	2.200w
AMPARAJE	220v: 9A 110v: 18A
VOLTAJE	220v / 110v , 50 - 60Hz
RANGO DE TEMPERATURA	0-200ºC - 400ºF

55 57722330/ 55 55296475
@ouligrupo
ouligrupo@gmail.com

OULI GRUPO

RELACIONES COMERCIALES EXITOSAS Y DURADERAS

VINIL AUTO ADHESIVO PREMIUM

DATOS TÉCNICOS

ACABADO	Brillante
TAMAÑO	1.37 m / 1.52 m
PESO	140 g

PAPEL PARA SUBLIMACIÓN

DATOS TÉCNICOS

ACABADO	Brillante
TAMAÑO	
PESO	