



Nordic

ShawContract®





At 5mm thick, Nordic LVT can be used seamlessly with most carpet tiles without the need of a transition strip. Available as a 18 cm x 122 cm plank, Nordic allows for maximum installation options including stagger, herringbone, ashlar and brick to fit the needs of a variety of spaces.

Combine planks to build scale with different tones or use one colour to ground a space.

En 5 mm d'épaisseur, les éléments LVT Nordic peuvent être posés en association avec la plupart des dalles de moquette sans bande de transition. Proposé en lames de 18 cm x 122 cm, Nordic offre un maximum d'options d'installation, incluant la pose en quinconce, en chevrons, en pierre de taille et en briques, afin de répondre aux besoins d'une grande variété d'espaces.

Combinez les lames pour construire une progression avec des tons différents ou utilisez une seule couleur pour délimiter un espace.

Dankzij een dikte van 5 mm kan Nordic LVT naadloos worden gebruikt met de meeste tapijttegels, zonder dat een overgangsstrip nodig is. Nordic is verkrijgbaar als een plank van 18 bij 122 cm en biedt maximale installatiemogelijkheden, waaronder verspringend, visgraat en baksteen. Zo wordt er voldaan aan de behoeften van uiteenlopende ruimtes.

Combineer de planken om een geheel op te bouwen met verschillende tinten of gebruik één kleur om een ruimte te definiëren.

Mit einer Stärke von 5 mm kann die Nordic LVT nahtlos ohne Übergangsprofil mit den meisten Teppichfliesen verwendet werden. Die als Dielen mit 18 cm x 122 cm erhältliche Nordic eröffnet ein Maximum an Verlege-Optionen wie versetzt, Fischgrat, richtungsgleich mit Versatz oder gegenläufig mit Versatz und passt so in unterschiedlichste Räume.

Kombinieren Sie Dielen, um ein Muster mit verschiedenen Farbtönen zu bilden, oder verwenden Sie eine Farbe, um einen Raum zu füllen.

COVER | EN COUVERTURE | COVER | BEDECKUNG:

NORDIC LVT (4377V) IN RADIANT (7710) / INSTALLED STAGGER | INSTALLÉ DÉCALÉ | GEINSTALLEERD VERSPRINGEND | VERLEGT RÖMISCHER VERBAND

LEFT | À GAUCHE | NAAR LINKS | NACH LINKS:

NORDIC LVT (4377V) IN DRIFTWOOD (77120) + BIRCH (77140) + RADIANT (77110) / INSTALLED STAGGER + HERRINGBONE | INSTALLÉ DÉCALÉ + INSTALLÉ EN CHEVRONS | GEINSTALLEERD VERSPRINGEND + GEINSTALLEERD VISGRAAT | VERLEGT RÖMISCHER VERBAND + VERLEGT FISCHGRÄTMUSTER

With superior scratch resistance and maintenance benefits, Nordic is ideal for the spaces where we work, learn and collaborate.

Nordic is available for the EMEA market in a choice of 10 refined wood tones, to provide a range of options to suit contemporary commercial interior schemes.

Avec sa résistance élevée aux rayures et sa facilité d'entretien, le revêtement LVT Nordic est idéal pour les espaces de travail, d'apprentissage et de collaboration.

Le LVT Nordic est disponible sur le marché EMEA dans une palette de 10 tons de bois raffinés, offrant un choix suffisant pour s'accommoder aux intérieurs commerciaux d'aujourd'hui.

Door zijn superieure krasbestendigheid en onderhoudsvoordelen is Nordic ideaal voor de ruimtes waar we werken, leren en samenwerken.

Nordic is beschikbaar voor de EMEA-markt in een keuze van 10 verfijnde houttinten. Zo wordt er een reeks opties geboden voor hedendaagse commerciële interieurs.

Dank erstklassiger Kratzfestigkeit und Pflegeleichtigkeit ist Nordic ideal für Räume, in denen gelernt und allein oder zusammen gearbeitet wird.

Nordic ist für den EMEA-Markt in einer Auswahl an 10 edlen Holztönen erhältlich, um eine Palette an Optionen für die Innenausstattung moderner Gewerberäume zu bieten.

NORDIC LVT (4377V) IN ALDER (77104) / INSTALLED
STAGGER + HERRINGBONE | INSTALLÉ DÉCALÉ
+ INSTALLÉ EN CHEVRONS | GEÏNSTALLEERD
VERSPRINGEND + GEÏNSTALLEERD VISGRAAT
VERLEGT RÖMISCHER VERBAND + VERLEGT
FISCHGRÄTMUSTER






Colour and Visual Variation Index | Indice variation de couleur et de perception visuelle | Index voor kleur en visuele variatie | Skala der Farb- und Dekorabweichungen

Shade and texture variation is inherent in all resilient products and can vary slightly or significantly from piece to piece.

Les variations de teinte et de texture sont inhérentes à tous les produits résilients et peuvent être légères ou très marquées d'une pièce à l'autre.

Kleur- en structuurvariatie is inherent aan alle veerkrachtige producten en kan van het ene stuk op het andere licht of sterk variëren.

Alle stabilen Produkte variieren in Farbton und Textur und unterscheiden sich geringfügig oder deutlich von einem Exemplar zum anderen.



Fir 77155



V3



Blonde 77112



V2

Birch 77140

Images represent shade variations only | Les images représentent les variations de teintes uniquement | De afbeeldingen geven enkel kleurvariaties weer | Auf den Abbildungen sind nur Abweichungen im Farbton zu sehen.

Samples should be used to assess colour | On recommande l'utilisation d'échantillons pour évaluer la couleur | Er moeten stalen worden gebruikt om de kleur te beoordelen | Die Farbe sollte anhand von Probedielen beurteilt werden.

V1 Uniform Appearance | Apparence uniforme | Gelijkmatig uitzicht | Einheitliches Aussehen

V2 Slight Variation | Variation légère | Lichte variatie | Geringfügige Abweichung

V3 Moderate Variation | Variation modérée | Matige variatie | Moderate Abweichung

V4 Substantial Variation | Variation importante | Aanzienlijke variatie | Deutliche Abweichung



V3



V2

Honey 77103



V2



V2

Redwood 77720



V3



V2

Radiant 77710

Nordic has a layered construction that is engineered for enhanced durability in high-demand environments. It features our maintenance-friendly ExoGuard® finish for more resistance to abrasion, staining, and improved cleanability.

Nordic a une structure multicouche conçue pour améliorer la durabilité dans les zones à grand trafic. La surface est munie de notre finition ExoGuard®, facile à entretenir et offrant une meilleure résistance à l'abrasion et aux taches, ainsi qu'une meilleure nettoyabilité.

ExoGuard® Finish

Provides superior durability against scratching and abrasion in demanding environments.

Technologie ExoGuard®

Offre une résistance accrue aux rayures et à l'abrasion dans les environnements exigeants.

ExoGuard® afwerking

Biedt superieure duurzaamheid tegen krasen en slijtage in veeleisende omgevingen.

ExoGuard®-Oberfläche

Bietet erstklassige Kratz- und Abriebfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Clear 0.55 mm Wear Layer

Protects the printed image layer from damage sustained from continuous use.

Couche d'usure transparente de 0,55 mm

Protège la couche imprimée contre les dommages causés par une utilisation prolongée.

Heldere slijtlag van 0,55 mm

Beschert die gedruckte bovenlaag tegen schade door voortdurend gebruik.

Transparente, 0,55 mm starke Schutzschicht

Schützt die bedruckte Schicht vor Beschädigung durch Dauernutzung.

High-Resolution Image

Creates a stunning visual with depth and detail.

Image haute résolution

Crée un splendide visuel détaillé avec de la profondeur.

Beeld met hoge resolutie

Creëert een verbijsterend beeld met diepte en detail.

Hochauflösender Druck

Erzeugt ein atemberaubendes Aussehen voller Tiefe und Details.

Commercial Core

Protects against residual indentation.

Noyau commercial

Protège contre les traces d'impact et les marques résiduelles.

Commerciële kern

Beschert tegen restindruk.

Kern für gewerblichen Einsatz

Schützt vor Resteindruck.

Commercial Backing

Designed with non-skid pattern that can be installed loose lay or direct glue.

Sous-couche commerciale

Motif antidérapant, pose libre ou encollage direct.

Commerciële backing


Ontworpen met antislippatroon dat los gelegd geïnstalleerd kan worden of direct verlijmd.

Rückseite für gewerblichen Einsatz

Mit rutschfestem Muster konzipiert, das lose verlegt oder direkt geklebt werden kann.

Nordic heeft een gelaagde constructie, die is ontworpen voor een grotere duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Hij beschikt over onze onderhoudsvriendelijke ExoGuard® afwerking voor meer weerstand tegen slijtage en vlekken, in combinatie met een verbeterde reinigbaarheid.

Nordic ist aus Schichten aufgebaut und wurde für verbesserte Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Sie besitzt unsere pflegeleichte ExoGuard®-Oberfläche, dank der sie widerstandsfähiger gegen Abrieb und Verschmutzung und leichter zu reinigen ist.

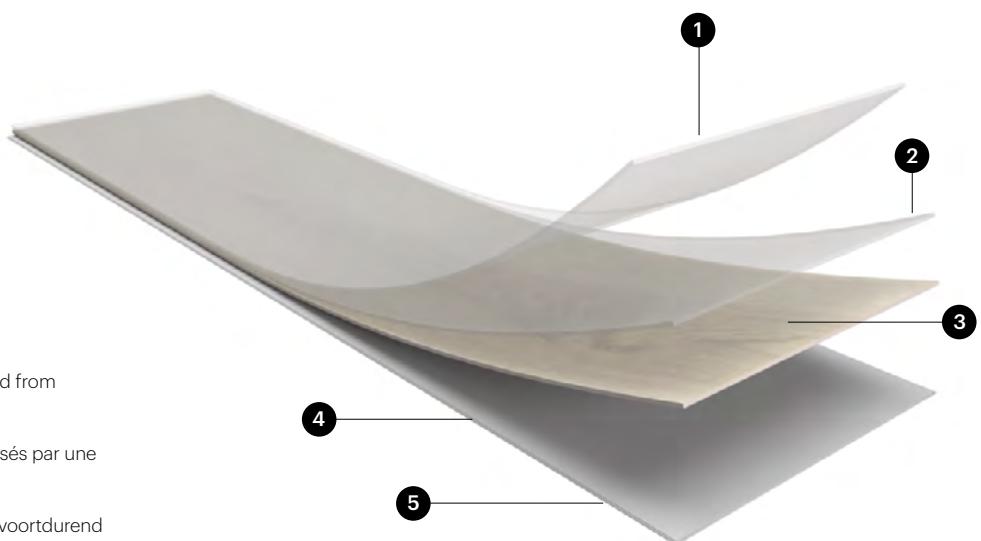

Product Details | Détails du produit | Productdetails | Produkteigenschaften

Pattern Repeat

The tile size is not divisible into pattern repeat length resulting in a wide variety of unique tiles after the cutting process.

Répétition du motif

La taille des éléments n'est pas divisible par la longueur de répétition du motif, ce qui donne une grande variété de lames uniques après la découpe.

Patroonherhaling

Het tegelformaat is niet deelbaar in patroonherhalingslengte. Dit resulteert in een grote verscheidenheid aan unieke tegels na het snijproces.

Musterrapport

Die Fliesen lassen sich nicht längs für einen Musterrapport zuschneiden. Nach dem Zuschneiden entsteht vielmehr eine Vielzahl einzigartiger Fliesen.

Product Attributes



Superior Durability

ExoGuard+® advanced topical finish technology delivers the highest performance scratch resistance and resists UV light degradation, hand sanitisers, disinfectants and common stains.

Durabilité supérieure

La technologie de finition avancée ExoGuard+® offre les meilleures performances en termes de résistance aux rayures et aux rayons UV, elle résiste également aux désinfectants pour les mains, aux antiseptiques et aux tâches courantes.

Superieure duurzaamheid

De ExoGuard+® geavanceerde afwerkingstechnologie voor de toplaag levert de hoogste prestatie op het vlak van krasbestendigheid. Ze is bestand tegen degradatie door UV-licht, handontsmettingsmiddelen, desinfecteermiddelen en gewone vlekken.

Erstklassige Haltbarkeit

Die fortschrittliche topische Oberflächentechnologie von ExoGuard+® ist maximal kratzfest und unempfindlich gegen Verfärbung durch UV-Licht, Hand- und andere Desinfektionsmittel sowie gängige Flecken.



Direct Glue or Loose Lay

The dual-purpose backing construction allows for direct glue or loose-lay installation for more flexibility to support the needs of the space.

Encollage direct ou Pose libre

Le système de sous-couche à double usage permet une installation en pose libre ou en encollage direct. Cette flexibilité permet de mieux répondre aux besoins de chaque espace.

Directe verlijming of losse plaatsing

Het backingsysteem met twee gebruiksdoelen maakt rechtstreeks verlijmen of losse plaatsing mogelijk. Zo ontstaat meer flexibiliteit die de noden van de ruimte ondersteunt.

Direktverklebung oder lose Verlegung

Durch eine für zwei Verlegearten geeignete Rückseite ist eine direkte Verklebung oder lose Verlegung möglich, sodass flexibler auf die Erfordernisse des Raums eingegangen werden kann.



No Transition Needed

5 mm LVT can be installed next to most carpet tiles without the need for transition strips.

Pas de transition nécessaire

Les éléments LVT de 5 mm peuvent être posés en association avec la plupart des dalles de moquette sans de bande de transition.

Geen overgang nodig

LVT van 5 mm kan naast de meeste tapijttegels worden geïnstalleerd, er zijn geen overgangsstrips nodig.

Kein Übergang nötig

5 mm starke LVT können ohne Übergangsprofil neben den meisten Teppichfliesen verlegt werden.



Performs with Static and Rolling Loads

When direct glued the high PSI tolerance of the product enhances resistance to indentation.

Résistance aux charges statiques et roulantes

En encollage direct, la tolérance PSI élevée du produit améliore la résistance aux marques et aux chocs.

Performant bij statische en rollende belasting

Bij directe verlijming verhoogt de hoge PSI-tolerantie van het product de weerstand tegen indrukken.

Hält bei statischen und rollenden Lasten stand

Bei Direktverklebung erhöht die hohe Druckfestigkeit des Produkts den Eindruckswiderstand.



Indoor Air Quality

This product is Indoor Air Comfort Gold certified for low-emitting products and demonstrates our focus on quality and contribution to a healthy indoor environment.

Indoor Air Quality

Ce produit a la certification Air Comfort Gold pour les produits à faibles émissions. Il illustre notre souci de la qualité et notre volonté de contribuer à un environnement intérieur sain.

Indoor Air Quality

Dit product is Indoor Air Comfort Gold-gecertificeerd voor producten met een lage uitstoot. Het illustreert onze focus op kwaliteit en onze bijdrage aan een gezond binnenmilieu.

Raumluftqualität

Dieses Produkt ist mit dem Label Indoor Air Comfort Gold für emissionsarme Produkte zertifiziert. Es illustriert unseren Fokus auf Qualität und unseren Beitrag zu einem gesunden Raumklima.



Low VOC Certified

Certified to rigorous indoor emissions requirements.

Certifié faible en teneur de COV

Certifié comme répondant rigoureusement aux exigences concernant les émissions dans l'air intérieur.

Low VOC gecertificeerd

Gecertificeerd volgens strenge emissie-eisen binnenshuis.

VOC-zertifiziert

Zertifiziert nach strengen Emissionsvorschriften für Innenräume.



Non-Ortho-Phthalate

Formulated without ortho-phthalates.

Sans Ortho-Phthalate

Fabriqué sans ortho-phthalate.

Geen weekmakers

Vervaardigd zonder weekmakers.

Kein Ortho-Phthalat

Ohne ortho-phthalat formuliert.

Find out more at
shawcontract.com

Pour en savoir plus, consultez le site shawcontract.com

Ontdek meer op
shawcontract.com

Erfahren Sie mehr unter
shawcontract.com

LRV & L*: Light Reflectance Values

| Indice de réflexion lumineuse | Licht Reflectie Waarde | Lichtreflexionswerts

Light Reflectance Values and L*

LRV is a measurement that indicates how much light a surface reflects and how much it absorbs.

Understanding the Light Reflectance Values of surfaces enables interior lighting levels to be optimised and colours to be contrasted.

Designers can use the LRV (Y) value to compare the LVT tile colours to edgings and other surface finishes.

Coefficient de Réflexion Lumineuse et L*

La LRV (de l'anglais Light Reflectance Value) est un indicateur de la quantité de lumière réfléchie ou absorbée par une surface.

Bien comprendre le coefficient de réflexion lumineuse permet d'optimiser la luminosité et les contrastes de couleurs.

Les décorateurs et designers peuvent utiliser la valeur L * pour déterminer les niveaux de luminosité ou la LRV (Y) pour comparer les couleurs LVT des dalles de moquette avec celles des bordures et des autres finitions de surface.

Lichtreflectiewaarden (LRV) en L*

LRV geeft aan hoeveel licht een oppervlak reflecteert en hoeveel het opneemt.

Een goed inzicht in de lichtreflectiewaarden van de oppervlakken maakt het mogelijk om het verlichtingsniveau van de binnenruimte te optimaliseren en de kleuren te contrasteren.

Ontwerpers kunnen gebruikmaken van de L*-waarde om de verlichtingsniveaus te bepalen of van de LRV (Y)-waarde om de LVT tegelkleuren van de tapijttegels te vergelijken met randen en andere afwerkingen van de oppervlaktes.

Lichtreflexionswerte und L*

Der Lichtreflexionswert, kurz LRV, gibt an, wie viel Licht eine Oberfläche reflektiert und absorbiert.

Unter Beachtung des Lichtreflexionswertes können Innenraumbeleuchtungen ebenso wie die Farbkontraste optimiert werden.

Designer können den L*-Wert zur Bestimmung des Beleuchtungsniveaus oder den LRV (Y)-Wert zum Vergleich der LVT-Fliesenfarben mit Kanten und anderen Oberflächenelementen verwenden.

Colour name Nom de la couleur Kleurnaam Farbbezeichnung	Colour number Numéro de la couleur Kleurnummer Farbnummer	LRV	L*
Honey	77103	26.8	58.83
Alder	77104	25.5	57.57
Blonde	77112	37.6	67.73
Driftwood	77120	30.6	62.16
Birch	77140	35.8	66.35
Fir	77155	42	70.85
Radiant	77710	21.1	53.08
Redwood	77720	22	54.07
Elm	77721	22.7	54.81
Golden	77756	15.2	45.94

Recommended Applications | Applications recommandées | Aanbevolen toepassingen | Empfohlene Anwendungen

Ideal for Heavy Commercial Environments | Workplace | Multi-family | Retail


Idéal pour les Environnements commerciaux intensifs | Lieux de travail | Logements collectifs | Commerce de détail

Ideaal voor commerciële omgevingen met intensief beloop | Werkplaatsen | Meergezinswoningen | Detailhandel

Ideal für Arbeitsplätze in stark beanspruchten gewerblichen Räumen | Mehrfamilienhäuser | Einzelhandel

Foot Traffic | Trafic pédestre | Voetverkeer | Fußgängerverkehr
Rolling Loads | Charges roulantes | Rollende belastungen | Rollende Lasten
Static Loads | Charges statiques | Statische belastungen | Statische Lasten

Light | Léger | Licht | Leicht
Moderate | Modéré | Matig | Moderat
Heavy | Intensif | Intensief | Schwer

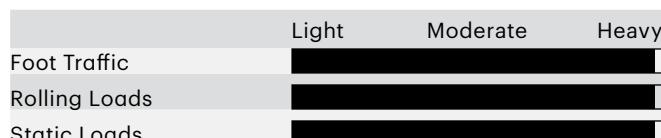

In Stock - quick-service option | En Stock - option de livraison rapide | In Stock – Optie voor snelle levering | Auf Lager – Schnelllieferoption

A special delivery option – 24 hour dispatch* on receipt of order acknowledgement.

Une option de livraison spéciale – expédition en 24 heures* à la réception de l'accusé de réception de la commande.

Een speciale leveringsoptie - 24 uur verzending* na ontvangst van de bevestiging van de bestelling.

Eine besondere Lieferoption – 24-Stunden-Versand* ab Eingang der Auftragsbestätigung.

***Terms and conditions of 24 hour dispatch**
Nordic is available to Shaw Contract account holders only, dispatch is subject to stock levels and issue of our full acknowledgement of your order details. The 24 hours does not apply over a weekend or national holiday. Maximum quantities apply.

***Termes et conditions de l'expédition en 24 heures**
Nordic est disponible uniquement pour les titulaires d'un compte Shaw Contract. L'expédition est tributaire des niveaux de stock et de la bonne réception de tous les détails de votre commande. Le délai de 24 heures ne s'applique pas pendant les weekends et les jours fériés. Il y a une quantité maximale d'application.

***Voorwaarden voor verzending op 24 uur**
Nordic is enkel beschikbaar voor houders van een Shaw Contract account. De verzending is afhankelijk van de voorraad en de volledige bevestiging van uw bestelling. De 24 uur geldt niet tijdens een weekend of nationale feestdag. Er gelden maximumhoeveelheden.

***Geschäftsbedingungen 24-Stunden-Versand**
Nordic ist nur für Inhaber eines Shaw-Contract-Kundenkontos erhältlich. Voraussetzung für den Versand sind der Lagerbestand und unsere uneingeschränkte Bestätigung Ihrer Auftragsdaten. An Wochenende oder nationalen Feiertagen gilt die 24-Stunden-Frist nicht. Es gelten Hochstmengen.

Nordic

Style name | Nom du style | Stijlnaam | Stilname:
 Style number | Numéro du style | Stijlnummer | Stilnummer:
 Product type | Type de produit | Producttype | Produkttyp:

Nordic

4377V

Loose lay luxury vinyl tile | LVT plombant amovible | Luxe vinyl tegel los gelegd | Disignboden nicht verklebt

Construction

Standard

Data + Performance

Product type
 Type de produit | Producttype | Produktyp:

Loose lay luxury vinyl tile | LVT plombant amovible | Luxe vinyl tegel los gelegd | Disignboden nicht verklebt

Type of floor covering
 Type de revêtement de sol | Type vloerbekleding | Art des Bodenbelags:

EN ISO 10582

33 commercial heavy | 33 usage commercial à trafic intense | 33 zwaar commercieel gebruik | 33 Gewerbe stark

Classification
 Classification | Classificatie | Klassifikation:

ISO 10874

33 commercial heavy | 33 usage commercial à trafic intense | 33 zwaar commercieel gebruik | 33 Gewerbe stark

Total mass
 Masse totale | Totale massa | Gesamtgewicht:

EN ISO 23997

9.17 kg/m²

Total thickness
 Epaisseur totale | Totale dikte | Gesamtdicke:

EN ISO 24346

5.1 mm

Finish
 Envers | Afwerking | Oberfläche:

ExoGuard+® quartz enhanced urethane
 | ExoGuard+® en quartz renforcé de uréthane | Gebonden PET | ExoGuard+® met kwarts versterkurethaan | ExoGuard+® quarzverstärktes Urethan

Dimensions
 Dimensions | Dimensies | Abmessungen:

EN ISO 24342

18 x 122 cm / 8 tiles (1.8 m²) per box | 8 tissus (1.8 m²) par carton | 8 tegels (1.8 m²) per doos | 8 Fliesen (1.8 m²) pro Karton

Weight per box
 Poids par carton | Gewicht per doos | Gewicht pro Karton:

17.2 kg

Shipping by pallet
 Conditionnement par palette | Verzending per pallet | Versand per Palette:

135 m² / 75 boxes per pallet | 75 carton par palette | 75 doos per pallet | 75 Karton pro Palette


Slip resistance
 Glissance | Wrijvingscoëfficient | Rutschfestigkeit:

**BS EN 13036-4/
BS7976**


PTV Dry 59 / PTV Wet 37 (pendulum) | PTV Sec 59 / PTV Humide 37 (Test du pendule) | PTV Dry 59 / PTV Wet 37 (Slinger) | PTV Trocken 59 / PTV Nass 37 (Pendel)

Recommended installation methods


Méthodes d'installation conseillées | Advies tapijttegels leggen | Empfohlene Installationsmethoden



Ashlar Brick Herringbone Stagger



V1 V2 V3 V4

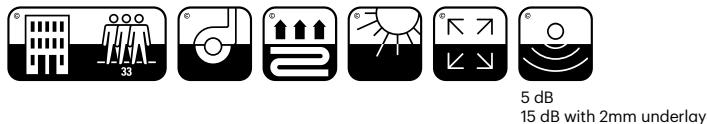

5 dB
 15 dB with 2mm underlay



V1 Uniform Appearance

V2 Slight Variation

V3 Moderate Variation

V4 Substantial Variation



22
EU.DOP/1658/CPR/122/122/LVT

Oosterhout Showroom
 Vaartweg 10, 4905 BL Netherlands (NLD)

Notified Body 0493



22
UK.DOP/0321/CPR/1222/1222/LVT

Blackcaddie Road Industrial Estate,
 Sanquhar, DG4 6DB, UK

Approved Body 0338



EN 14041:2004/AC 2006

For use as an indoor floor covering as specified by the manufacturer

This product is not a safety floor. It is manufactured and sold for floor covering use only. To meet warranty requirements, approved adhesives must be used for glue-down application as outlined in the Shaw Contract installation instructions. Installation and maintenance instructions can be found on shawcontract.com. Specifications are subject to nominal manufacturing variances. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate specification changes without notice. Not for use in commercial wet areas due to slip and fall concerns. Ce produit est uniquement fabriqué et vendu pour recouvrir les sols. Afin de remplir les conditions de garantie, des adhésifs homologués doivent être utilisés lors d'une pose collée en plein, comme indiqué dans les instructions d'installation de Shaw Contract. Des instructions pour la pose et l'entretien sont disponibles sur shawcontract.com. Les spécifications sont sujettes à de légères variations de fabrication. Les matériaux fournis et/ou les procédés de fabrication peuvent nécessiter la modification des spécifications sans préavis. Ne convient pas à un usage en zones humides commerciales en raison des risques de glissade et de chute. I Dit product wordt uitsluitend ver�ardigd en verkocht voor vloerbedekking. De goedgekeurde lijmlijnen dienen te worden gebruikt voor lijmtopenningen zoals beschreven in de installatie-instructies van Shaw Contract om garantieverleist te voldoen. Voor installatie- en onderhoudsinstructies zie shawcontract.com. Specificaties zijn onderhevig aan nominale productieafwijkingen. Materiaallevering en/of productieprocessen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Niet voor gebruik in commerciële sanitair ruimtes vanwege slip- en valgevaar. I Dieses Produkt wird ausschließlich für den Gebrauch als Bodenbelag hergestellt und verkauft. Für die Verklebung müssen zugelassene Klebstoffe, wie in der Installationsanleitung von Shaw Contract beschrieben, verwendet werden, damit die Garantiebedingungen erfüllt werden. Installations- und Wartungsanweisungen finden Sie unter shawcontract.com. Die Spezifikationen unterliegen geringfügigen Fertigungsabweichungen. Materialbereitstellung und/oder Fertigungsprozesse können zu unangemeldeten Änderungen der Spezifikationen führen. Zwecks Rutsch- und Sturzsicherheit nicht für den Einsatz in gewerblichen Nassbereichen geeignet.





ShawContract®

London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956 | Oosterhout +31 20 2620955

UK: infouk@shawcontract.com | France: infofr@shawcontract.com | Middle East/Africa: infomea@shawcontract.com | Netherlands: infonl@shawcontract.com

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bangalore +080 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 5881
Chicago +1 312 467 1331 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543
Mexico City +55 5010 7600 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +562 2431 5000 x 550
São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 2 8065 1901

shawcontract.com