



Eski Sistem/Old System

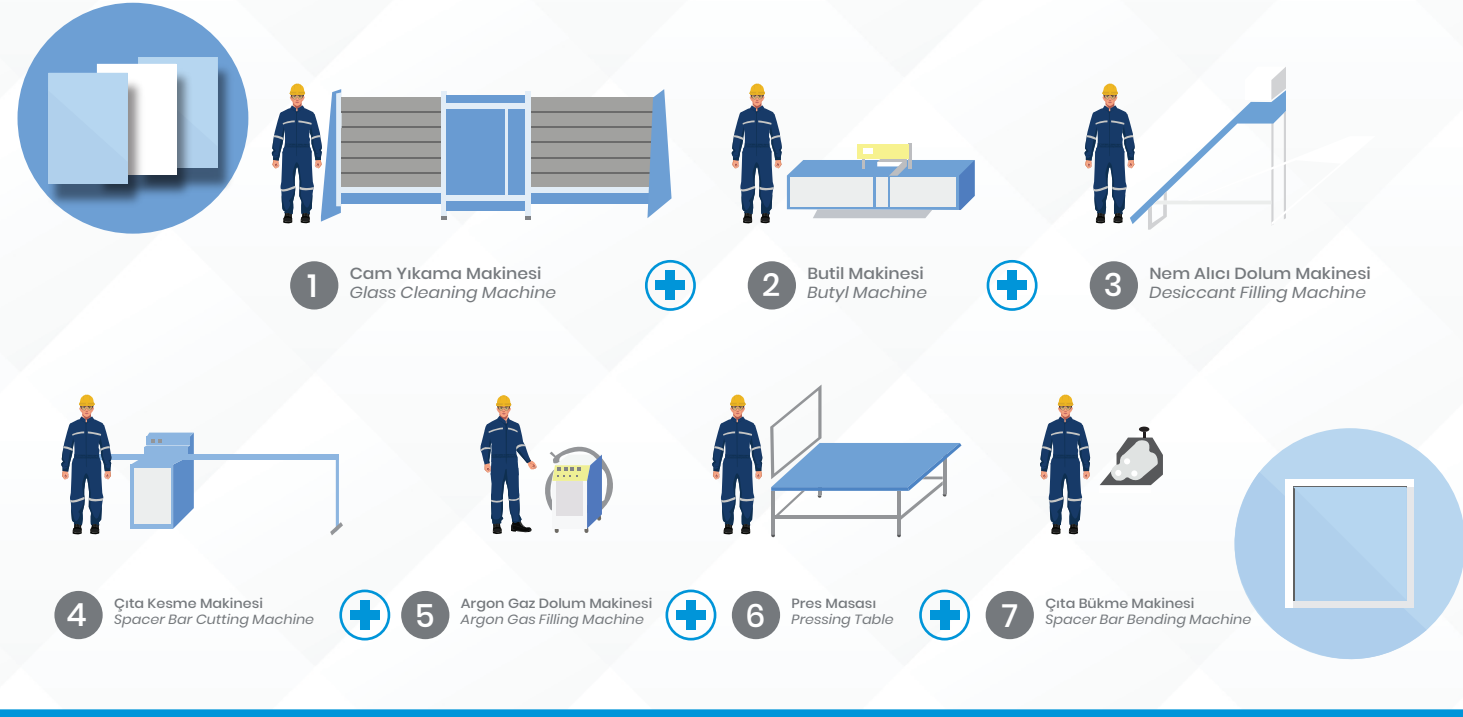


PANAspacer System

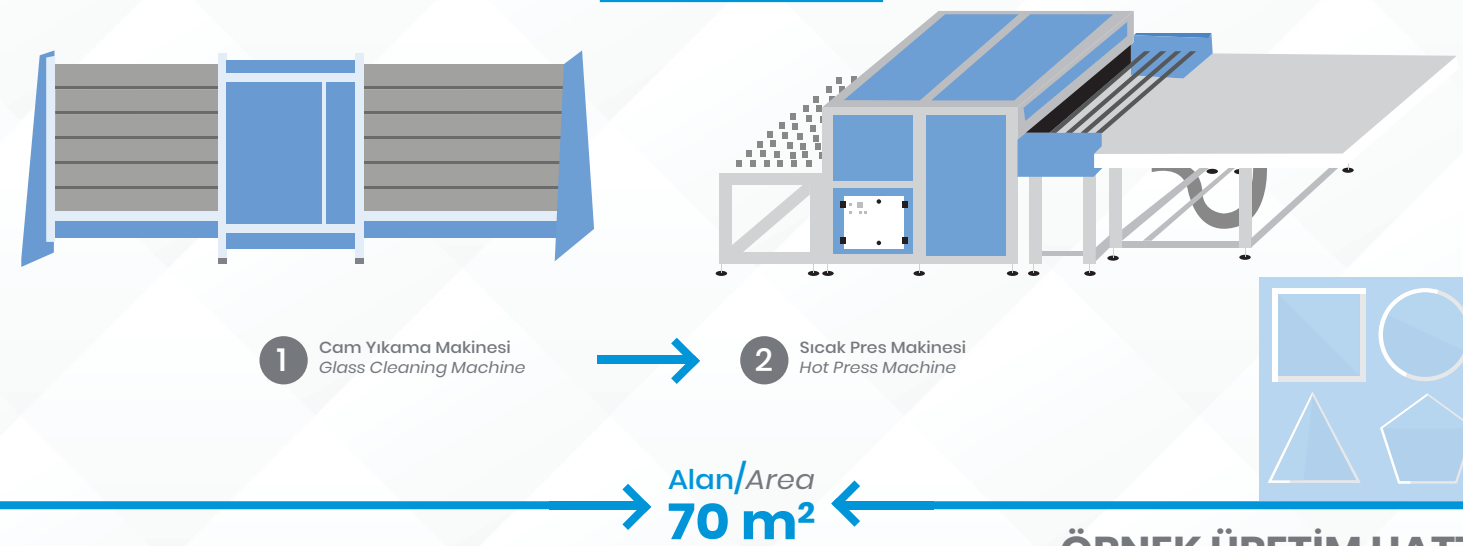

ÖRNEK ÜRETİM HATTI

PRODUCTION LINE SAMPLE

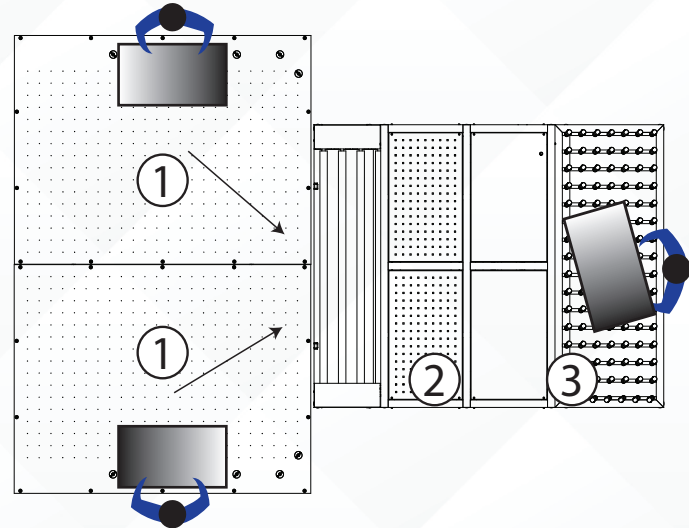

800 Adet / 8 saat / 3 personel

- 1- Spacer Uygulama
- 2- Isıtma ve Presleme
- 3- Köşe Kapatma

800 Pcs / 8 hours / 3 employees

- 1- Spacer Application
- 2- Heating and Pressing
- 3- End Finishing

WHY CHOOSE US?



soytaş®
group



ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

www.soytasgroup.com info@soytasgroup.com [+90 212 858 22 22](tel:+902128582222)


Panaspacer bir Soytaş Group markasıdır. / Panaspacer is a Soytaş Group brand.

The easy and efficient way to produce
Double Glazing!



soytaş®
group

ISO - TECH (IT)

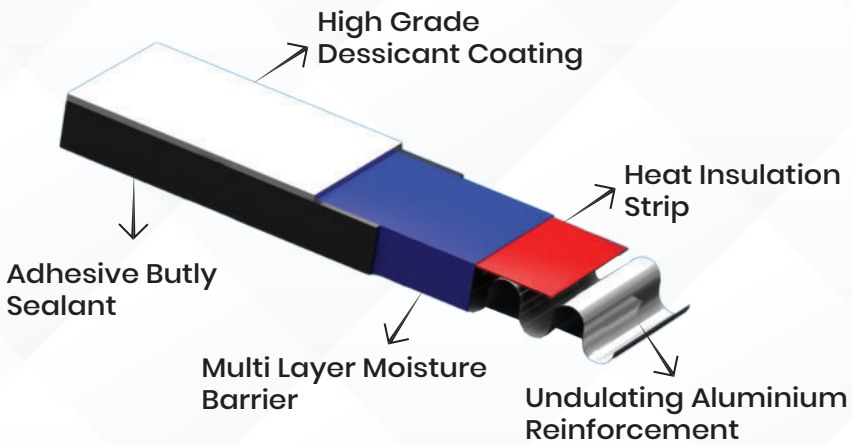

TYPE	THICKNESS	BOX/ROLL LENGTH	PACK DIMENSIONS
MAXI-TECH	6 MM	400 METER	 L = 48 cm W = 41 cm H = 41 cm
ISO-TECH	8 MM	370 METER	
ISO-TECH	9 MM	330 METER	
ISO-TECH	10 MM	300 METER	
ISO-TECH	11 MM	280 METER	
ISO-TECH	12 MM	270 METER	
ISO-TECH	14 MM	250 METER	
ISO-TECH	16 MM	220 METER	
ISO-TECH	17 MM	190 METER	
ISO-TECH	18 MM	180 METER	
ISO-TECH	20 MM	175 METER	
ISO-TECH	24 MM	150 METER	
MAXI-TECH	10 MM	300 METER	
MAXI-TECH	12 MM	270 METER	
MAXI-TECH	16 MM	200 METER	
MAXI-TECH	20 MM	175 METER	

ISO-TECH

Yüksek komposit laminasyon teknolojisi kullanılarak üretilen Panaspacer ISO-TECH, bir “sıcak kenar” yalıtım sistemidir. ISO-TECH yüksek kaliteli bileşenlerden, sızdırmazlık ürünlerinden, alüminyum ve süper nem alıcılardan üretilmiş yüksek performanslı ısıcam çitasıdır.

- Üçlü laminasyon teknolojisi
- Alüminyum destekleyici ve sıfır geçirgen malzemeler
- Güçlü yapışkan teknoloji, iklim koşullarına dayanım, yüksek nem alma özelliği
- Argon gazına yüksek performanslı koruma
- Kolay paketleme ve kolay uygulama
- Geleneksel alüminyum çیتالara göre %52 daha iyi U izolasyon değeri
- Yüksek ses izolasyon değeri
- Yuvarlak ve farklı şekillerdeki camlarda kolay uygulama
- Hızlı ve kolay üretim imkanı
- Eski sistemlere göre daha düşük yatırım maliyeti
- Tüm ölçülerde standart üretim ve müşteri taleplerine özel çözüm imkanı



ISO-TECH

Panaspacer ISOTECH is an insulating warm edge seal system constructed using an advance composite laminating technology. ISOTECH is manufactured with high quality components, sealants, aluminium and desiccant to create a super performance durable spacer system.

- Triple laminating technology
- Aluminium reinforcement element, non conductivity material
- Strong adhesive technology, resistable climate conditions, high moisture resistance
- High performance argon conservation
- Easy packaging and easy application
- %52 better U insulation value than traditional aluminum bars
- High sound insulation
- Easy application on round and different shaped glasses
- Fast and easy production solutions
- Lower investment cost compared to old systems
- Available in standart sizes and also speciale sizes upon customer request



SICAK PRES MAKİNESİ HOT PRESS MACHINE

PR-130 Teknik Bilgiler / Technical Details

	Cam Hazırlama Masası Glass Preparation Table	Uzatma Grubu Extension Group	Sıcak Pres Makinesi Hot Press Machine	Çıkış ve Ölçüm Masası Exit & Measure Table
Baskı Aralığı Pressing Distance			0-50 mm	
Uzunluk/Length	1800 mm	540 mm	1230 mm	880 mm
Genişlik/Width	1680 mm	2180 mm	1880 mm	2180 mm
Yükseklik/Height	1000 mm	1000 mm	1300 mm	980 mm
Voltaj/Voltage	220 V	-----	380 V /	-----
Frekans/Frequency	50-60 Hz	-----	50-60 Hz	-----
Güç/Power	0.6 kW	-----	13 kW	-----
Hava Basıncı/Air Pressure	6 bar (1800m ² /h)	-----	6 bar (1800m ² /h)	-----
Ağırlık/Weight	220 kg	175 kg	550 kg	100 kg

PR-180 Teknik Bilgiler / Technical Details

	Cam Hazırlama Masası Glass Preparation Table	Uzatma Grubu Extension Group	Sıcak Pres Makinesi Hot Press Machine	Çıkış ve Ölçüm Masası Exit & Measure Table
Baskı Aralığı Pressing Distance			0-50 mm	
Uzunluk/Length	2210 mm	540 mm	1400 mm	880 mm
Genişlik/Width	1800 mm	2180 mm	2180 mm	2180 mm
Yükseklik/Height	1000 mm	1000 mm	1300 mm	980 mm
Voltaj/Voltage	220 V	-----	380 V /	-----
Frekans/Frequency	50-60 Hz	-----	50-60 Hz	-----
Güç/Power	0.6 kW	-----	20 kW	-----
Hava Basıncı/Air Pressure	6 bar (1800m ² /h)	-----	6 bar (1800m ² /h)	-----
Ağırlık/Weight	270 kg	175 kg	750 kg	100 kg

PR-210 Teknik Bilgiler / Technical Details

	Cam Hazırlama Masası Glass Preparation Table	Uzatma Grubu Extension Group	Sıcak Pres Makinesi Hot Press Machine	Çıkış ve Ölçüm Masası Exit & Measure Table
Baskı Aralığı Pressing Distance			0-50 mm	
Uzunluk/Length	2210 mm	540 mm	1400 mm	880 mm
Genişlik/Width	1800 mm	2180 mm	2535 mm	2180 mm
Yükseklik/Height	1000 mm	1000 mm	1300 mm	980 mm
Voltaj/Voltage	220 V	-----	380 V /	-----
Frekans/Frequency	50-60 Hz	-----	50-60 Hz	-----
Güç/Power	0.6 kW	-----	25 kW	-----
Hava Basıncı/Air Pressure	6 bar (1800m ² /h)	-----	6 bar (1800m ² /h)	-----
Ağırlık/Weight	270 kg	175 kg	850 kg	100 kg

PR-ECO Teknik Bilgiler / Technical Details

	Cam Hazırlama Masası Glass Preparation Table	Sıcak Pres Makinesi Hot Press Machine
Baskı Aralığı Pressing Distance		10- 50 mm
Uzunluk/Length	2200 mm	685 mm
Genişlik/Width	2100 mm	349 mm
Yükseklik/Height	826 mm	375 mm
Voltaj/Voltage	220 V	220 V
Frekans/Frequency	50 Hz	50 Hz
Güç/Power	0.6 kW	3.4 kW
Hava Basıncı/Air Pressure	6 bar	-----
Ağırlık/Weight	180 kg	80 kg



CAM YIKAMA MAKİNESİ GLASS CLEANING MACHINE

Kod/Code:	CYM - 130 1300 MM – 4 Brushes	CYM - 170 1700 MM – 4 Brushes	CYM - 200 2000 MM – 4 Brushes
İşlenebilir Cam Ölçüleri Workable Glass Meas	Min : 250x350 mm Min : 1300x1300 mm	Min : 250x350 mm Min : 1700x3000 mm	Min : 250x350 mm Min : 2000x3000 mm
Uzunluk/Length	7000 mm	8000 mm	8000 mm
Genişlik/Width	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Yükseklik/Height	2300 mm	2600 mm	3000 mm
Ağırlık/Weight	1200 KG	1700 KG	2000 KG
Voltaj/Voltage	380 ≈ 400V 3 NPE AC	380 ≈ 400V 3 NPE AC	380 ≈ 400V 3 NPE AC
Frekans/Frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Güç/Power	7.5 kW	7.5 kW	7.5 kW

SPACER UYGULAMA APARATI SPACER APPLICATION TOOL



OTOMATİK ARGON DOLUM MAKİNESİ AUTOMATIC ARGON FILLING MACHINE



Kod/Code:	ADM
Uzunluk/Length	1030 mm
Genişlik/Width	400 mm
Yükseklik/Height	730 mm
Ağırlık/Weight	80 KG
Voltaj/Voltage	220 ≈ 380V 3 NPE AC
Frekans/Frequency	50 Hz

SERTİFİKALAR CERTIFICATES

